

Maxam Mirror Folder

Rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs
lors du verrouillage des portières par la télécommande

Réf. 100.05.014

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

POUR HYUNDAI I30 2012



i30

MAXAM®

2012-06-13 – version 1.1



vos nv • industrielaan 14 • 3730 hoeselt • belgium

tél. 089 49 26 73 • fax 089 49 26 74

vos@vos.be • www.vos.be

Description


Système pour le rabattement des rétroviseurs pour Hyundai I30 à partir de 2012.

Toute l'installation se fait dans la portière côté conducteur.

Pour le montage démonter le revêtement de la portière côté conducteur, déconnecter un connecteur et de souder 1 fil dans la portière côté conducteur.

Temps de montage: ± 15 minutes.

Composition du kit

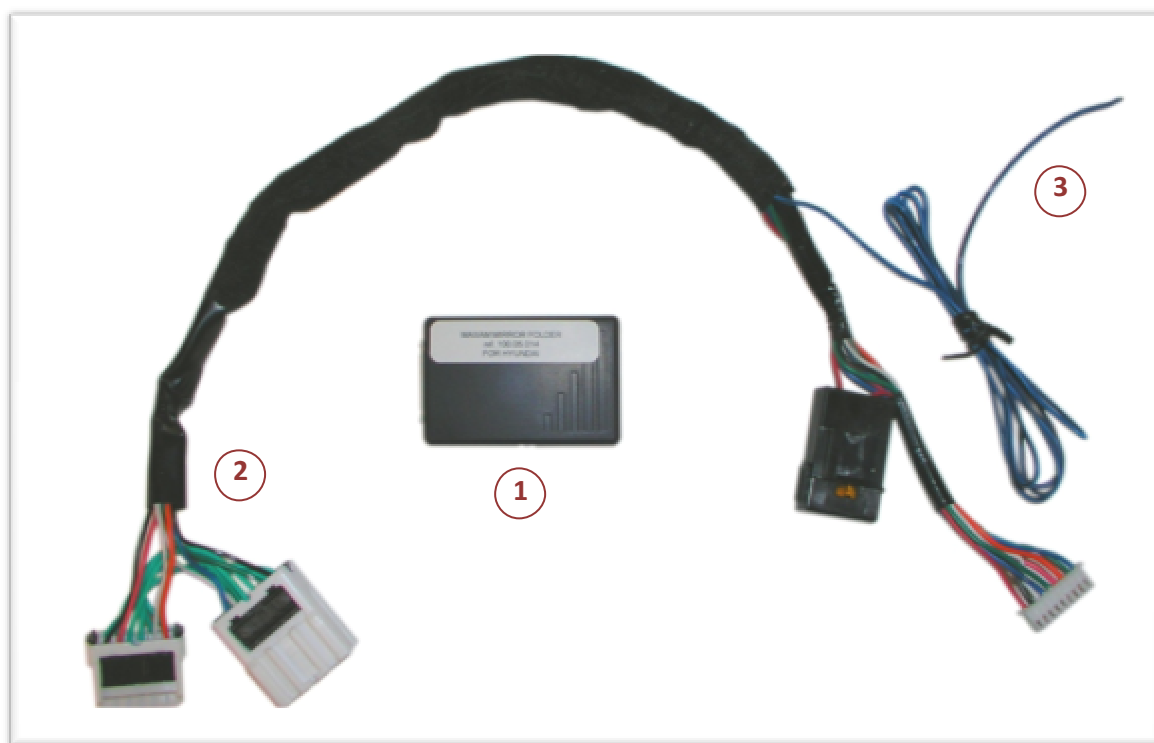

1	Module électronique
2	Câblage interface pour commande des rétroviseurs
3	Fil vers l'impulsion de verrouillage



Ce produit doit être installé par des personnes qualifiées. Le non respect de ces instructions pourrait entraîner des dégâts matériels aux organes du véhicule, au moteur ou au système lui-même.

Montage

- Démontez le revêtement de la portière côté conducteur
- Dévisser les 2 vis (1 & 2) (photo 1).
- Le revêtement est fixé à l'aide de clips. Dédipser en commençant par le bas. Pour la localisation des clips voir photo 2.
- Déconnecter la fiche de la commande des rétroviseurs.
- Coller la centrale (3) à l'endroit indiqué sur la photo 3.
- Guider le fil bleu du module vers 4 (photo 3).
- Souder le fil bleu du module au fil gris du verrouillage central (impulsion de verrouillage) (photos 3 et 4)
- Enfiler les connecteurs du câblage en T dans les fiches correspondantes de la commande des rétroviseurs et dans la fiche du module.
- Remplacez le revêtement de la portière.

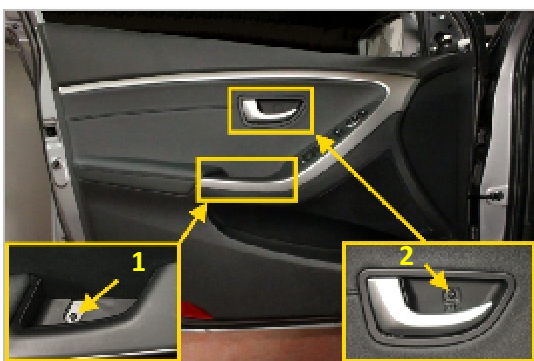


Photo 1



Photo 2

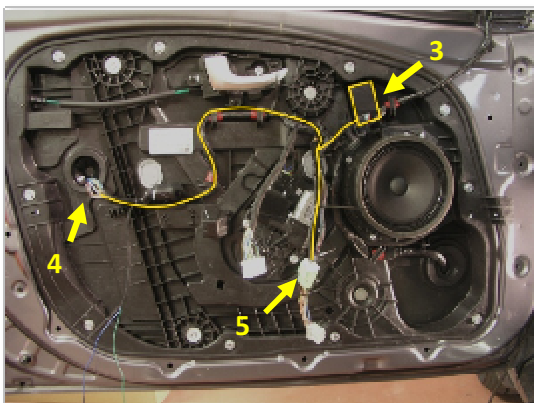


Photo 3

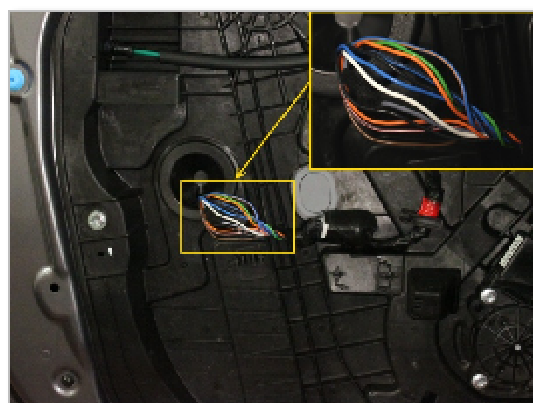


Photo 4

Fonctionnement du système

- **Avec raccordement de l'impulsion de verrouillage** (fil bleu).
Lors du verrouillage des portières à l'aide de la télécommande d'origine, contact coupé, les rétroviseurs se rabattent automatiquement.
Lors du déverrouillage des portières, les rétroviseurs restent rabattus.
Les rétroviseurs se repositionnent lors de la mise du contact.
Les fonctions/commandes manuelles des rétroviseurs sont maintenues.



Dans le cas où les rétroviseurs sont rabattus manuellement, la commande d'origine est prioritaire sur la télécommande.

Pour repositionner les rétroviseurs, débloquez le rabattement à l'aide du bouton poussoir d'origine .

Produit également disponible pour les modèles suivants

Modèle	Référence
I30 2012	100.05.014
I40	100.05.014
IX20	100.05.014
IX35	100.05.014