

RADAR HYPERFREQUENCE

REF : 9015

Le module radar détectera tout mouvement dans le véhicule grâce à l'émission d'un très faible signal micro onde (le signal émis forme un lobe).

C'est le composant idéal à la protection de l'intérieur de tout type de véhicule,

(protège aussi les voitures avec des fenêtres ouvertes et les cabriolets décapotés).

SPECIFICATIONS

- Fréquence : 2.5 GHz
- Courant de veille : 11 mA
- Courant de sortie Max : 200 mA
- Tension d'entrée : 9 V min 15 V max

MONTAGE


Placer le module radar au centre du véhicule près du frein à main par exemple.

Important: assurer vous de ne pas placer de pièces métalliques au dessus du module radar ; le métal réduirait le niveau de détection.

REGLAGE DE LA SENSIBILITE

Augmenter la sensibilité du détecteur en tournant le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre.

La Led de contrôle située sur le boîtier doit vous aider pour le réglage du radar.

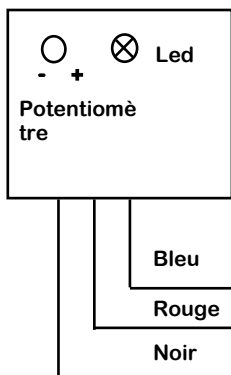

Sortie de déclenchement négative 200mA Max
→ Fil VERT-NOIR alarme Gemini

+12Volt → fil ROSE alarme Gemini

MASS

RADAR HYPERFREQUENCE

REF : 9015

Le module radar détectera tout mouvement dans le véhicule grâce à l'émission d'un très faible signal micro onde (le signal émis forme un lobe).

C'est le composant idéal à la protection de l'intérieur de tout type de véhicule,

(protège aussi les voitures avec des fenêtres ouvertes et les cabriolets décapotés).

SPECIFICATIONS

- Fréquence : 2.5 GHz
- Courant de veille : 11 mA
- Courant de sortie Max : 200 mA
- Tension d'entrée : 9 V min 15 V max

MONTAGE


Placer le module radar au centre du véhicule près du frein à main par exemple.

Important: assurer vous de ne pas placer de pièces métalliques au dessus du module radar ; le métal réduirait le niveau de détection.

REGLAGE DE LA SENSIBILITE

Augmenter la sensibilité du détecteur en tournant le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre.

La Led de contrôle située sur le boîtier doit vous aider pour le réglage du radar.

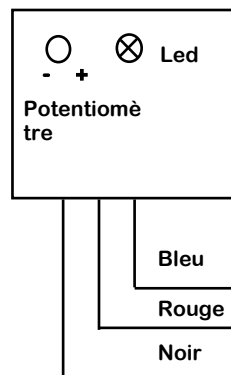

Sortie de déclenchement négative 200mA Max
→ Fil VERT-NOIR alarme Gemini

+12Volt → fil ROSE alarme Gemini

MASS