

Manuel utilisation GE 325P

Bloc disque alarme auto-alimenté prêt à l'utilisation

Principe de fonctionnement :

Installer le bloc disque sur votre disque de frein et le verrouiller.
1 bip sonore est émis, votre système sera actif sous 10sec .

Essai :

Une fois celui-ci actif bouger votre moto : 3 bips seront émis.
Si vous insistez l'alarme se declenche pendant 10s et s'arrete automatiquement.

Pour arreter le système, déverrouiller le avec la clef.

Changement des piles : (Voir dessin ci-après)

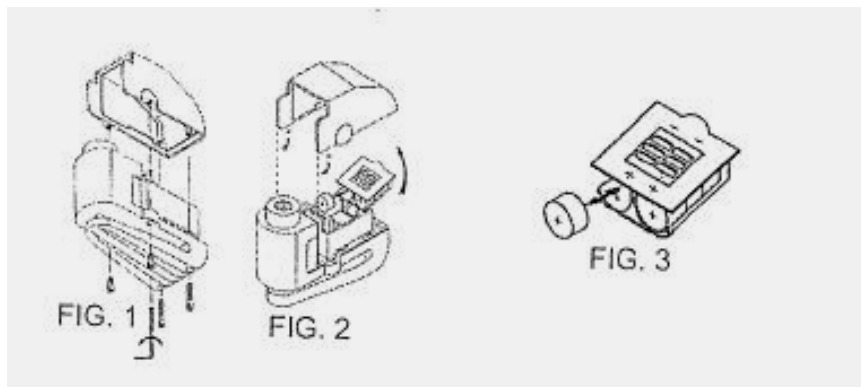


Fig1 : Enlever les 4 vis

Fig2 : Soulever le capot

Fig 3 : Remplacer le bloc piles ou remplacer directement les piles en respectant le Sens de polarité

Une fois l'operation réalisé, remonter le bloc disque

Contenu du pack :

- 1 Bloc disque
- 2 Clés
- 1 Sacoche de transport
- 1 Pack batterie de rechange (6 x LR44)