

SILIM SERVICE TECHNIQUE


NOTE D'INFORMATION

**MEMORISATION 7039E SANS TELECOMMANDE AVEC LE MODULE EN
VEILLE LED ALLUMEE PORTES FERMEES 12 VOLTS SUR LE FIL
ROSE**

AUTO-APPRENTISSAGE D'UN CODE D'UNE NOUVELLE TELECOMMANDE

1. Débrancher le produit et l'ouvrir. Sur la carte repérer l' EEPROM IC2 93C46 (à 8 pins près du PIC 16C) Faire un court circuit entre les pins **2 et 3** (2 pins du milieu), Brancher le produit et enlever le court circuit. Le produit est en mode stand By LED éteinte.

Pin 2 et 3 du CI IC2 93C46

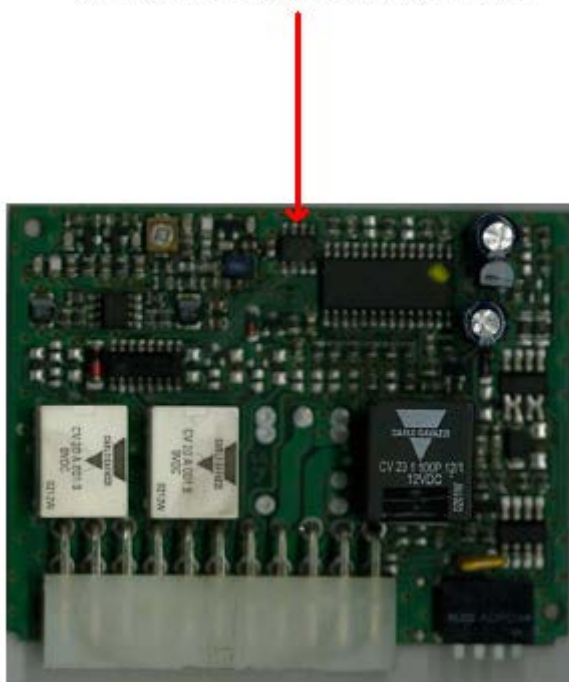

2. Positionner le dip-switch n°1 sur «ON».




SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com.


SILIM SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION


3. Connecter le fil JAUNE qui se trouve dans le câblage du module à un **+12V** pour **une seconde** puis le déconnecter.

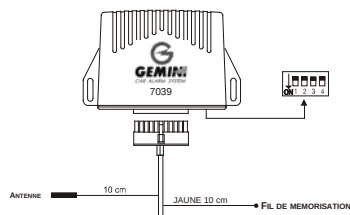

4. Pour mémoriser une nouvelle télécommande Appuyer sur le bouton de la nouvelle télécommande vous aurez alors le clignotement des indicateurs de direction.



5. Positionner le dip-switch n°1 sur «OFF» une fois l'opération terminée.



.IMPORTANT : Ne pas oublier de positionner le dip-switch n°1 sur «OFF» une l'opération terminée.

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com.