

# SERVICE TECHNIQUE

## NOTE D'INFORMATION

### PROGRAMMATION DES CLIGNOTANTS SUR UN 1 FIL SUR LE BOUTON WARNING DU VEHICULE AVEC GEMINI 7833

Pour débuter cette manipulation veuillez le faire à 2 personnes.

- 1) Mettre l'alarme à l'arrêt "**OFF**" en ouvrant les portes du véhicule par la télécommande.
- 2) Pendant que la première personne met le contact du véhicule **(+15)**



Après Contact (+15)

- 3) La deuxième personne, dès que la LED s'allume une seconde introduit la clé dans son récepteur.



☞ La sirène émet un Beep aigu puis un Boop grave vous confirmant l'entrée en mode de programmation.



- 4) Tourner la clé de contact sur "OFF" puis sur "ON" (fonction1 inchangé :beep sonore **activé**)  
☞ La sirène émet un Boop grave.



- 5) Introduire une fois la clé dans le récepteur (fonction 2 et 3 modifié : signal optique par impulsions **activé** et signalisation optique marche **arrêt désactivé**)



**SILIM Service Technique** Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé  
69800 SAINT-PIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com

# SERVICE TECHNIQUE


## NOTE D'INFORMATION

☞ La sirène émet un Beep aigu.



- 6) Tourner la clé de contact sur "OFF " puis sur "ON" 2 fois de suite (fonction 4 et 5 inchangé)  
☞ La sirène émet 1 Boop grave à chaque fois

2X

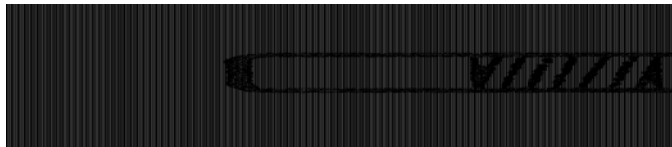

- 7) Tourner la clé de contact sur "OFF " puis sur "ON" pour sortir de la programmation.



☞ La sirène émet 2 Beep aigu puis un Beep grave pour confirmer la sortie de la procédure.



- 8) Couper le contact .

