

SERVICE TECHNIQUE


PROGRAMMATION détecteur Infra-Rouge RADIO HPA IRL SUR Patrol Line HPS845



- 1) Mettre le système à l'arrêt "**OFF**". A l'aide de la télécommande du véhicule.
- 2) Ouvrir la porte côté conducteur et la laisser ouverte.
- 3) Appuyer 4 fois sur le bouton « antivol »
☞ la LED clignote rapidement.
- 4) Pendant ce temps où la LED clignote :
Activer le détecteur en insérant la pile.
☞ La sirène émet un son aigu puis une brève extinction de la LED pour confirmer la mémorisation.
- 5) Mettre le contact pendant 3 secondes pour sortir de la procédure ou attendre 30 secondes.

Une fois les tests de détection de l'infrarouge terminés, mettez le mode « **NORMAL** » en déplaçant d'un cran vers la droite le **JUMPER** situé en haut à droite afin d'économiser la pile.

Fonctionnement du mode normal : après une détection, le détecteur a besoin d'une inactivité de 2 minutes avant de déclencher à nouveau l'alarme. Dans ce mode la LED est en permanence éteinte.

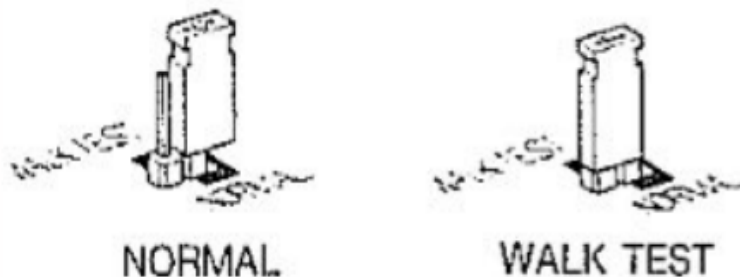

Maintenant faites vos essais.

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PIERRE

☎ : 04 78 20 93 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com