


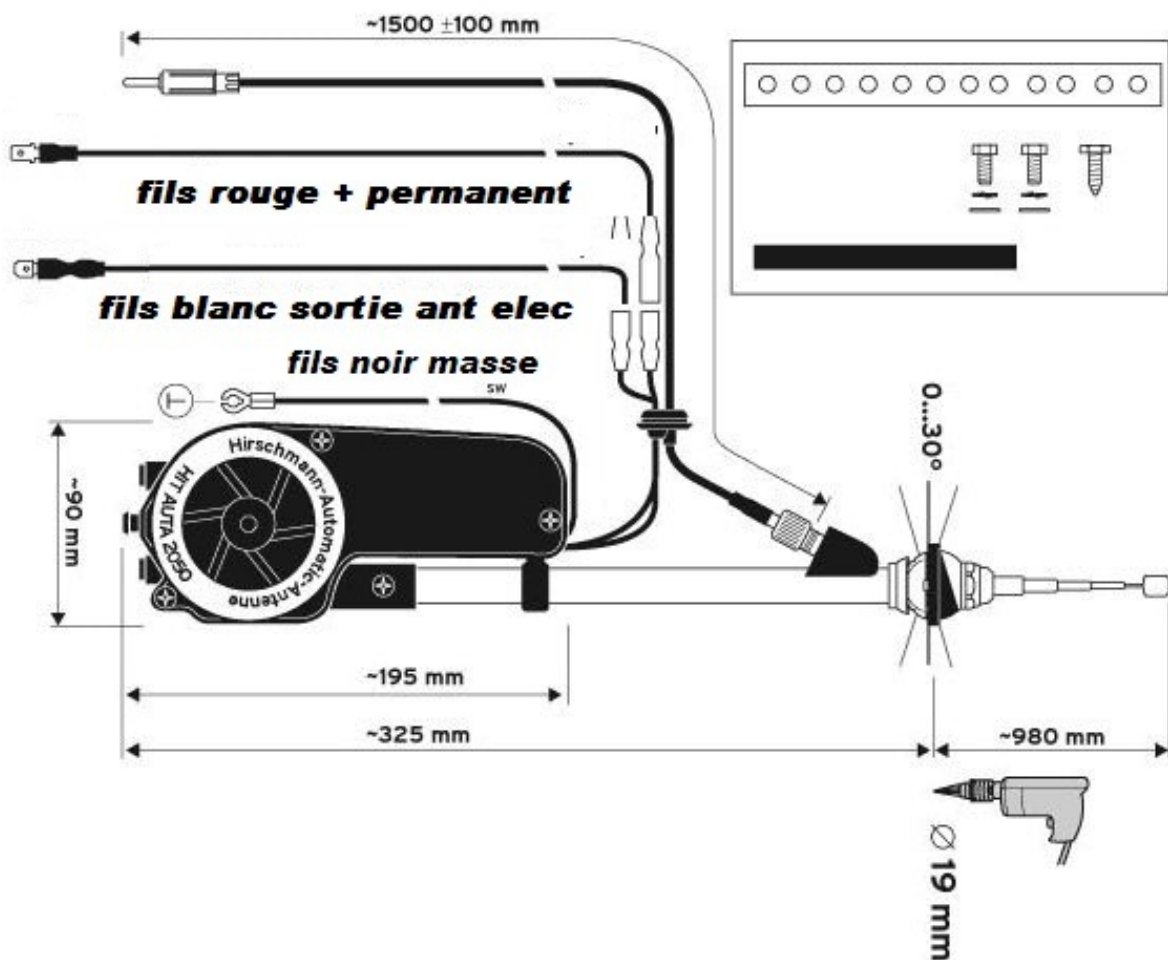

Réglage de l'angle: de 0 ° à 30 ° par rapport à l'horizontale
Hauteur du mât: 5 sections télescopiques s'étend jusqu'à 980cm

Contrôle: Construit en micro électronique

Dimensions sous l'aile: 352 x 90 x 70 mm

Matériau du boîtier: PA6 Polymide

Plage de température: -30 à + 80 C

Classe de protection: IP44 (ISO 20653)

Gamme AM: 0,15-6,5 MHz

Gamme FM: 87-108 MHz

Tension nominale: 12 VDC

Plage de tension de fonctionnement: 10 à 16 VDC

Temps de fonctionnement: 5 secondes pour une extension et une rétraction complètes

Temps d'arrêt / de coupure: 3 secondes

Longueur du câble coaxial: 150 cm (rallonge disponible)