

# ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX

Tél : 03.20.09.54.54

Télécopieur : 03.20.92.21.14

Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843

**MARQUE : CITROEN**

**TYPE : 2CV**

**ANNEE :**

**CLASSE : A50X**

**REFERENCE : 1011D**

**Mr : 300 kgs**

**CATEGORIE : M1**

## **NOTICE DE MONTAGE**

### **Désignation :**

L'attelage est composé d'une partie principale et d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille **A3CL**, un cache boule, un support faisceau ainsi que d'un faisceau électrique standard 7 broches.

### **Visserie de montage :**

- En A : 8 vis H M8x30 + 16 rondelles plates M8x20 + 8 écrous HM8 nylstop
- En B : 1 vis H M8x30 + 2 rondelles plates M8x20 + 1 écrous HM8 nylstop
- En C : 2 vis H M16x40 + 2 écrous HM16 nylstop.

### **Montage de l'attelage :**

Il faut retirer le pare-choc et agrandir les trous dans les longerons en A au Ø 9. Positionner l'attelage sous les longerons et le fixer en même temps que le pare-choc.

Pour la méhari, il faut ne pas mettre que les vis sur les extrémités.

Percer le longeron en B en se servant du trou B comme guide et insérer la visserie.

Monter la quille en C avec la plaque support de faisceau et effectuer le branchement électrique.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.


**La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.**

**Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur du véhicule.**


# SCHEMA DE MONTAGE CITROEN 2CV REF 1011D

| Couples de serrage préconisés |     |     |     |    |
|-------------------------------|-----|-----|-----|----|
| mm                            | 8   | 10  | 12  | 16 |
| m.DaN                         | 2.3 | 4.5 | 7.5 | 19 |

POIDS  
:  
8KGS

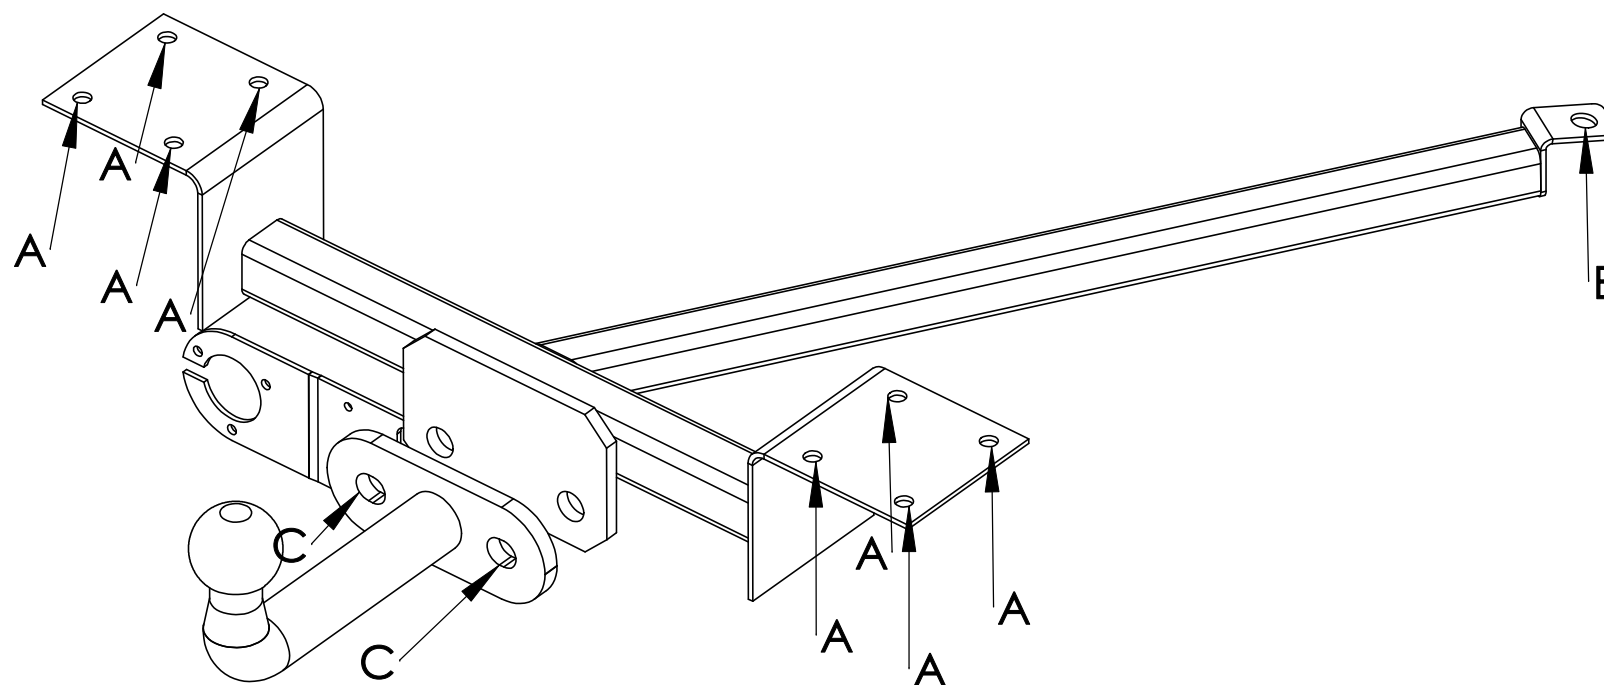

Rotule à monter



A3CL

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création  
09.06.2011

Visa  
L.Glorieux