

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX Tél : 03.20.09.54.54 Télécopieur : 03.20.92.21.14
Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843

MARQUE : DACIA

TYPE : DUSTER I & II

DATE: Depuis origine

CLASSE : A50X

CATEGORIE: M1

REFERENCE : 2527D

Mr : 1500 kgs

Ms : 75 kgs

D: 8,32

N° D'HOMOLOGATION: e11*94/20*8454*00

NOTICE DE MONTAGE

Désignation :

L'attelage est composé d'une partie principale, et d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille **A3C + ASL45**, un cache boule, un support faisceau ainsi que d'un faisceau électrique standard 7 broches.

ATTENTION, DUSTER II, LA POSE D'UN BOÎTIER DE MULTIPLEXAGE FF EST OBLIGATOIRE.

Visserie de montage :

- En A : 4 vis H,M10x90, 8,8 + 4 écrous H,M10, nylstop + 4 rondelles plates M10x30 + 4 contres plaques 50x30x6 + 4 entretoises 12x17 Lg 55 mm.
- En B : Pour le duster 2, reprendre la moitié de la visserie en A.
- En C : 2 vis H,M12x70, 8.8 + 2 écrous nylstop.
- En D : 2 vis H,M16x40 + 2 écrous H,M16.

•

Démontage du pare-chocs :

Pas de démontage pare-chocs. Retirer simplement la roue de secours et débrider le pot d'échappement. Enlever aussi la protection thermique.

Montage de l'attelage :

Repérer le point de fixation de l'attelage(ces derniers se trouvent sous le blackson)
Retirer les bouchons dans les cotés intérieurs du coffre pour trouver les points de fixation.
Présenter l'attelage par dessous, et installer la visserie par l'intérieur du coffre.
Effectuer l'entaille dans le pare-chocs pour laisser passer le support de quille.
Installe l'adaptateur, la quille ainsi que le support prise, la prise et le faisceau électrique.

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.


Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur du véhicule.

SCHEMA DE MONTAGE
DACIA DUSTER 1&2
Depuis origine
REF 2527D

POIDS:
16 kgs

Couples de serrage préconisés

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

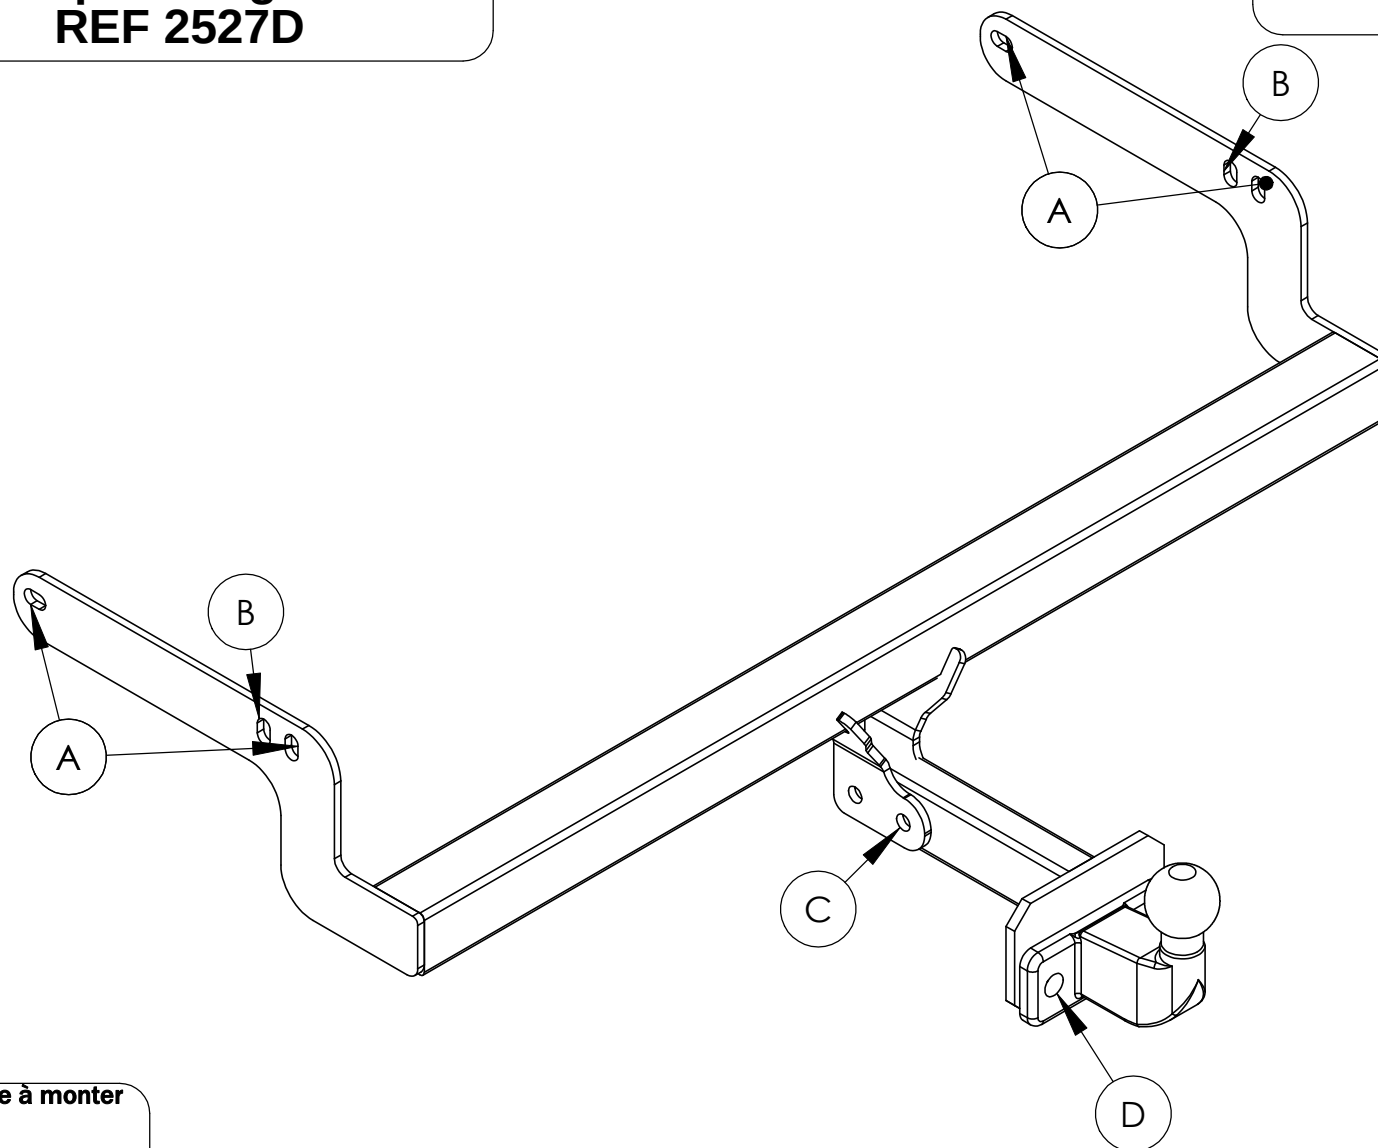

Rotule à monter

A3C + ASL45

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

03/04/2014

Visa

T.FRA