

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : HYUNDAI & KIA **REFERENCE : 5023 D**
TYPE : TUCSON & SPORTAGE 2 **MR : 1600 kg** **D= 10.17 kN**
ANNEE : DEPUIS 07/2003 **MS : 75 kg** **CLASSE : A50X**

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale de 2 bras latéraux de 2 cornières droite et gauche d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A3C ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 10 vis H, M 10 x 30 , 8.8 **pas fin** + 10 rondelles plates M 10 x 30 + 10 rondelles freins M10.
En B : 2 vis H, M 12 x 30 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop + 4 rondelles plates M 12x30.
En C : 2 vis H, M 12 x 30 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop + 4 rondelles plates M 12x30.
En D : 2 vis H, M 12 x 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M 12x30 + 2 rondelles freins M12.
En E : 2 vis H, M 16 x 40 , 8.8 + 2 écrous H, M 16 nylstop.

Montage de l'attelage :

Il n'est pas nécessaire de démonter le pare chocs.
Démonter le crochet de remorquage qui ne sera pas remonté.

Repérer les points de fixation qui se trouvent sur les longerons (trous taraudés).
Insérer d'abord les bras 2 et 3 ainsi que les cornières 4 et 5 fournis en A.
Présenter la traverse repère 1 et la prendre en sandwich avec les bras 2 et 3, en insérant la visserie en B, C et D.
Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.
Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Poids:
24 kg

Couples de serrage préconisés


Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

SCHEMA DE MONTAGE HYUNDAI TUCSON REF: 5023D


REMARQUE: Le tron oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Date création
15.10.2004

VISA:
BOUFARNANA.L

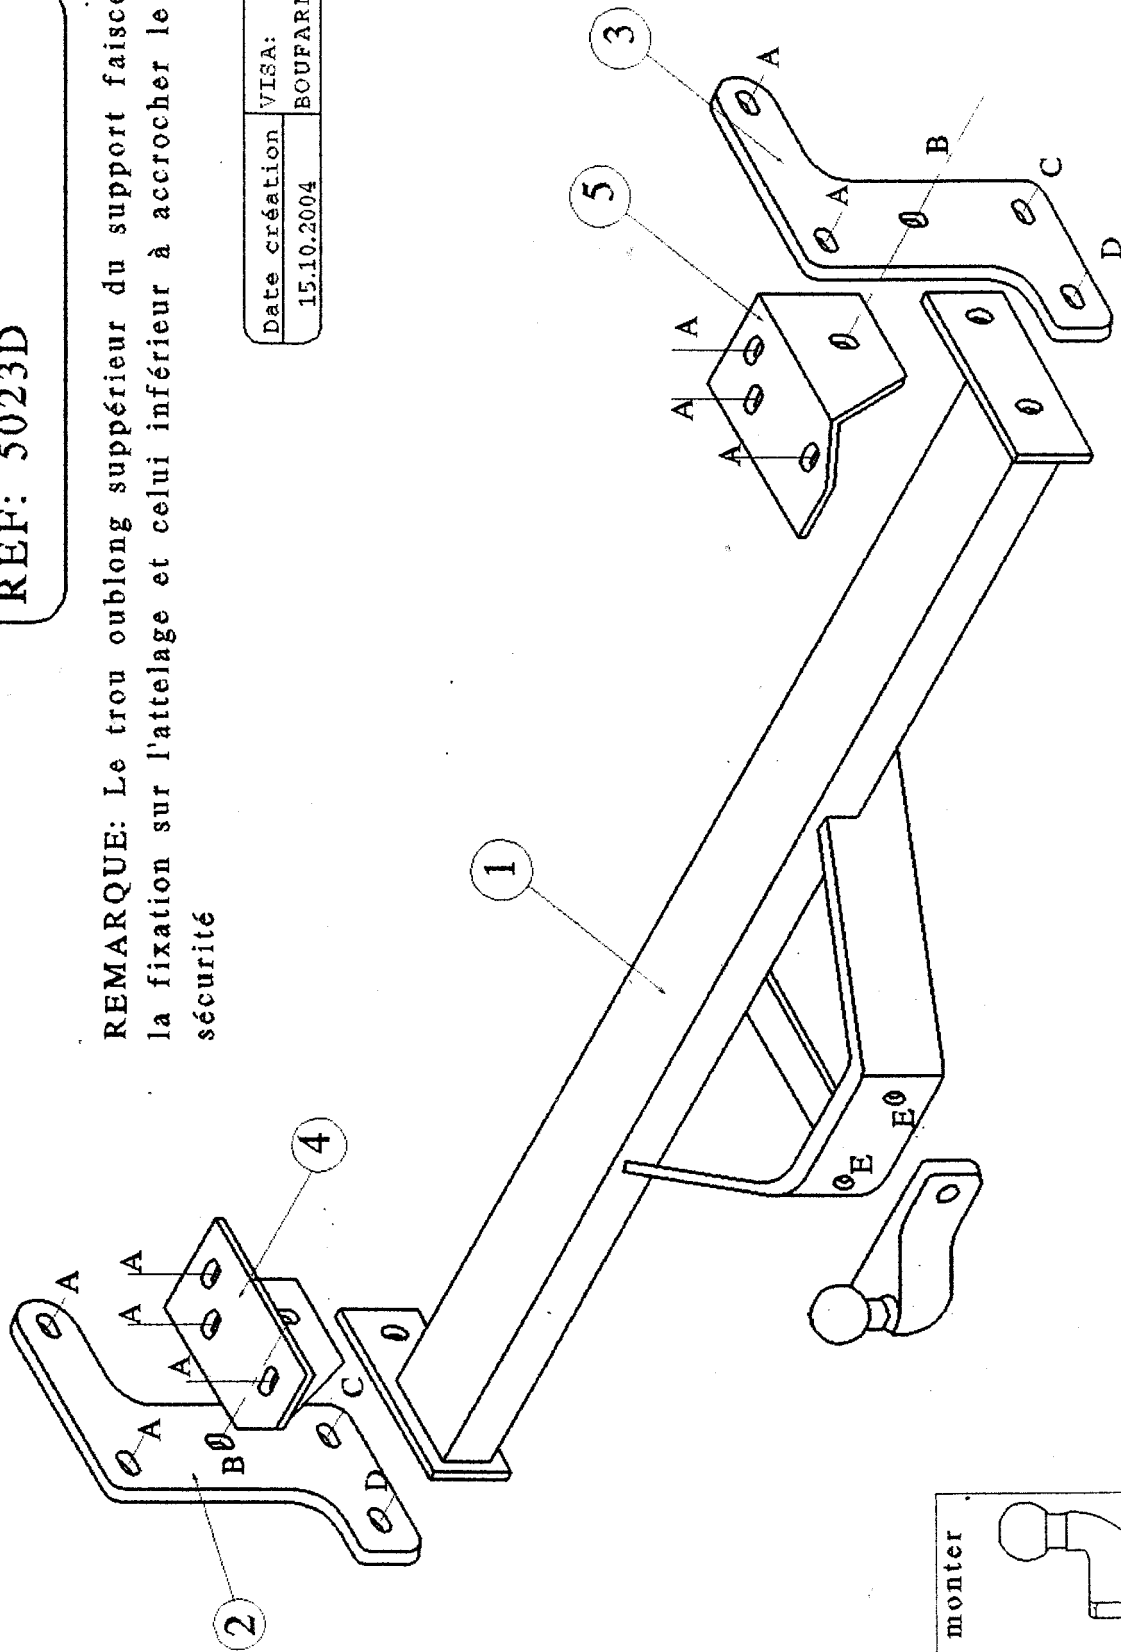

Rotule à monter



Référence : A3