

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX Tél : 03.20.09.54.54 Télécopieur : 03.20.92.21.14
Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843

MARQUE : HYUNDAI

TYPE : TUCSON

DATE: 09/2015

CLASSE : A50X

CATEGORIE: M1

REFERENCE : 5038R

Mr : 1900 kgs

Ms : 80 kgs

NOTICE DE MONTAGE

Désignation :

L'attelage est composé d'une partie principale, de 2 cornières et d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillé, 2 cornières ci-dessous, une quille **CLS**, un cache boule, un support faisceau ainsi que d'un faisceau électrique standard 7 broches.

ATTENTION, SUR CE MODÈLE, LA POSE D'UN BOÎTIER DE MULTIPLEXAGE FF EST OBLIGATOIRE ;

Visserie de montage :

- En A : 8 Vis HM10x30 pas fin + 8 rondelles M10
- En B : 2 Vis HM10x30 + 4 rondelles M10 + 2 écrous M10 Nylstop
- En C : 2 Vis HM12x70 + 2 écrous M12 Nylstop
- **Dans les 2 cornières idem 5030,**

Pas Démontage du pare-chocs :

Retirer le pare-chocs, en faisant attention aux câbles pouvant être reliés à l'intérieur du pare-chocs.

Montage de l'attelage :

- Placer la traverse avec les vis rep A
- Mettre en place les cornière avec les vis Rep A et B
- Ensuite placer la quille avec les vis Rep C

NOTICE ÉLECTRIQUE

IL EST IMPORTANT DE TOUJOURS TESTER LES FILS AVANT BRANCHEMENT DU FAISCEAU CAR LES COULEURS DONNEES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES LIEUX DE PRODUCTIONS DES VOITURES

Correspondance	Couleur faisceau	Côté gauche voiture	Côté droit voiture
Clignotant gauche	Jaune	Rouge Blanc	
Clignotant droit	Vert		Rouge Blanc
Position gauche	Noir	Gris Noir	
Stop	Rouge	Vert Noir	Vert Noir
Position droit	Marron		Gris Noir

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.

Les préconisations de montage ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur

SCHEMA DE MONTAGE

HYUNDAI TUCSON



Depuis 09/2014

REF 5038R


POIDS:
19 kGS

Couples de serrage préconisés

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.6	7.9	19.9

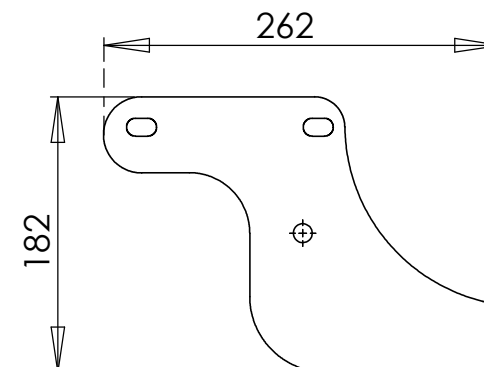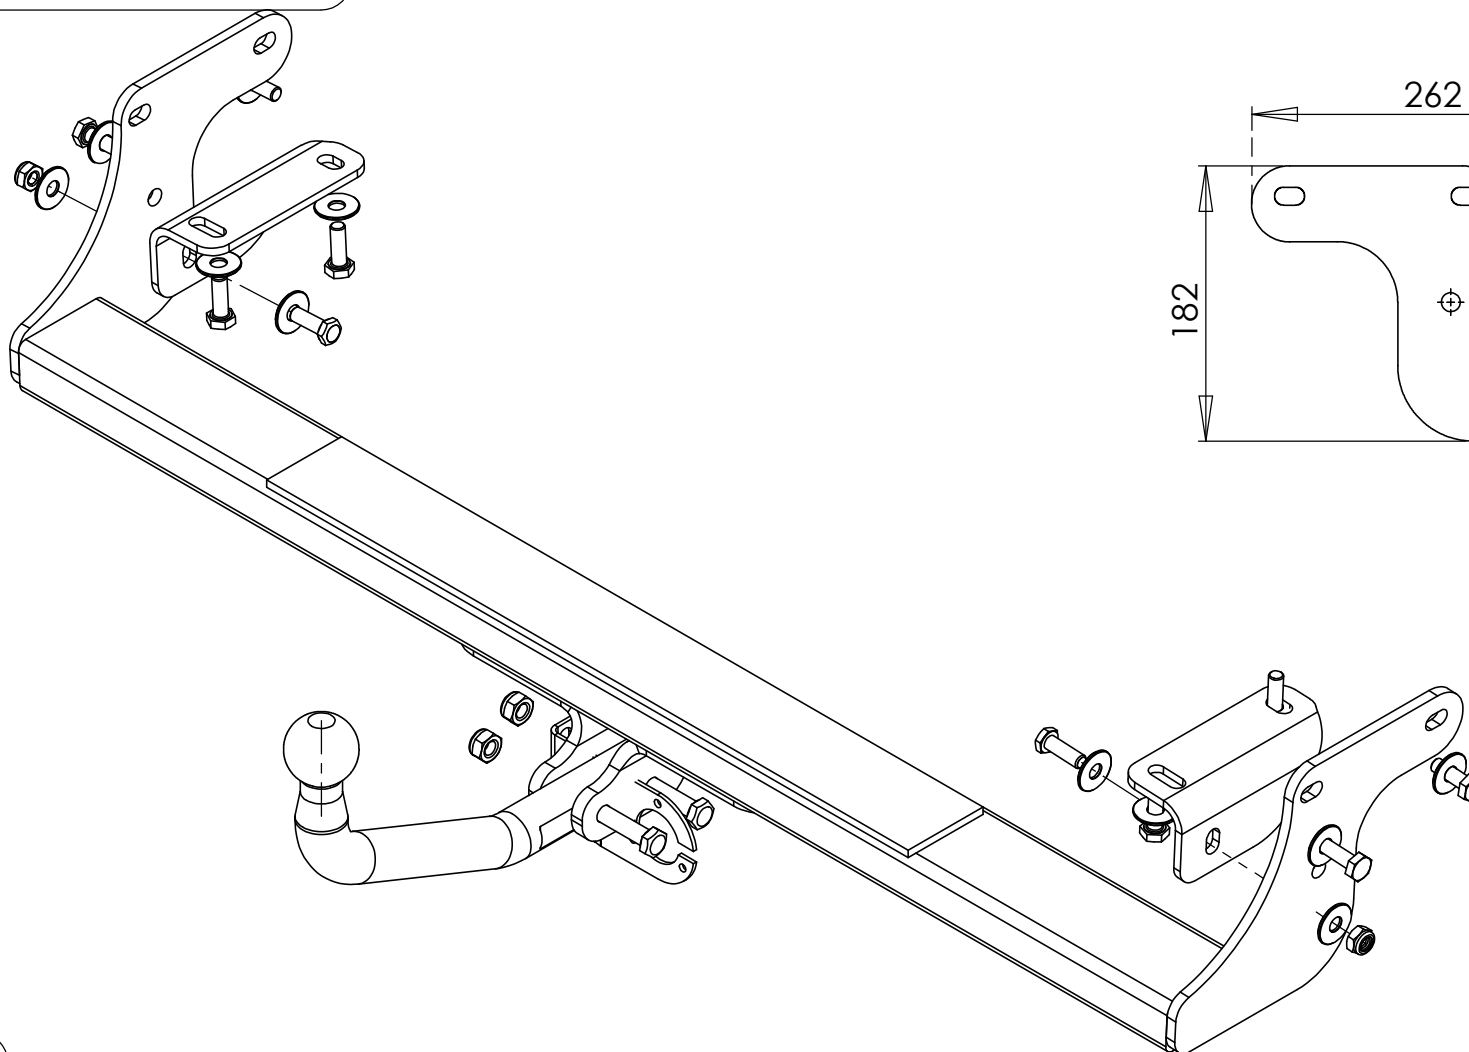

Rotule à monter
CLS



Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

24/09/2015

Visa

G.POLLET