


SJA7

Câblage prise

Vue arrière de la prise :

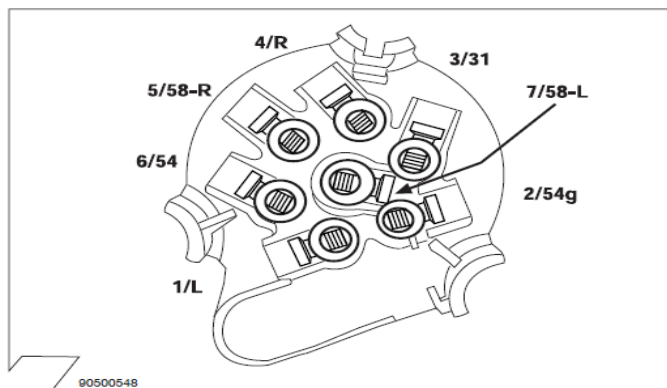

ISO 1724	Correspondance des Contacts de la prise				
	1/L	BK/WT	21W		NOIR-BLANC pos.4
	2	WT	42W		BLANC pos.15
	3/31	BR			MARRON pos.21
	4/R	BK/GN	21W		NOIR-VERT pos.22
	5/58-R	GY/RD	52W		GRIS-ROUGE pos.2
	6/54	BK/RD	63W		NOIR-ROUGE pos.6
	7/58-L	GY/BK	52W		GRIS-NOIR pos.20

Branchement directement le fil d'antibrouillard du véhicule en position n°2 de la prise 7 broches
fil Blanc en position n°15 du connecteur.