



HUMMER H2 2003→2007


- Ouvrir la console centrale et enlever les 4 vis (Fig. A)
- Enlever les 4 vis et enlever la porte (Fig. B)
- Avec un tournevis Torx T15 enlever le levier de vitesse (Fig. C)
- Enlever la cache porte gobelet (Fig. B)

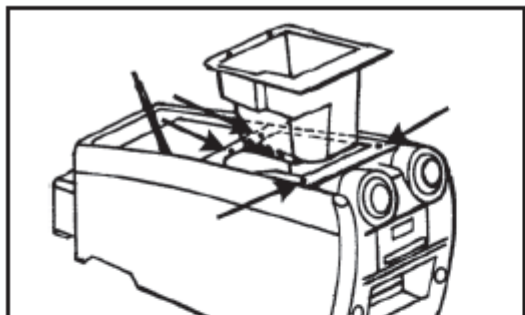


(Figure A)

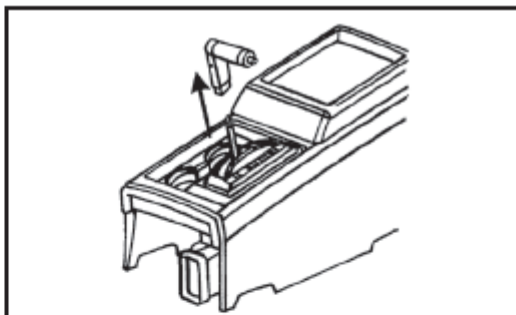

(Figure C)

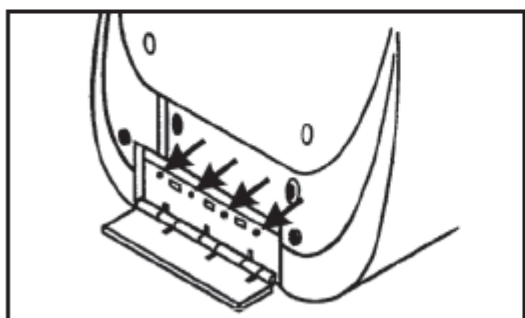


(Figure B)

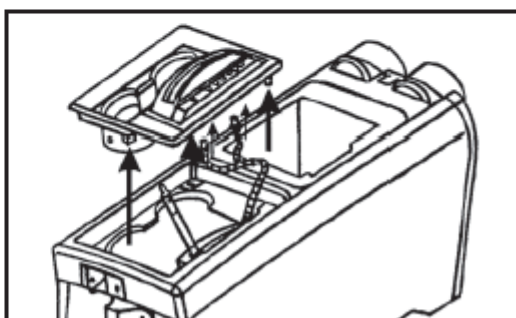


(Figure D)


- Enlever les 6 vis de la console (Fig. E)
- Enlever les 2 vis sur l'arrière de la console et déclipser la (Fig. F)
- Enlever la vis de 10 mm à droite du levier de vitesse.
- Enlever les 2 vis à gauche de la console radio et les 2 à droite.
- Faîtes glisser la console pour l'enlever
- Enlever les 2 vis Torx T30 au-dessus de l'autoradio (Fig. G)
- Enlever les 2 vis pour sortir l'autoradio

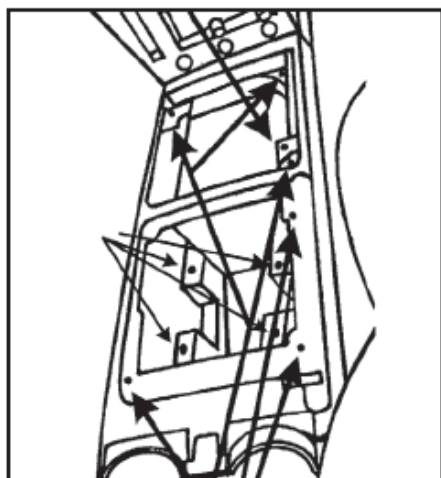

(Figure E)

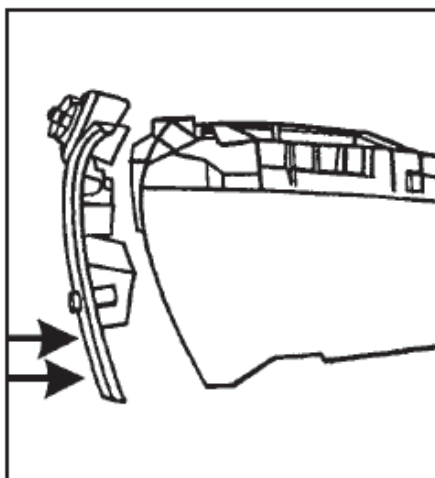

(Figure F)

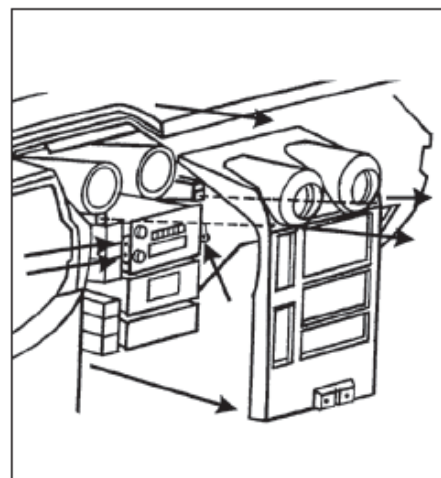

(Figure G)

Pour l'activation de l'ampli connecter le fil Bleu-Blanc AMP-REMOTE à la sortie ampli fil Orange AMP-C de l'autoradio.