

Mercedes ML W164 2005→2012

Déclipser le module de module d'air conditionné :



Enlever le module en tirant vers l'avant.



Enlever les 2 vis qui maintiennent l'autoradio



Enlever la cage en tirant dessus






Enlever soigneusement l'autoradio.



Débrancher les différents connecteurs



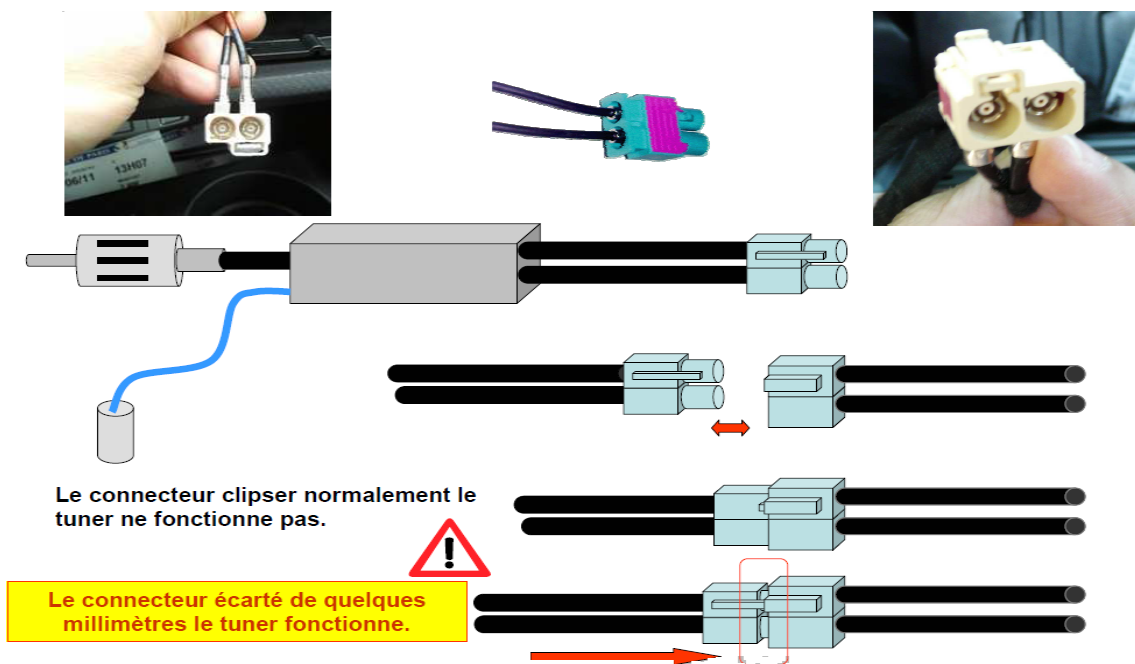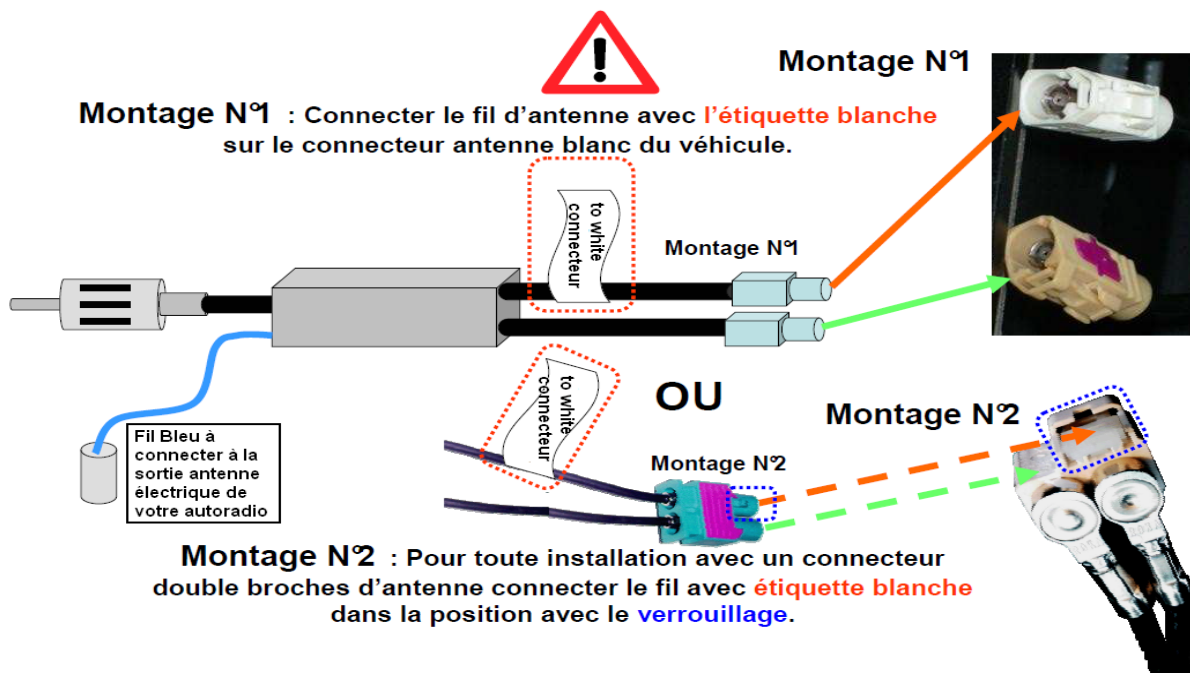

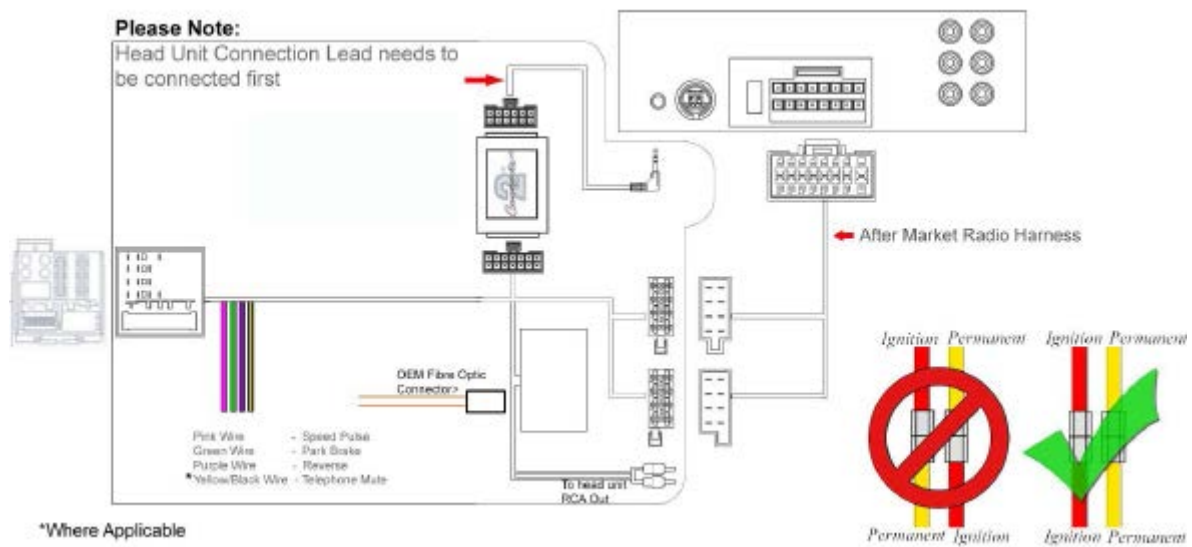

Enlever le connecteur pour insérer le connecteur fibre optique venant de l'autoradio Origine.

