

Guide de montage d'un système de navigation dans une MITSUBISHI ASX -2013.



Dépose de l'autoradio d'origine

Mesures de sécurité




Avant toutes intervention sur le véhicule!!!

- Contrôler la tension de courant du véhicule **+/- 12 V**.
- Le pôle **négatif** de la batterie à la **carrosserie**.
- Afin d'éviter tout risque de court-circuit et de réinitialisation du système électrique du véhicule, **débrancher le câble** de la borne négative de la batterie avant de commencer la pose.



Dépose de l'autoradio d'origine

démonter l'interrupteur sur la platine Mitsubishi puis jeter le circuit.

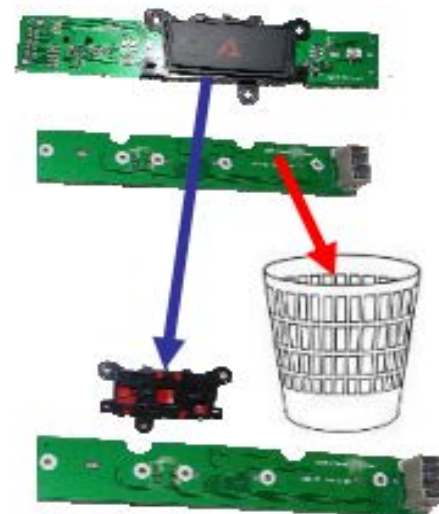

Monter l'interrupteur sur le circuit Pioneer


Démonter et remonter l'ensemble des éléments sur la nouvelle platine Pioneer



Installation de l'antenne GPS.



Poser l'antenne GPS avec le double faces.

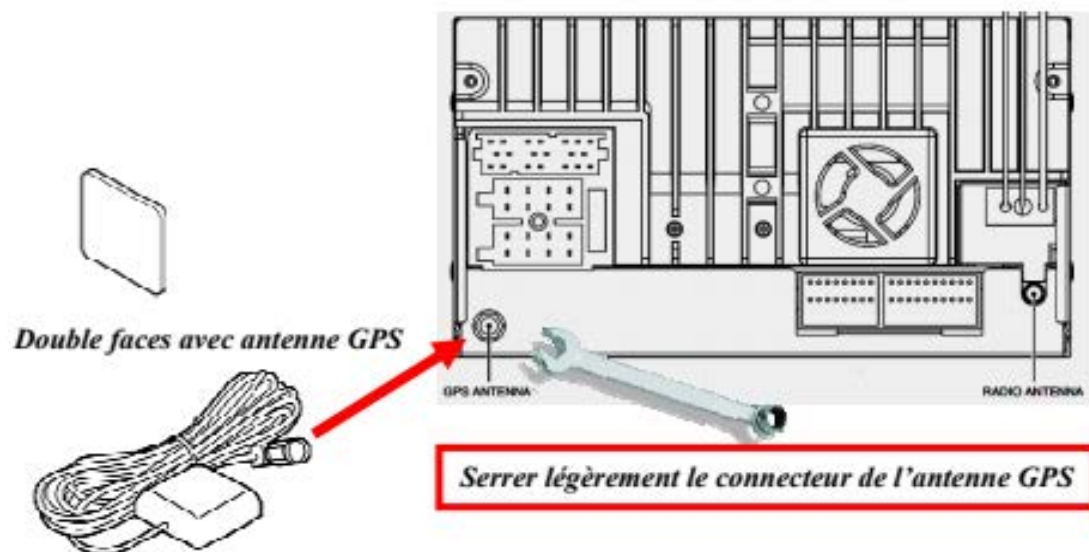

Double faces avec antenne GPS

Serrer légèrement le connecteur de l'antenne GPS