

NISSAN NAVARA D40

Enlever la clé de contact ATTENTION Ne jamais mettre le contact avec le panneau démonté.

MONTAGE ET BRANCHEMENT DU POSTE



En premier il faut enlever le rangement supérieur en velour en glissant le tournevis plat et en remontant vers le haut afin de déclipser le rangement :


ATTENTION POUR MA PART LES CLIPS SE SONT DETTACHES ET SONT TOMBES EN BAS PAS DE SOUCIS ILS PEUVENT ETRES RECUPERES EN BAS DE LA CONSOLE CENTRALE.




Les clips une fois récupérés il faut les réemboîter sur le rangement :



Donc voilà le seul vis à enlever pour accéder au poste (flèche rouge), une fois ce vis dévissé il faut tirer la partie centrale (flèches bleues) vers vous et la console se déclipse n'hésitez pas à forcer un peu :

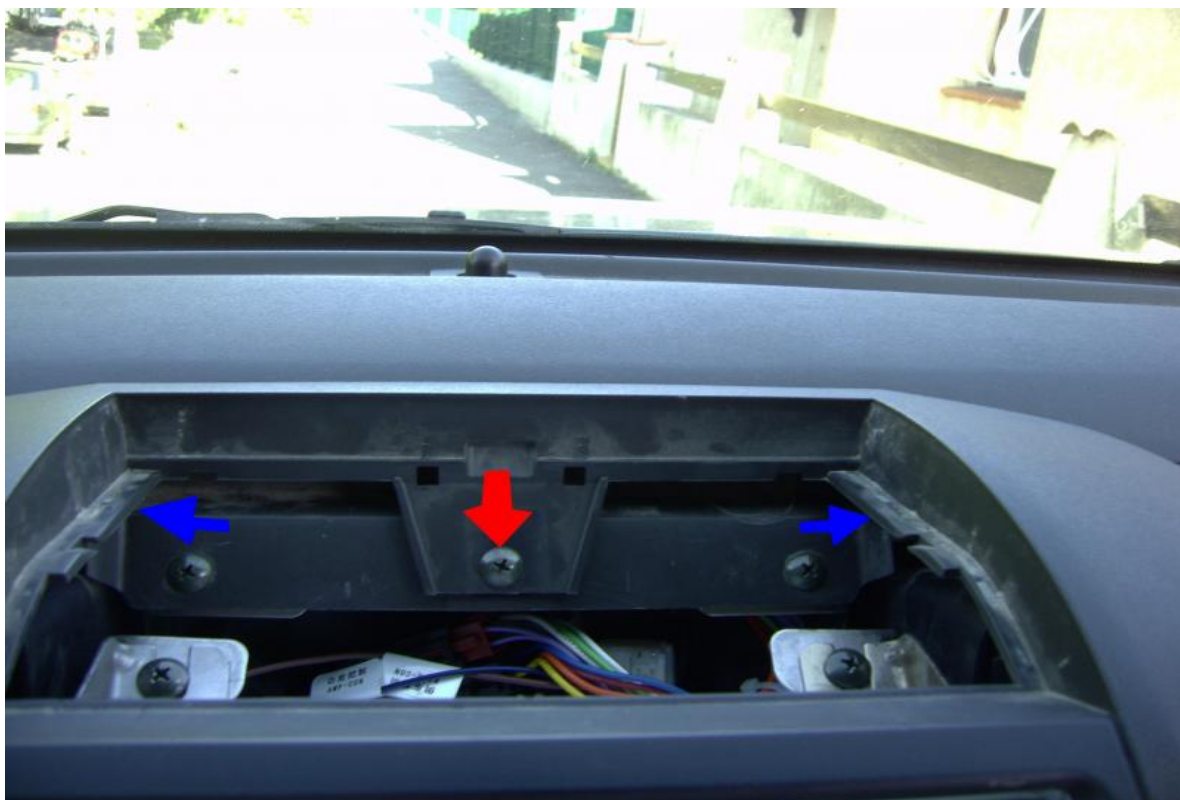


Faire basculer les attaches des connecteurs (vers la droite) et les déconnecter afin que la console ne gêne pas pendant le montage (Aucun soucis une fois déconnecté il ne faut pas avoir peur cela n'engendre rien) :

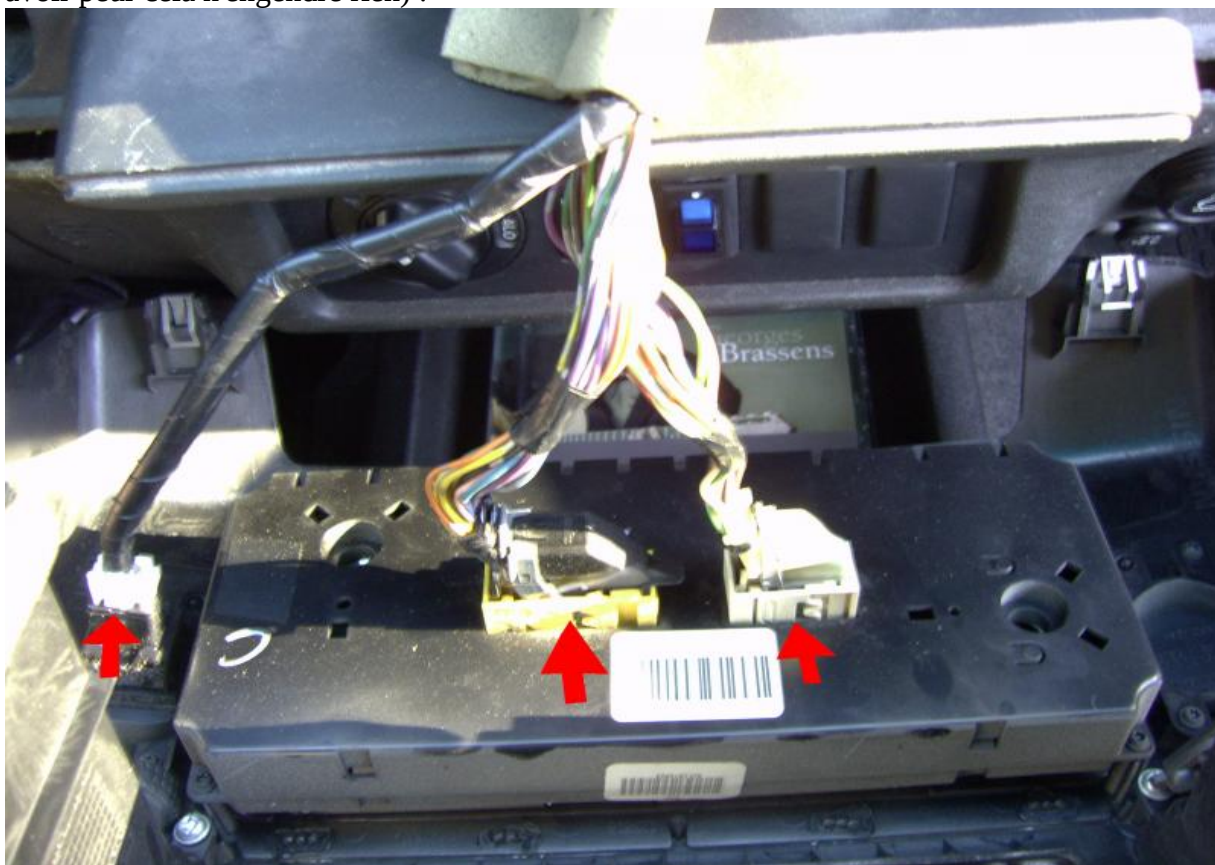

Déposez la console sur le côté afin de ne pas l'abimer :



Dévissez les vis qui tiennent l'ancien poste et le rangement en tout 4 vis de fixation poste/maintien arrière (4 vis crussiformes), le poste tient par des pates en fer récuperez les pates c'est à cet instant que l'on a besoin des clés étoiles males (8 vis à enlever et à garder) :

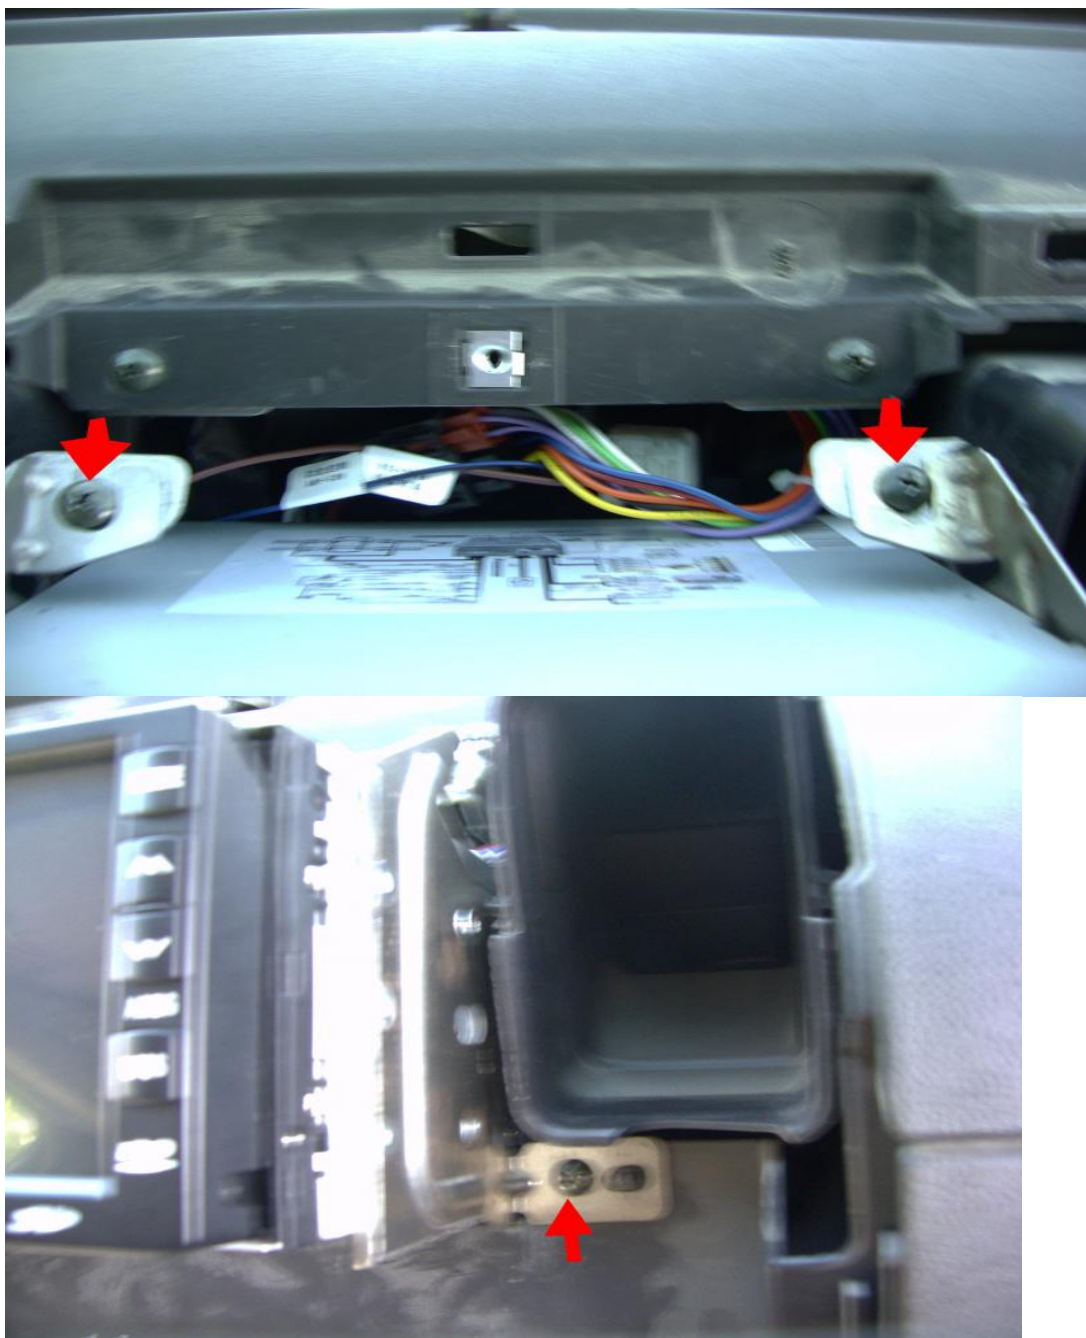

Placez les vis étoiles ainsi que les pates précèment récupérés et les fixez sur le nouveau poste (flèches bleues 4 de chaque côté), branchez la fiche ISO achetée sur la fiche du connecteur du véhicule (celui qui était branché sur l'ancien poste)

ATTENTION IL Y A 2 FICHES SUR L'ANCIEN POSTE N'UTILISEZ QUE LA GRANDE (LA PLUS LARGE) LA PETITE NE SERVIRA PAS DONC A LAISSER DE COTE.

Puis fixez le poste sur son emplacement et revissez les 4 vis crussiformes (flèches rouges), le poste est en place et branché :

