



CONNECTION DU FIL VERT

Le fil Vert se connecte sur le connecteur sur le faisceau de l'autoradio.

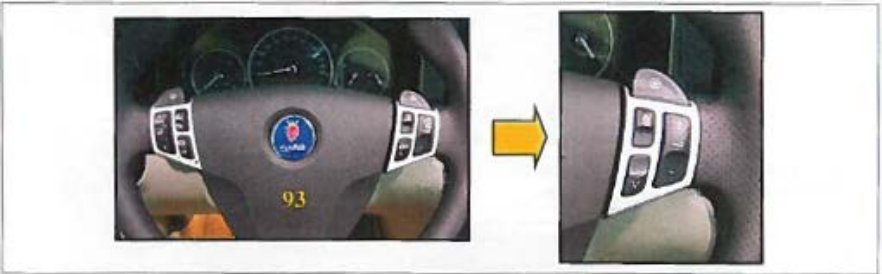

FUNZIONI			
TASTO	RADIO	CASSETTA	CD
+	AUMENTO VOLUME		
-	DIMINUZIONE VOLUME		
	SEEK +	TRACCIA SUCCESSIVA	
	SEEK -	TRACCIA PRECEDENTE	

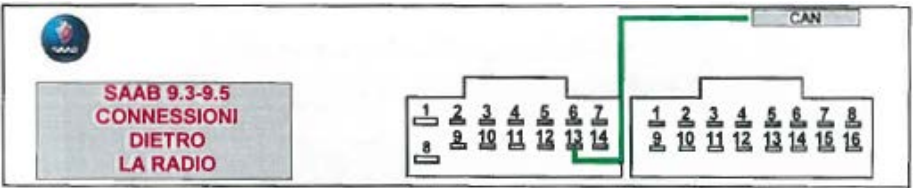

FUNZIONI			
TASTO	RADIO	CASSETTA	CD
+	AUMENTO VOLUME		
—	DIMINUZIONE VOLUME		
▲	SEEK +	TRACCIA SUCCESSIVA	
▼	SEEK —	TRACCIA PRECEDENTE	
SRC	SOURCE		
⏸	MUTE		

CVSA01KE
adaptateur commande au volant pour
autoradio Kenwood avec option
remote control Filaire
sur SAAB 9.3 09/2006 > 9.5 2005 >
Fakra Can Bus



INTRODUCTION

Cet adaptateur de commande au volant compatible :
SAAB 9.3 09/2006 → 9.5 2005 →

Pour commander un autoradio Kenwood possédant l'option "remote control".
Ce module ne reprend pas seulement les commandes au volant met génère aussi sur
le Can Bus l'après contact, l'information de recul (Fil Bleu), l'information frein à
main (Fil Blanc-Jaune) et l'info vitesse (fil Gris).
La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est auto-programmable

AUTO-APPRENTISSAGE ET FONCTIONNEMENT

Installer le faisceau et le module sans brancher l'autoradio. Une fois l'installation terminée dès le branchement du module l'auto-apprentissage commence et se synchronise en quelques secondes la Led clignote doucement en Rouge.



A la fin de la synchronisation du véhicule réussie, la programmation des commandes au volant commence. La Led se met à clignoter Vert 1 fois puis une pause vous indiquant qu'il est prêt pour la sélection de l'autoradio.



Appuyer sur **[volume+]** 1 fois pour sélectionner votre autoradio Kenwood (2 clignotements) la Led clignote 2 fois vous avez sélectionné Kenwood comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez 3 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 2 clignotements).



Une fois que la Led verte clignote 2 fois (choix de l'autoradio Kenwood)

Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection.



Maintenant vous pouvez brancher votre autoradio sur le faisceau et connecter l'adaptateur de commande au volant, il est prêt à fonctionner.