


RESET COMPLET

Vous pouvez effacer toutes les données de la voiture et de l'autoradio.

Débrancher le connecteur de la centrale.

Appuyer sur la touche sur le boîtier et la maintenir appuyée.

Rebrancher le connecteur, le LED flashe un seconde « rouge » puis se met à clignoter rapidement relâcher la touche du boîtier la LED fait un flashe « rouge ». Toutes les données sont effacées.

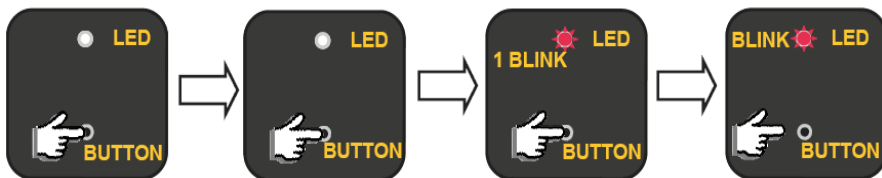

CVUNICAN-CL Adaptateur de commande au volant pour autoradio Clarion avec option remote control pour BMW X3 E83 2005→ avec connecteur Fakra



Emplacement	Couleur	Description
1	Rouge ou Jaune	+12Volt permanent
2		Fil infra Rouge
3	Rose	Sortie Après Contact
4	Marron	Vers connecteur 4 voies Radio
5	Orange	Sortie veilleuse
6	Vert	Entrée Can High
7	Jaune-Blanc	Sortie frein à main
8	Noir	Vers connecteur 4 voies Radio
9	Blanc	Entrée Can Low ou K-bus
10	Bleu	Sortie Marche arrière
11	Gris	Sortie Info vitesse
12	Violet	Vers connecteur 4 voies Radio
13		Fil infra Rouge
14	Noir	Masse

INTRODUCTION

L'UNICAN-CL est un adaptateur universel de commande au volant compatible avec BMW X3 en Fakra et fonctionnant avec un protocole K-Bus et avec les autoradios Clarion possédant l'Option remote control.

La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est auto-programmable le module se synchronise automatiquement au véhicule en quelques secondes.

INSTALLATION


-Le Jumper J5 dans la centrale doit être en position 1-2 (Kbus et non CanBus).

JUMPERS

1	2	3	
○○○	J1		
○○○	J2		
○○○	J3		
○○○	J4		
○○○	J5		

	1 - 2	2 - 3
J1	ALPINE - SONY OUTPUT	PIONEER OUTPUT
J2	GND BRAKE OUTPUT	POSITIVE BRAKE OUTPUT
J3	GND REVERSE OUTPUT	POSITIVE REVERSE OUTPUT
J4		
J5	K-BUS HANDLING	CAN-BUS HANDLING

-Le Fil **Blanc** doit être connecté au connecteur de l'autoradio en position comme sur le schéma suivant vue côté fils du connecteur.

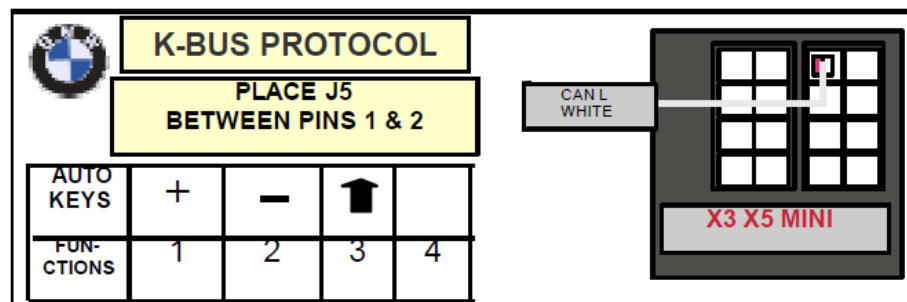


- Le Fil **Rouge** doit être connecté à un +12Volt permanent.
- Le Fil **Noir** doit être connecté à la mase.
- Sur le connecteur à 4 voies connectez y l'adaptateur commande au volant Clarion.
- Isoler tous les autres fils.

AUTO-APPRENTISSAGE ET FONCTIONNEMENT

Une fois l'installation terminée dès le branchement du module l'auto-apprentissage commence et se synchronise en quelques secondes la Led clignote rapidement en Rouge.



A la fin de la synchronisation du véhicule réussie, la programmation des commandes au volant peut commencer. La Led se met à clignoter Vert 1 fois puis une pause vous indiquant qu'il est prêt pour la sélection de l'autoradio.



Une fois que la Led verte clignote 1 fois (choix de l'autoradio Clarion).

Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection.



Maintenant vous pouvez brancher votre autoradio sur le faisceau et connecter l'adaptateur de commande au volant, il est prêt à fonctionner.