

SWAU02xx

Commande au volant pour Audi avec connecteur Fakra et autoradio origine Concert Chorus ou Symphonie:

Audi A3 2003→

Audi A4 2001→




Audi A6 2004→

Audi TT 2003→



Démonter l'autoradio origine et l'enlever. Connecter d'abord le faisceau de la commande au volant à l'autoradio sans connecter le boîtier au faisceau, puis connecter ce faisceau au véhicule. Ensuite connecter la centrale.

Ne pas intervertir les alimentations fils Rouge et Jaune.

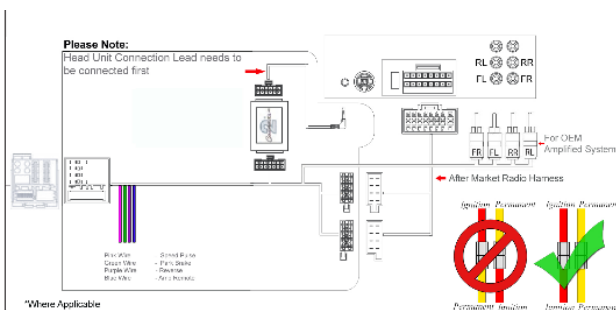

Pour les véhicules avec amplification demi-Bose :

- les RCA « REAR RIGHT » et « REAR LEFT » sur les sorties RCA des HP arrière du nouvel autoradio.
- Fil Bleu (Amp. Remote) au Fil de la sortie antenne électrique ou Remote du nouvel autoradio.

Pour les véhicules avec amplification Full Bose :

Connecter :

- les RCA « FRONT RIGHT » et « FRONT LEFT » sur les sorties RCA des HP avant du nouvel autoradio.
- les RCA « REAR RIGHT » et « REAR LEFT » sur les sorties RCA des HP arrière du nouvel autoradio.
- Fil Bleu (Amp. Remote) au Fil de la sortie antenne électrique ou Remote du nouvel autoradio.



SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com