



MERCEDES classe E W211 2002→2009
MERCEDES CLS 2004→2008

Pour les véhicules équipés d'amplificateur en fibre optique le faisceau 5501 permet de récupérer les HP pour changer l'autoradio d'origine mais on ne récupère pas l'ampli HK.

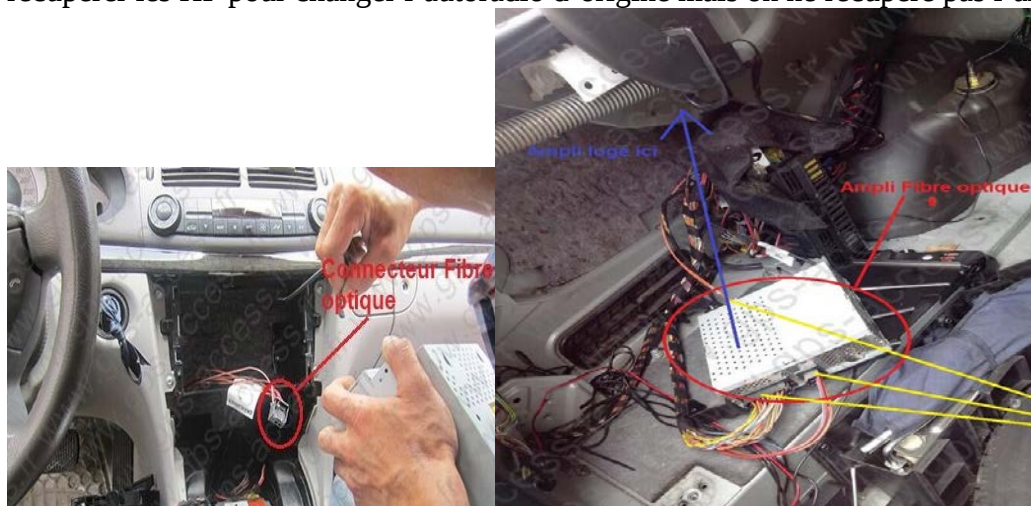


L'amplificateur se trouve dans l'aile arrière gauche au dessus du passage de roue derrière le rack avec le lecteur de navigation.

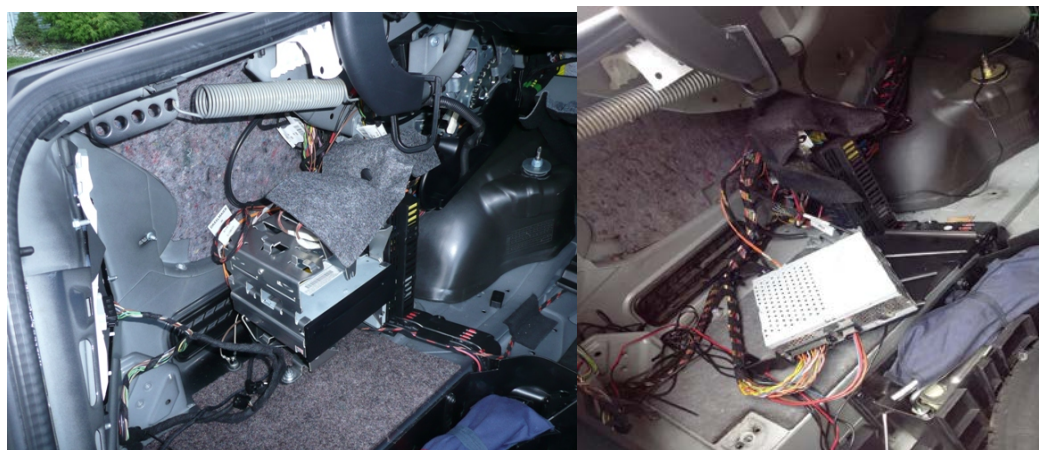

Voici l'ampli avec le connecteur des HP.


Brancher le faisceau 5501 sur le faisceau du véhicule avec les 2 connecteurs alimentation et HP et connecter l'antenne qui se trouve de l'autre côté de l'ampli.

On ne récupère pas l'ampli ni la fibre optique.

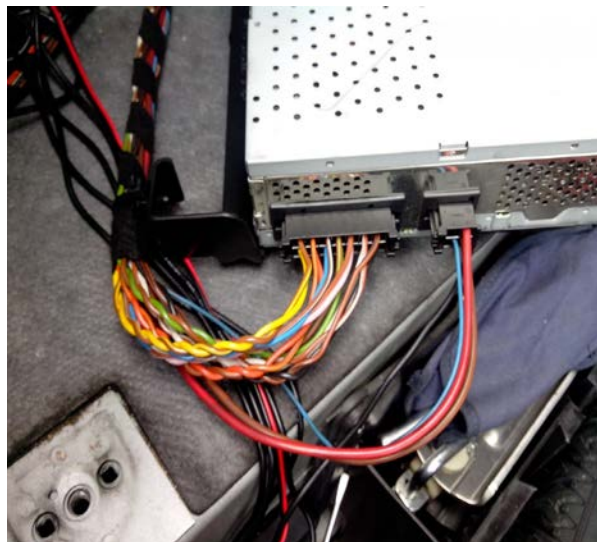

Ramenez le faisceau 5501 et la rallonge d'antenne jusqu'à l'emplacement de l'autoradio.

Voici l'arrière de votre autoradio origine avec le connecteur fibre optique et l'antenne GPS, ces 2 connecteurs ne seront plus utilisés.

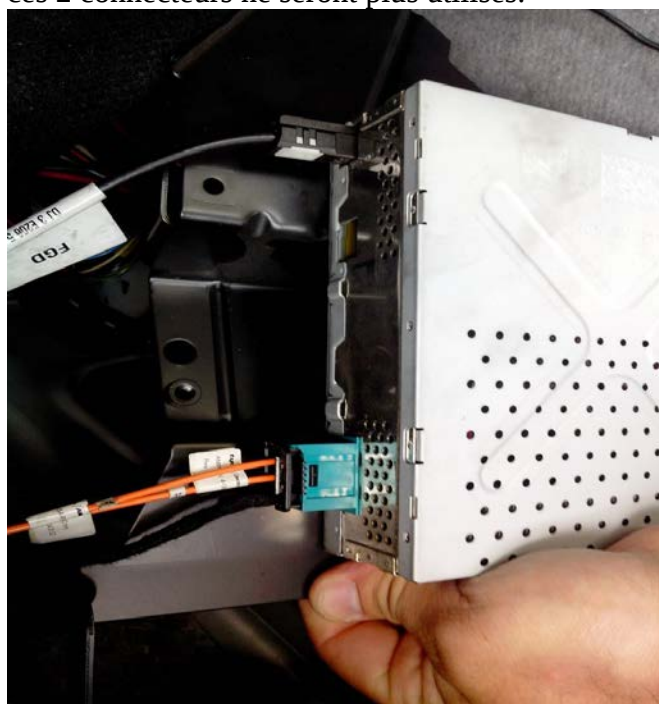

Si vous voulez installer une commande au volant connectez le petit connecteur Noir avec un fil Blanc et un fil Vert dans un emplacement libre du concentrateur Can Bus placé derrière la boîte à gants.