


**FAISCEAU MUTING TELEPHONE POUR
BMW avec HIFI professional
REF : 827520**

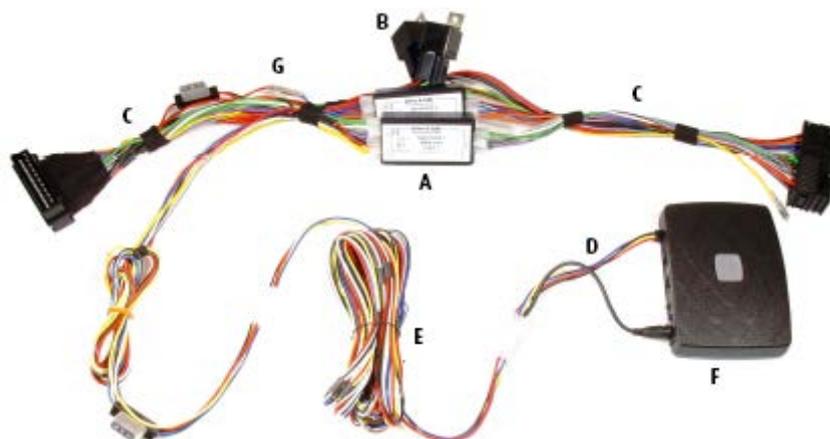


1-ATTENTION avant de commencer.

-Assurez-vous que vous avez enlevé la clé de contact avant de débrancher le connecteur.

2-LOCALISER L'AMPLIFICATEUR.



-Série 3 E90 : l'amplificateur se situe dans l'aile arrière gauche près du changeur de CD et du plancher.

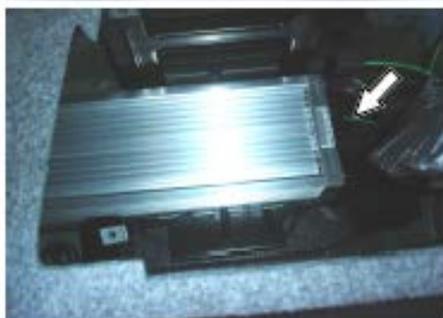

-Série X3 : l'amplificateur se situe dans l'aile arrière gauche près du passage de roue.

-Série X5 E70 : l'amplificateur se situe dans l'aile arrière gauche..

-Autres modèles: l'amplificateur se situe le plus souvent dans l'aile arrière gauche.

3-INSTALLATION.

De la rallonge

-Commencer par installer la rallonge **E** de l'amplificateur à la position du KML choisie (sous le tableau de bord ou dans la console centrale) e passant sous la banquette arrière ou le long du pied de caisse selon la position du KML.

Du Kit Main Libre

-Connecter l'adaptateur fourni **D** à la centrale du KML **F** (la réf. Comprend par défaut un adaptateur pour un CK3100 pour les autres KML demander l'adaptateur à votre fournisseur). Les faisceaux d'alimentation et de mute de votre KML ne vous seront plus utiles.

Du faisceau mute.

-Connecter du faisceau mute entre le faisceau que vous avez déconnecté de l'amplificateur et l'amplificateur.

Connexion de l'après contact.

Le fil de l'après contact le bleu **G** est connecté à un +12V permanent car sur l'ampli il n'y a pas d'après contact, il faut déconnecter le fil bleu du fil rouge et le brancher à un après contact sur le véhicule.

5-DONNEES TECHNIQUES

Tension d'utilisation	:	10-16V
Consommation	:	<5 uA (passif) 40mA (actif)
Tension d'activation	:	< +6V (passif) >+8V (actif)
Puissance Max par HP	:	30W RMS/50W musical sous 4 Ohms
Courant du fil mute	:	10mA