


**FAISCEAU MUTING TELEPHONE POUR
RANGE ROVER 11 HP AVEC AMPLIFICATEUR HARMAN KARDON
REF : 827533**

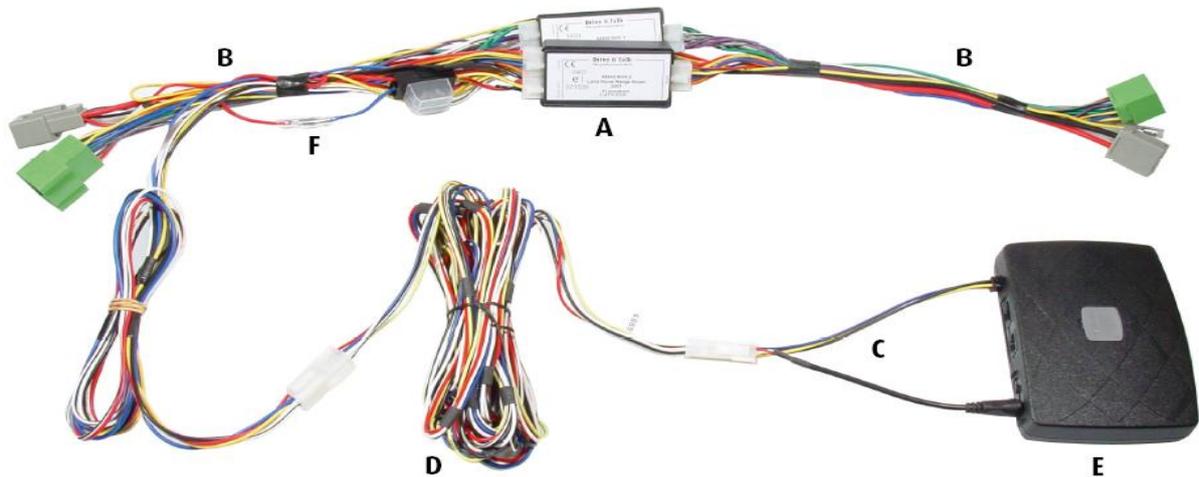

**AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ENLEVER LA CLE DE CONTACT
AVANT DE DEBRANCHER UN CONNECTEUR SINON VOUS RISQUEZ DE
CREER UN DEFAULT ET DE PASSER CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR
L'EFFACER.**

1-TROUVER L'AMPLIFICATEUR.

L'amplificateur qui se situe le plus souvent dans l'aile arrière gauche dans le coffre
ou sous le siège passager.



-C'est sur cet amplificateur que vous devez brancher le faisceau 827533.

2-INSTALLATION.

Du faisceau

-Enlever les 2 connecteurs à 2 voies et à 16 voies sur l'amplificateur et insérer votre faisceau entre l'amplificateur et les connecteurs que vous avez débranchés.

Attention à ne pas abîmer les câbles Oranges en fibre optique ils sont très fragiles.



De la rallonge.

Installer la rallonge **D** de l'amplificateur à la position du KML choisie (sous le tableau de bord ou dans la console centrale)

Du Kit Main Libre

-Connecter l'adaptateur fourni **C** à la centrale du KML **E** (la réf. Comprend par défaut un adaptateur pour un CK3100 pour les autres KML demander l'adaptateur à votre fournisseur). Les faisceaux d'alimentation et de mute de votre KML ne vous seront plus utiles.

Connexion de l'après contact.

Le fil de l'après contact le bleu est connecté à un +12V permanent **F**. Il faut déconnecter le fil bleu du fil rouge et le brancher à un après contact.

3-DONNEES TECHNIQUES

Tension d'utilisation	:	10-16V
Consommation	:	<5 uA (passif) 40mA (actif)
Tension d'activation	:	< +6V (passif) >+8V (actif)
Puissance Max par HP	:	30W RMS/50W musical sous 4 Ohms
Courant du fil mute	:	10mA

SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com