


VI-HON02 :

Interface pour connecter une caméra en NTSC sur HONDA Navigation 2VN3 avec connecteur 7 voies.

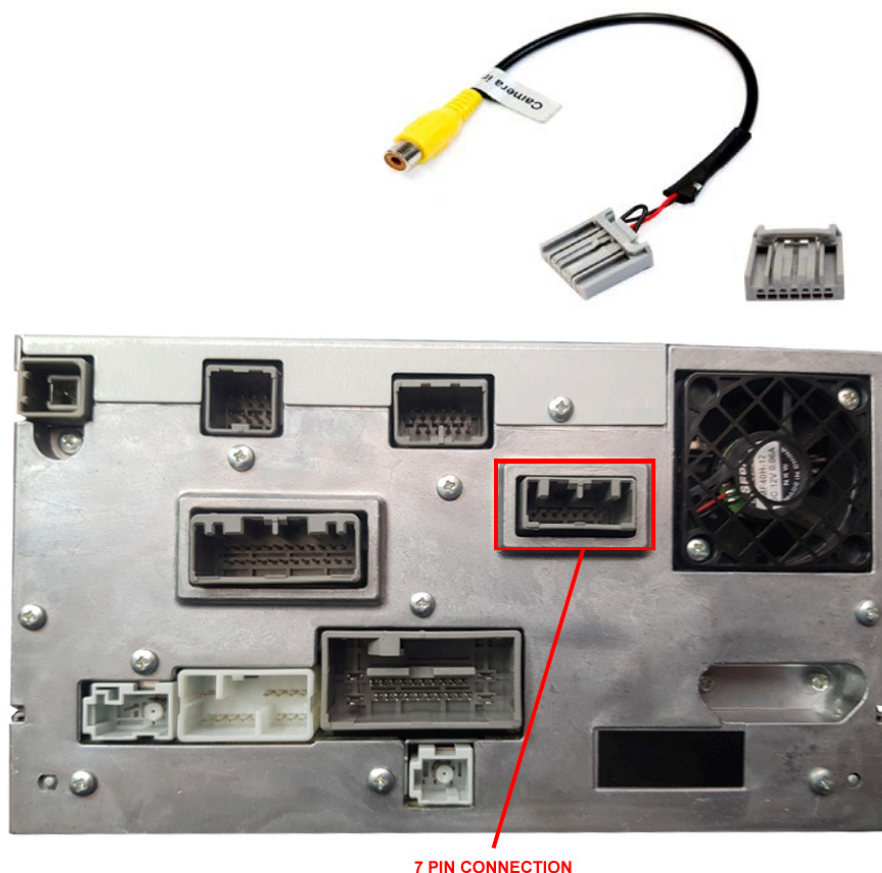

1- Avant toute intervention couper le contact du véhicule.

2-Connecter la caméra à l'interface.

3-Alimenter votre caméra

4-Coder votre autoradio pour activer l'entrée caméra

6-Fil NOIR « Ground to active » à connecter à la masse du véhicule.