

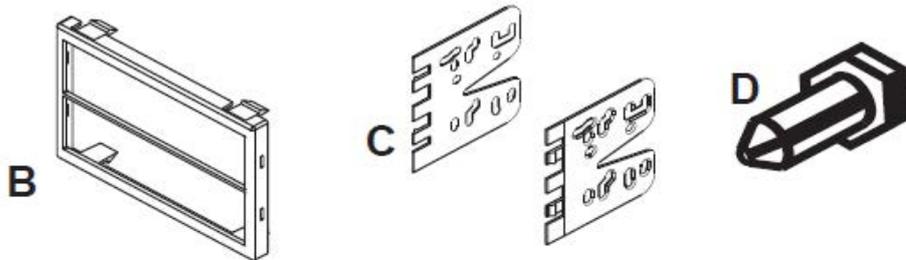



## 2772 multi Kit Mazda montage Double Din

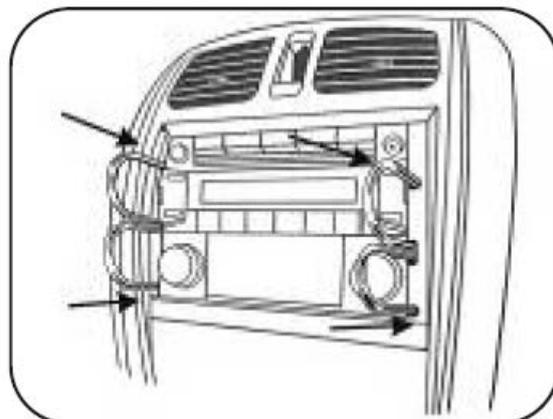



Avant toute intervention enlever la borne négative de la batterie afin d'éviter des court-circuit.  
A l'aide d'un petit tournevis enlever de chaque côté de l'autoradio le cache-vis.  
Puis insérer les clés de démontage de chaque côté de l'autoradio.

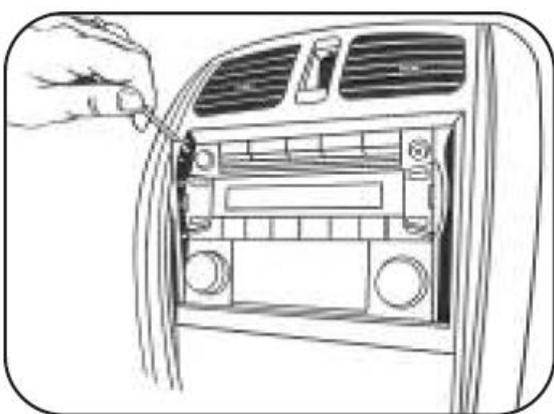

Tirer à l'aide des clés de démontage pour enlever l'autoradio d'origine

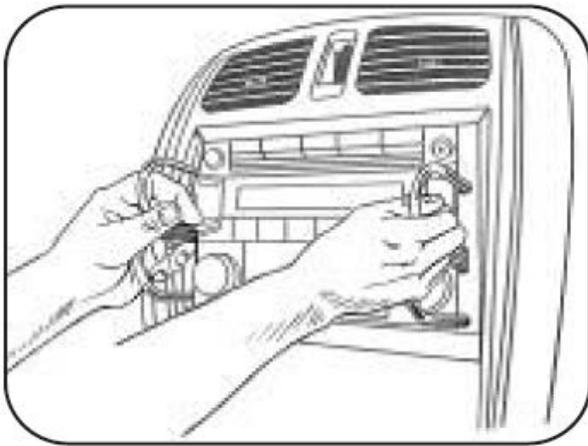

Pour le montage d'un autoradio Double Din veuillez prendre la façade Double Din (B) et couper la barre de séparation à l'aide d'un cutter.  
Insérer les 2 supports (C) de chaque côté de l'autoradio en respectant les côtés gauche et droit.

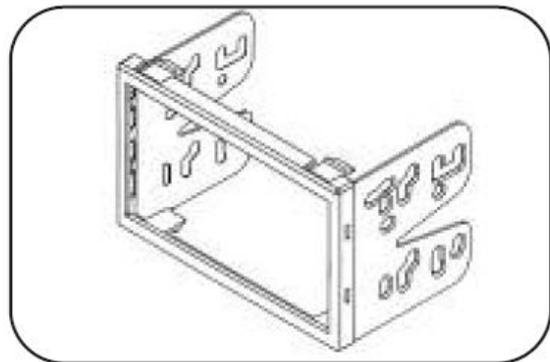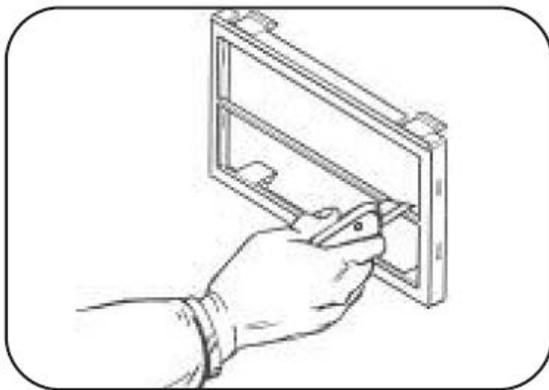

Visser l'autoradio Double Din dans le support.  
Mettre l'embout (D) à l'arrière de l'autoradio sur la vis centrale.  
Et après avec effectuer les connections électrique et de l'antenne mettre l'autoradio dans son emplacement.

