



NOTICE INSTALLATEUR
CAMERA COULEUR DE RECUL
INTEGREE A L ECLAIRAGE DE
PLAQUE



CONNECTION DE LA CAMERA

Enlever le cache de l'ampoule d'éclairage de plaque et monter la camera en lieu et place.

Connecter la camera au faisceau fournis :

- RCA femelle jaune (la video) avec le connecteur RCA mâle jaune.
- Connecteur DC femelle rouge (l'alimentation) avec le connecteur DC mâle rouge
- Fil Rouge au +12V de l'ampoule de marche arrière du véhicule.
- Fil Noir à la masse châssis du véhicule




Le petit connecteur à 2 voies avec un Jump sert à activer la mire de recul et l'effet miroir :



Mettre le Jump sur le connecteur → pas de grille de recul

Enlever le Jump sur le connecteur → activation de la grille de recul et l'effet miroir.

Grille de recul activée :

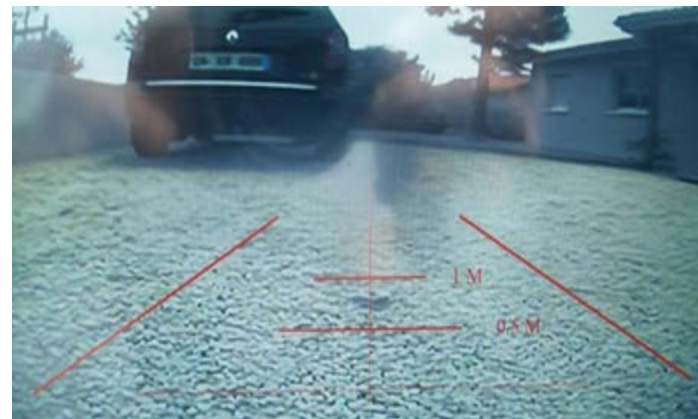

CONNECTION A UN ECRAN AVEC ENTREE VIDEO RCA

Installer votre rallonge RCA de 6m jusqu'à votre écran et connecter l :

- RCA mâle Jaune : à l'entrée Vidéo de l'écran.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capteur	CMOS
Standard de couleur	PAL /NTSC
Résolution	420 lignes TV
Nombre de pixels	580x540/ 580x492
Minimum luminosité (LUX)	1
Tension de fonctionnement	12 Volt
Puissance	<1W
Température de fonctionnement	-20° C à +70° C / 95% humidité Max
Résistance à l'eau	IP66
Signal Vidéo	1.0vp-p/75 Ohm
Balance de blancs	Auto
Signal/Bruit	>48dB
Longueur du câblage fourni	6m
Angle de vision	170°
Dimension	100 x 23 x 32
Poids	300g