

NOTICE INSTALLATEUR
CAMERA COULEUR DE REcul
INTEGREE A L ECLAIRAGE DE
PLAQUE POUR AUDI A4 A5 Q5
Réf : CAMAUDI02



Cette camera de recul se place dans le système d'éclairage de la plaque d'immatriculation pour les véhicules Audi A4 A5 et Q5.

CONNECTION DE LA CAMERA

Enlever le cache et l'ampoule d'éclairage de plaque et monter la caméra avec éclairage en lieu et place.

Connecter la camera au faisceau fournis :


- RCA femelle jaune (la video) avec le connecteur RCA mâle jaune.
- Connecteur DC femelle rouge (l'alimentation) avec le connecteur DC mâle.
- Fils Noir - et Rouge + au connecteur de l'ampoule d'éclairage de plaque en respectant la polarité.

Le petit connecteur à 2 voies avec un Jump sert à activer la mire de recul :

Mettre le Jump sur le connecteur → pas de grille de distance effet « miroir activé »

Enlever le Jump sur le connecteur → activation de la grille de distance effet miroir désactivé

Grille de distance activée :

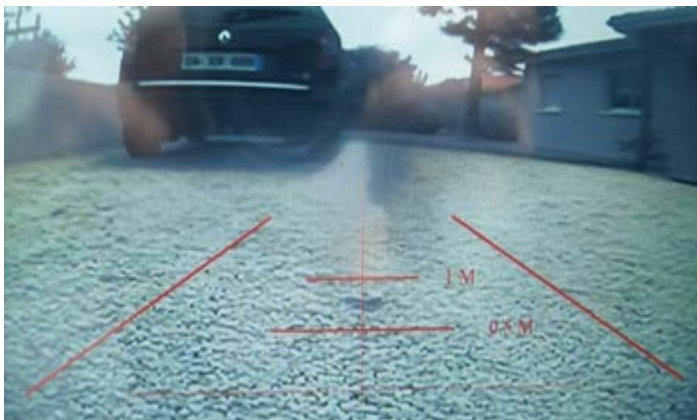

Raccorder pour l'éclairage les fils Rouge +12Volt et Noir à la masse de votre faisceau d'éclairage de plaque du véhicule.

CONNECTION A UN ECRAN AVEC ENTREE VIDEO RCA

Installer votre rallonge de 6m jusqu'à votre écran et connecter les :

- Fil Rouge : à +12Volts du feux de recul
- Fil Noir : à la masse

-RCA mâle Jaune : à l'entrée Vidéo de l'écran.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capteur	CMOS
Standard de couleur	PAL /NTSC
Résolution	420 lignes TV
Nombre de pixels	580x540/ 580x492
Minimum luminosité (LUX)	1
Tension de fonctionnement	12 Volt
Puissance	<1W
Température de fonctionnement	-20° C à +70° C / 95% humidité Max
Résistance à l'eau	IP66
Signal Vidéo	1.0vp-p/75 Ohm
Balance de blancs	Auto
Signal/Bruit	>48dB
Longueur du câblage fourni	6m
Angle de vision	170°
Dimension	100 x 23 x 32
Poids	300g

CONNECTION A L'ECRAN ORIGINE

Pour connecter cette camera directement à l'écran d'origine il vous faut un module référence MI042PLUS ou MI051PLUS.

