


CAMERA AV551

Cette caméra est utilisable sur tout type de véhicule. Elle peut être utilisée soit en rétrovision, soit en vue vers l'avant.
L'image est réversible gauche-droite et haut-bas.

CONTENU DE LA BOITE:

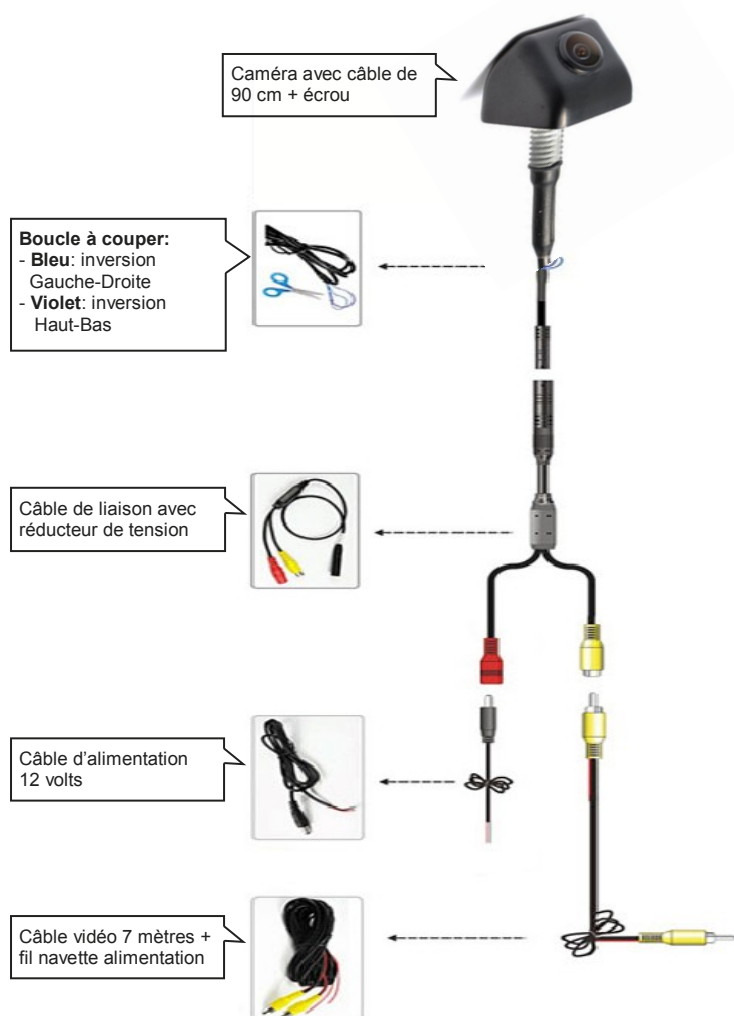

INSTALLATION:

1. Déterminez avec soin l'emplacement de la caméra
2. Percez délicatement avec un forêt de 8 mm. Attention à ne pas percer un faisceau
3. Positionnez l'adhésif d'étanchéité et passer le câble de la caméra
4. Serrez l'écrou de fixation sans excès
5. Connectez la caméra au câble de liaison avec le réducteur de tension
6. Le micro connecteur 4 voies de la caméra comporte un détrompeur. Repérez le impérativement avant de raccorder.
7. Passez le câble vidéo jusqu'à l'écran en prenant soin de ne pas le coincer.

RACCORDEMENT:

1. Connectez la masse directement au châssis du véhicule pour éviter les parasites
2. Connecter l'alimentation positive de la caméra à un +12 volts de qualité.
3. **Sur les véhicules équipés d'un contrôle d'ampoule, connectez le positif de la caméra soit à travers un relais, soit sur un module canbus générant un signal de marche arrière, soit sur un + 15 (+ après contact).** N'oubliez pas de vérifier si un fusible protège votre alimentation
4. Une fois la caméra opérationnel, vérifiez impérativement si la gauche et la droite représentées à l'écran sont bien dans le bon sens, sinon coupez la boucle bleu près du premier connecteur de la caméra. Vérifiez également l'orientation haut-bas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
TENSION D'ALIMENTATION	10/16 VDC
CONSUMMATION	40-80 mA
SORTIE VIDEO	Signal Composite- prise RCA
CAPTEUR	1/3" CMOS
DEFINITION	1280 X 720 pixels
RESOLUTION	650 lignes
SENSIBILITE	<0,1 lux
STANDART VIDEO	NTSC
RAPPORT SIGNAL/BRUIT	>48db<52db
OBJECTIF-LONGUEUR DE FOCAL	f=2,4 mm
ANGLE DE VUE HORIZONTAL	170°
ANGLE DE VUE VERTICAL	70°
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	-20° C à + 70° C
BALANCE DES BLANCS AUTOMATIQUE	OUI
ETANCHEITE	IP67

GARANTIE:

Le produit est garantie 1 an à partir de la date d'installation. La garantie se limite à l'échange du produit. Aucune indemnité ne pourra être réclamée au titre de la main d'œuvre. Toute modification du câble, de la prise de la caméra ou ouverture de celle-ci annulera la garantie.





ATTENTION

Une caméra peut toujours avoir des angles morts, tenez en compte pendant votre manoeuvre.
Les lances de lavage haute pression ne doivent pas être approchées à moins de 30 cm de l'objectif.

16-02-2017

ANOMALIES-DEFAUTS

La caméra fonctionne parfaitement tant le moteur n'est pas démarré mais l'image se brouille dès que le moteur est démarré.

> Débranchez l'alimentation de la caméra du fil de marche arrière et rac-cordez vous sur un après contact ou à travers un relais.

L'image défile de haut en bas et est en noir et blanc.

>L'écran ne détecte pas le standart NTSC. Vérifiez les réglages de l'écran