



NOTICE UTILISATEUR CAMERA DE PLAQUE 12 Volt Réf. CM005



Le CM004 est une caméra avec un support de plaque d'immatriculation.
Le corps de la caméra est orientable, il est possible de régler le niveau horizontal en faisant pivoter la caméra sur elle-même et en la bloquant par les 2 vis latérales.
Pas de fonction miroir.
Possibilité d'avoir le mire recul

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie	1/3" CCD
Standard de couleur	NTSC
Résolution	656 x 492 pixels
Luminosité (LUX)	1 Lux
Tension de fonctionnement	12 Volt
Consommation	90mA
Température de fonctionnement	-30° C à +85° C
Résistance à l'eau	IP67
Vision de nuit	NON
Micro intégré	NON
Longueur du câblage fourni	5m RCA Vidéo 1.5m alimentation
Angle de vision	170°
Dimension	530 x 130 (plaque 520X110)
Poids*	300g



NOTICE UTILISATEUR CAMERA DE PLAQUE 12 Volt Réf. CM005



Le CM004 est une caméra avec un support de plaque d'immatriculation.
Le corps de la caméra est orientable, il est possible de régler le niveau horizontal en faisant pivoter la caméra sur elle-même et en la bloquant par les 2 vis latérales.
Pas de fonction miroir.
Possibilité d'avoir le mire recul

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie	1/3" CCD
Standard de couleur	NTSC
Résolution	656 x 492 pixels
Luminosité (LUX)	1 Lux
Tension de fonctionnement	12 Volt
Consommation	90mA
Température de fonctionnement	-30° C à +85° C
Résistance à l'eau	IP67
Vision de nuit	NON
Micro intégré	NON
Longueur du câblage fourni	5m RCA Vidéo 1.5m alimentation
Angle de vision	170°
Dimension	530 x 130 (plaque 520X110)
Poids*	300g

MONTAGE

- Déposer la plaque et le porte plaque d'origine.
- Fixer le cadre CM004 à la carrosserie.
- Introduire la plaque d'immatriculation sur le support et la fixer avec des rivets pop.
- Faites vos connexions électriques en branchant les rallonges RCA Video (RCA Jaune) et Alimentation (Jack Noir avec Jack Rouge):

Fil Rouge : à connecter au feu de marche-arrière

Fil Noir : à connecter à la Masse du véhicule


RCA Jaune : à connecter à l'entrée Vidéo de l'écran

Fil Rouge du RCA Jaune : à connecter au feu de marche-arrière pour l'activation de l'écran



Côté écran au autoradio connecter le RCA Jaune à l'entrée caméra de recul et le fil Rouge de la RCA jaune à l'entée marche arrière pour l'activation de la caméra

Camera de recul avec mire de gabarit :

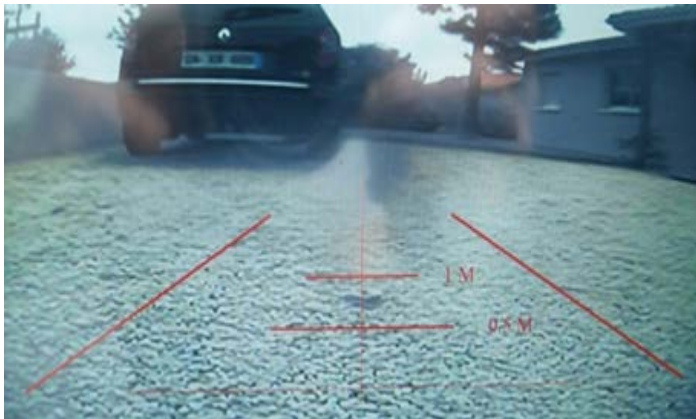

SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com

MONTAGE

- Déposer la plaque et le porte plaque d'origine.
- Fixer le cadre CM004 à la carrosserie.
- Introduire la plaque d'immatriculation sur le support et la fixer avec des rivets pop.
- Faites vos connexions électriques en branchant les rallonges RCA Video (RCA Jaune) et Alimentation (Jack Noir avec Jack Rouge):

Fil Rouge : à connecter au feu de marche-arrière

Fil Noir : à connecter à la Masse du véhicule


RCA Jaune : à connecter à l'entrée Vidéo de l'écran

Fil Rouge du RCA Jaune : à connecter au feu de marche-arrière pour l'activation de l'écran



Côté écran au autoradio connecter le RCA Jaune à l'entrée caméra de recul et le fil Rouge de la RCA jaune à l'entée marche arrière pour l'activation de la caméra

Camera de recul avec mire de gabarit :

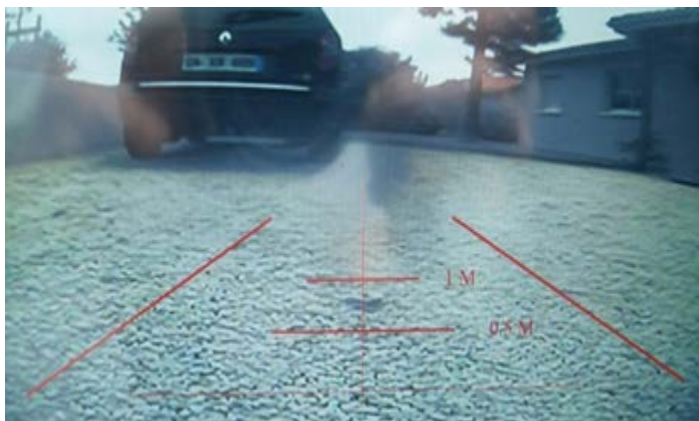

SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com