



CAMERA DE RECUL ECLAIRAGE DE PLAQUE

Installation :

- Démonter l'ampoule d'éclairage de plaque.
- Remonter la caméra à la place.

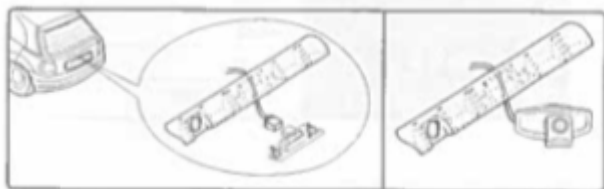

Connexion électrique :

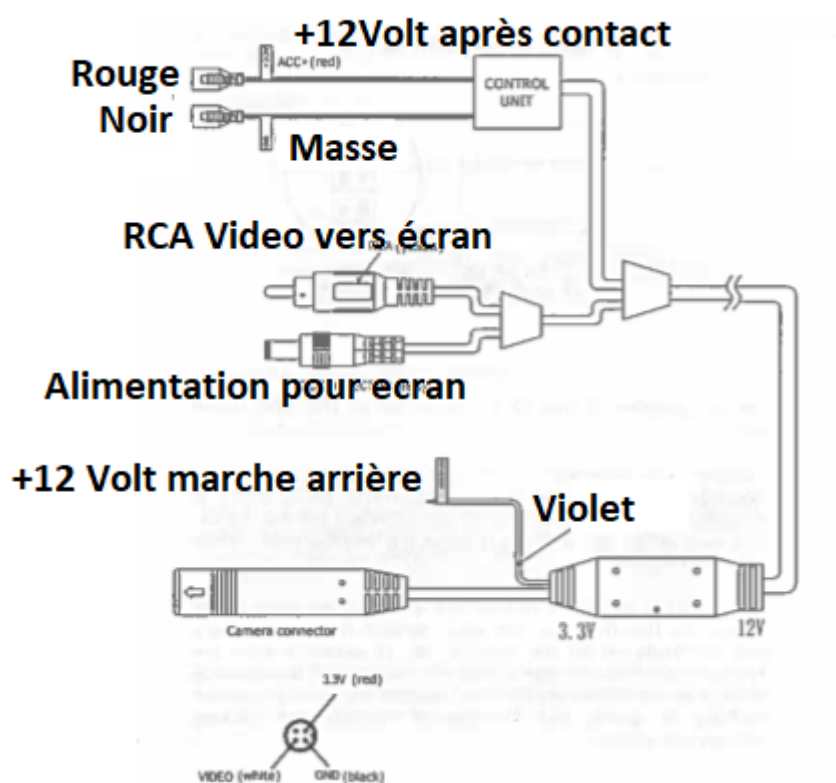

ROUGE : à connecter à un +12Volt après contact

NOIR : à connecter à la masse

VIOLET : à connecter au +2Volt de marche arrière

RCA Jaune : Vidéo à connecter à l'entrée Vidéo de l'écran

Prise DC : pour alimenter l'écran lorsque la marche arrière est enclenchée (Option).

SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 93 99 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com