



CAMERA DE RECUL ECLAIRAGE DE PLAQUE

Installation :

- Démonter l'ampoule d'éclairage de plaque.
- Remonter la camera à la place en connectant et connecter les fils Rouge et Noir à l'alimentation de l'éclairage de plaque.

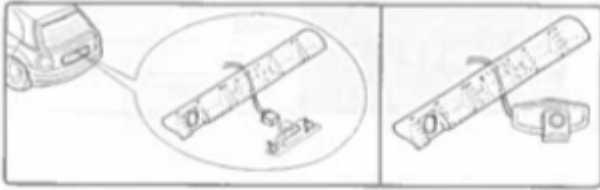

Connection électrique :

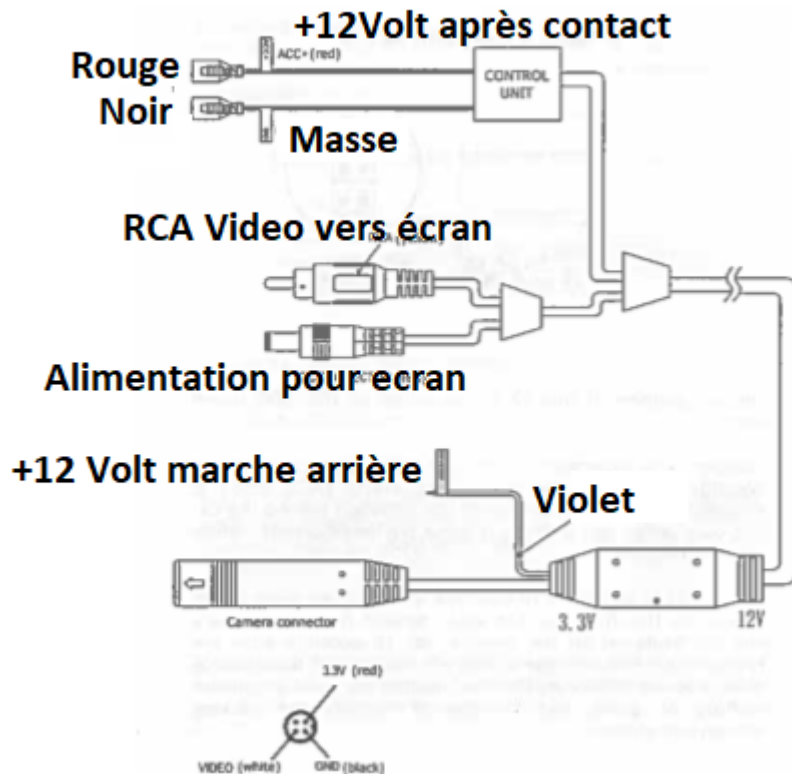

ROUGE : à connecter à un +12Volt après contact

NOIR : à connecter à la masse

VIOLET : à connecter au +2Volt de marche arrière

RCA Jaune : Vidéo à connecter à l'entrée Vidéo de l'écran

Prise DC : pour alimenter l'écran lorsque la marche arrière est enclenchée (Option).