


REGLAGE

Pour effectuer les réglages il vous faut accéder à la fonction Menu par le bouton Menu de la télécommande, les réglages possible sont:

- Luminosité (Bright)
- Contraste (Contrast)
- Couleur (Hue teinte)
- Saturation
- Language
- Source (Av1 ou Av2)
- Reset (pour revenir au réglage origine sauf la langue)
- Inverser l'écran Gauche Droite effet miroir (L/R)
- Inverser l'image Haut Bas (Up Down)
- Format : 16/9 ou 4/3
- Infra rouge canal A (G : 2.3Mhz D : 2.8Mhz) ou B (G : 3.2Mhz D : 3.8Mhz)
- Sortie

Pour modifier les valeurs utiliser la télécommande.

Le bouton Menu pour faire défiler les différents réglages et les boutons + ou – pour modifier les valeurs.

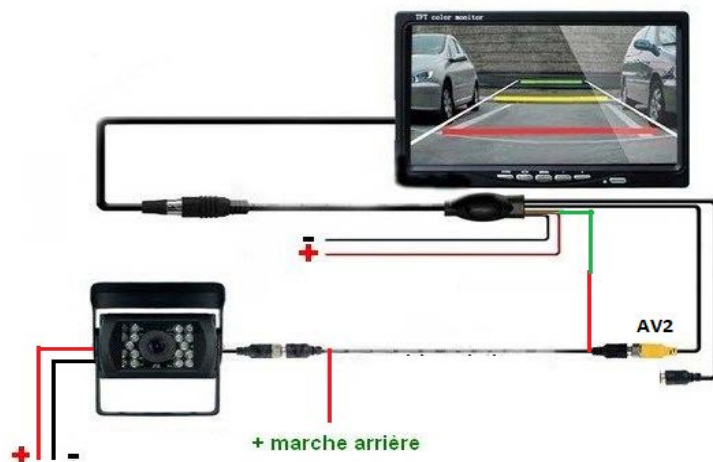

NOTICE SR304 CAMERA DE RECUL SUPPORT DE PLAQUE + ECRAN 6'' 12 Volt



Son écran couleur compact vous restituera une image de qualité grâce à la camera couleur offrant un angle maximum de 120°. La télécommande vous permettra de commander à distance les différentes fonctions de votre système. La caméra est orientable, il est possible de régler le niveau horizontal en faisant pivoter la caméra sur elle-même et en la bloquant par les 2 vis latérales.


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ecran	6 pouces TFT/LCD 1:9
Technologie de la caméra	1/3" CCD
Standard de couleur	PAL
Résolution	1440 x 234
Luminosité (LUX)	1
Tension de fonctionnement	12 Volt
Consommation	890mA
Température de fonctionnement de l'écran	0° C à 60° C
Température de fonctionnement caméra	-40° C à +85° C
Humidité pour l'écran	85% max
Résistance à l'eau de la caméra	IP67
Vision de nuit	NON
Micro intégré de la caméra	NON
Télécommande	OUI (pile CR2025 fournie)
Angle de vision G-D /HAUT/ BAS	65°/ 60°/ 30°
Système de fixation	Support de plaque
Longueur du câblage fourni pour la caméra	8m
Angle de vision	130°
Dimension de la caméra	530 x 130 (plaque 520X110)
Dimension de l'écran /avec support	152x102x20 / 168x120x23
Poids	600g

MONTAGE

- Déposer la plaque et le porte plaque d'origine.
- Fixer le cadre de la caméra à la carrosserie.
- Introduire la plaque dans les crochets et la fixer avec des rivets pop.
- Faites vos connexions électriques en branchant la rallonge et en protégeant la connexion à l'aide de la gaine fournie.

CONNECTION

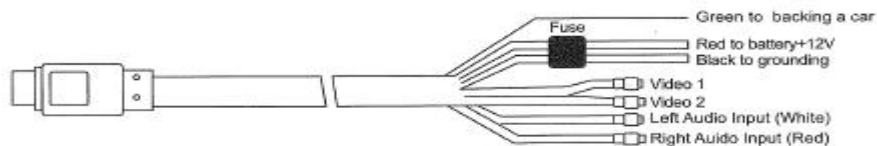

Rouge de l'écran et de la caméra: +12 Volt après contact

Noir de l'écran et de la caméra : Masse

Vert et Rouge de la camera: +12 Volt de la Marche Arrière

RCA Jaune 1 : entrée Video 1 **ne pas connecter**

RCA Jaune 2 : RCA Jaune de la caméra

RCA Blanc : entrée Audio Gauche **ne pas connecter.**

RCA Rouge : entrée Audio Droit **ne pas connecter.**

TELECOMMANDE

- 1/ Alimentation
- 2/ Sélection du canal 1 ou 2
- 3/ Augmenter
- 4/ Menu
- 5/ Diminuer
- 6/ Mode (ne fonctionne pas sur ce modèle)

