




NOTICE UTILISATEUR
CAMERA COULEUR VISION
NOCTURNE
SR300CAM 12 volt



Unit : mm

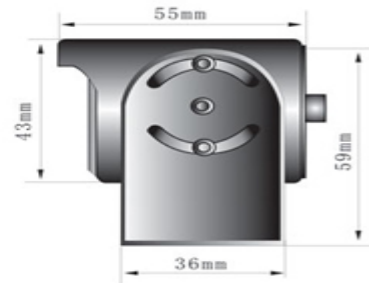

Cachet installateur




Cette camera couleur avec vision nocturne est équipée de 18 LEDs pour continuer à fonctionner même à -0.1 LUX d'une portée de 15m. Boîtier étanche à l'eau et à la poussière
Elle possède un micro incorporé un étrier de montage et 15mètre de câblage.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type de capteur	1/3" SHARP CCD
Standard de couleur	PAL
Nombre de pixel	512X582
Sensibilité	4.9mm X 3.7mm
Système de balayage	2 :1 Inter
Sync. système	Interne
Résolution	420 lignes TV
Fréquence Horizontale Sync.	15.734 KHz
Fréquence Verticale Sync.	60Hz
Illumination minimum requise	0 Lux / F2.0
Miroir	OUI
Sortie Video	1.0Vp-p, 75Ohm
Consommation Gamma	0.45
Commande automatique de gain	Auto
Rapport S/N	Supérieur à 48dB
Equilibre des blancs	Auto
Consommation	30mA Max
Alimentation	12 Volt DC
Température de fonctionnement	-20°C à 70°C RH 95% Max
Objectif	F=2.8m/ F=2.0
Angle de l'objectif	130 degrés
Audio	Oui
Dimension L x l x H en mm	760x 72 x65
Poids	300g

CONNECTION

Brancher la camera à son câblage de 15 mètres avec le connecteur à visser et à l'autre extrémité à l'écran.

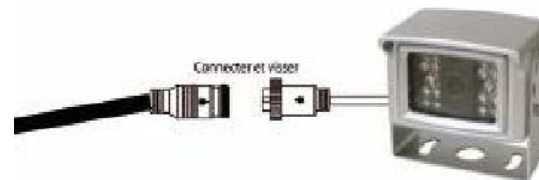

Et connecter selon votre utilisation soit directement à un lit SR300 ou SR301 ou en utilisant les adaptateurs :

Rouge : +12 volt après contact

Noir : Masse

RCA Jaune : entrée Vidéo de l'écran

RCA Blanc : entrée Audio de l'écran (Ne pas connecter si l'écran ne possède pas entrée Audio)

FONCTION MIROIR : Tourner la vis sur l'arrière de la caméra vers « MIR » pour effet miroir et vers « UNMIR » pour enlever la fonction.

MONTAGE

