



PSI-005

Interface permettant de conserver le bip du radar de recul.

Le PSI-005 est un module permettant de conserver le bip du radar de recul compatible pour les véhicules BMW Citroën Fiat Ford Land Rover.

Ce module s'installe directement sur le connecteur autoradio et par le réseau Can-Bus permet de récupérer les informations du radar de recul et de les transmettre par son buzzer.



Vue de face du connecteur

Emplacement	Couleur	Description
1	Rouge	+12Volt permanent
3	Rose	Ne pas connecter
5	Orange	Positif Buzzer
6	Vert	Can Hight
9	Blanc	Can Low
11	Gris	Négatif Buzzer
14	Noir	Masse

L'installation est très simple le produit et le produit s'auto-synchronise avec le véhicule en quelques secondes.

Pour l'installer sur un autre véhicule il est nécessaire de faire un reset.

RESET

Appuyer sur le bouton sur la centrale jusqu'à ce que la LED s'éteigne.







Une fois la LED éteinte relâcher le bouton et la LED se met à clignoter pour lancer la synchronisation du véhicule.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Technique	
Alimentation	10/16 Volt
Consommation en veille	1mA
Consommation en fonction	150mA max

Vue arrière du connecteur sur le véhicule côté fils :

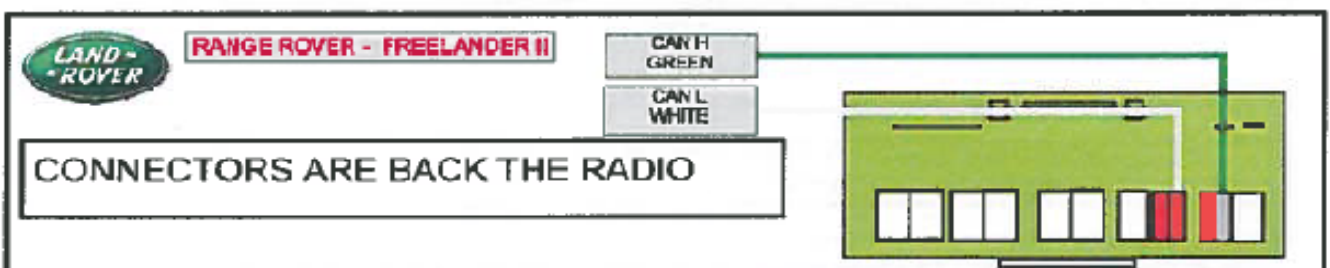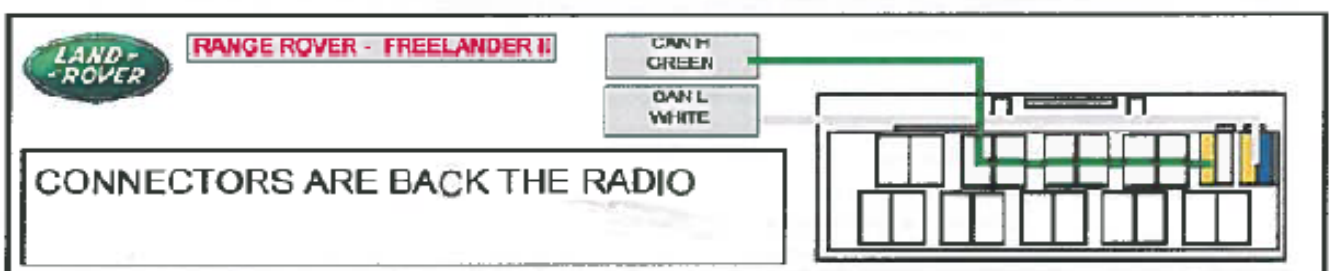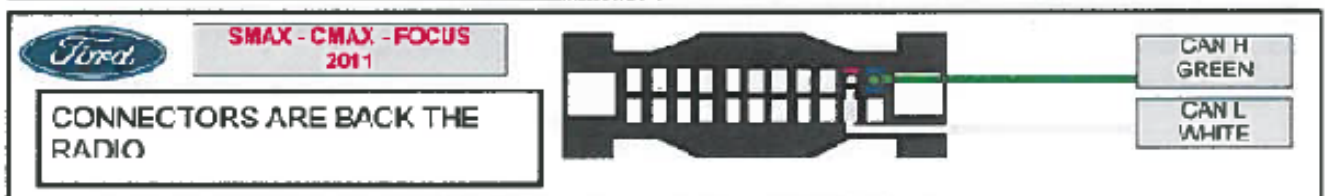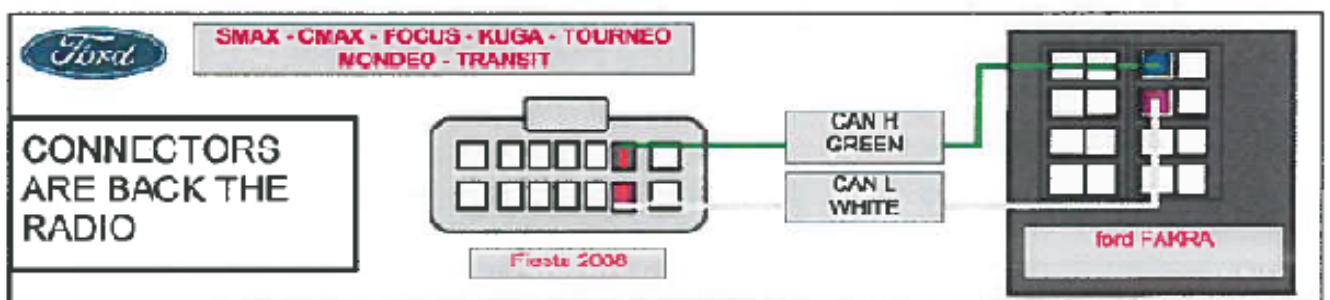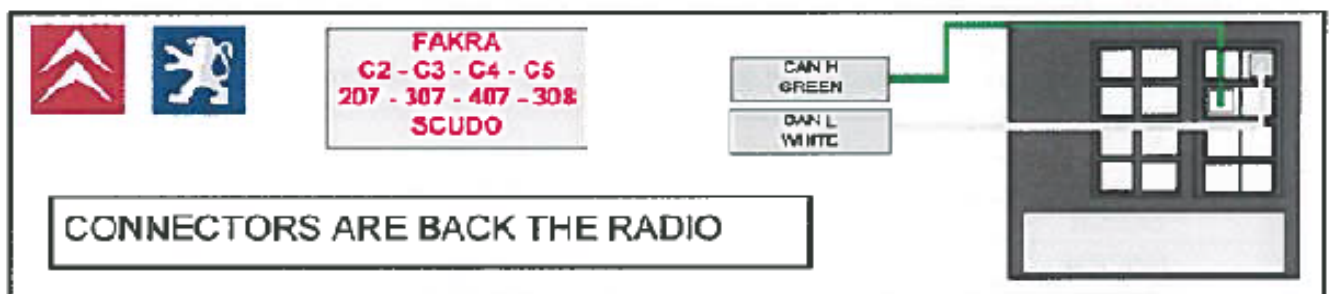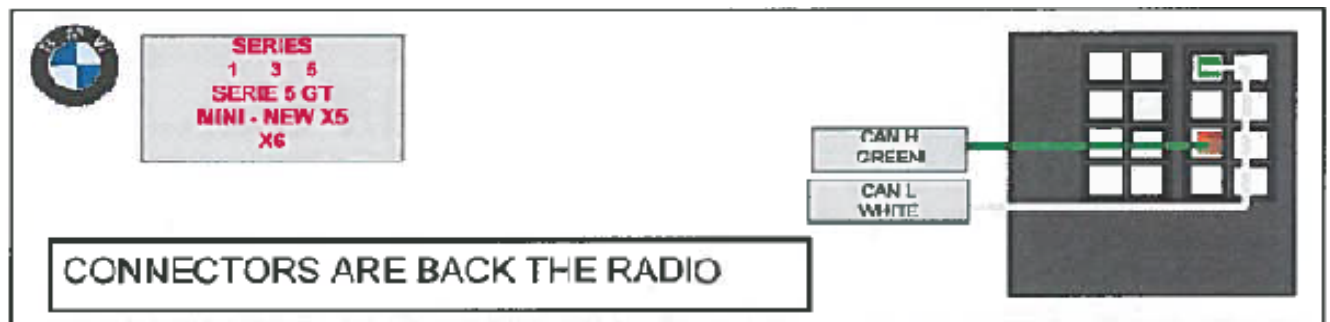



PSI-005

Interface permettant de conserver le bip du radar de recul.

Le PSI-005 est un module permettant de conserver le bip du radar de recul compatible pour les véhicules BMW Citroën Fiat Ford Land Rover.

Ce module s'installe directement sur le connecteur autoradio et par le réseau Can-Bus permet de récupérer les informations du radar de recul et de les transmettre par son buzzer.



Vue de face du connecteur

Emplacement	Couleur	Description
1	Rouge	+12Volt permanent
3	Rose	Ne pas connecter
5	Orange	Positif Buzzer
6	Vert	Can Hight
9	Blanc	Can Low
11	Gris	Négatif Buzzer
14	Noir	Masse

L'installation est très simple le produit et le produit s'auto-synchronise avec le véhicule en quelques secondes.

Pour l'installer sur un autre véhicule il est nécessaire de faire un reset.

RESET

Appuyer sur le bouton sur la centrale jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

Une fois la LED éteinte relâcher le bouton et la LED se met à clignoter pour lancer la synchronisation du véhicule.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Technique	
Alimentation	10/16 Volt
Consommation en veille	1mA
Consommation en fonction	150mA max

Vue arrière du connecteur sur le véhicule côté fils :

