


PARK6C

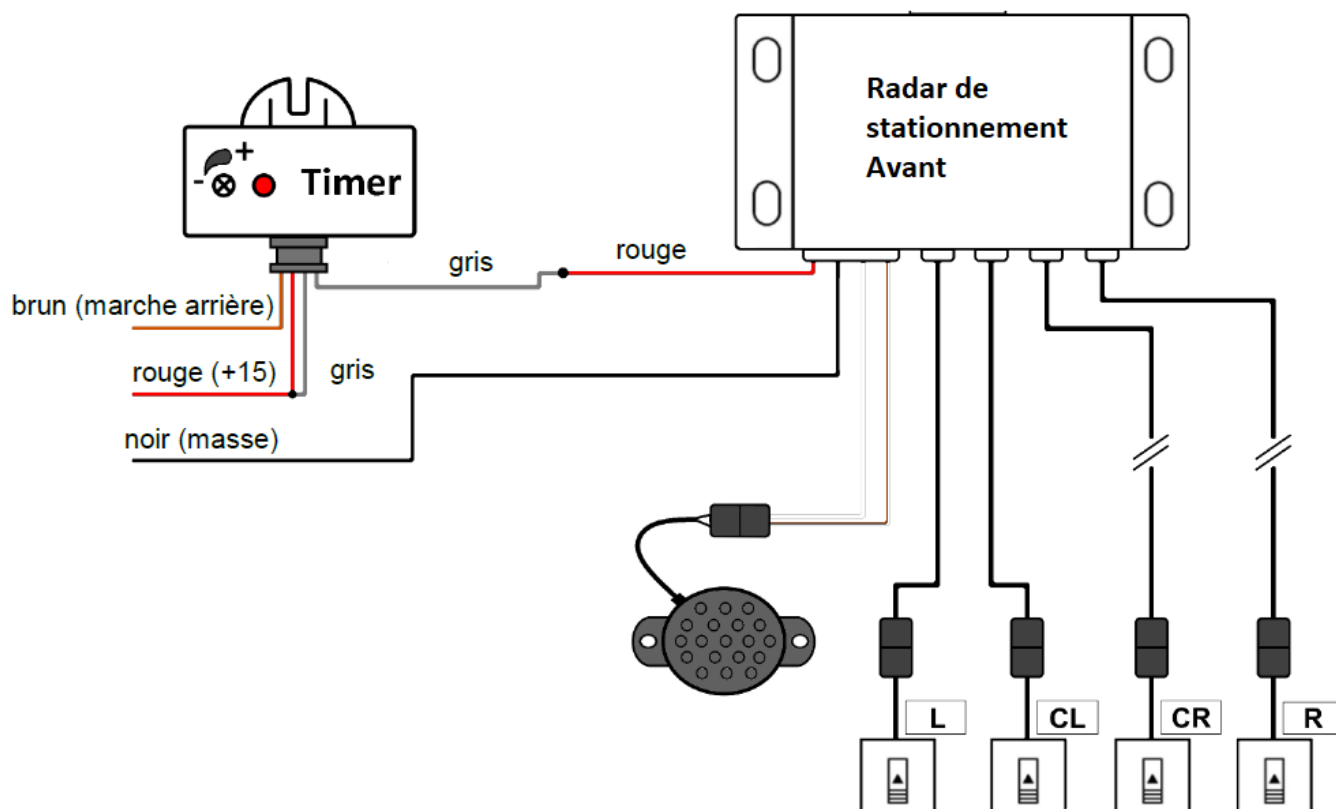


Raccordement Park5c avant:

- Fil Rouge et 1 des fils Gris à connecter à un +12Volt après contact
- Fil Gris à connecter à l'alimentation +12Volt du radar de stationnement.
- Fil Noir à connecter à la masse du véhicule
- Fil Marron à connecter au +12Volt de l'ampoule de marche-arrière

Réglage durée fonctionnement détecteurs de parking après avoir quitté la marche arrière

Lors de la livraison des détecteurs de parking avant, la durée du timer est la durée maximale (45 secondes). Afin de réduire cette durée, il suffit de tourner la vis de réglage sur le timer vers la gauche.

La led rouge sur le timer s'allume quand le timer et ainsi les détecteurs de parking sont activés.



Raccordement Park4c arrière:

- Fil Noir à connecter à la masse du véhicule
- Fil Rouge à connecter au +12Volt de l'ampoule de marche-arrière

