


## RG9/73

- \*Débrancher la batterie
- \*Débrancher le connecteur A à 6 voies de la pédale d'accélérateur
- \*Enlever la partie Jaune du connecteur A du faisceau de la pédale.
- \*Extraire un à un les cosses du connecteur A et les insérer un à un dans le connecteur B livrer avec le faisceau en respectant l'ordre voir numérotation sur schéma suivant.

**NOTE : pour éviter les erreurs, souder les fils un par un !**

- \*Remettre la partie Jaune du connecteur A et celui du connecteur B.
- \*Rebrancher le connecteur B du faisceau au connecteur B du faisceau de pédale d'accélérateur du véhicule.
- \*Rebrancher la batterie

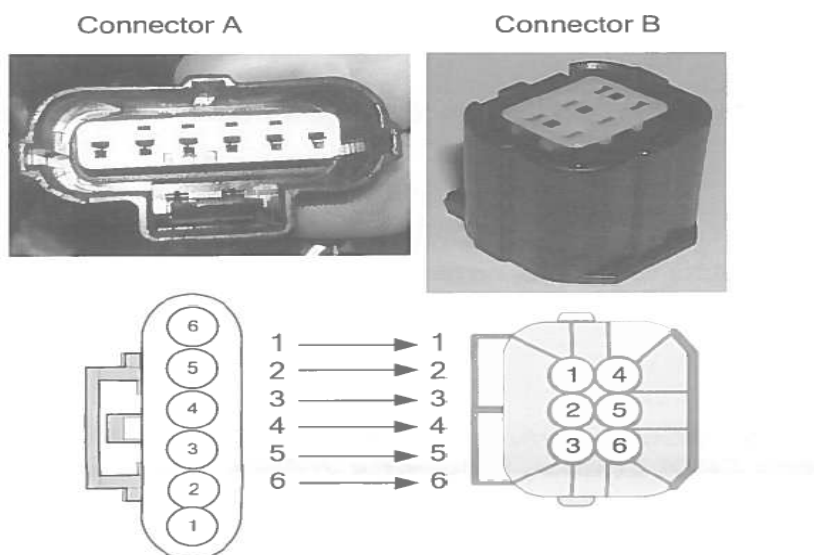

Ordre des fils sur les connecteurs du faisceau RG9/73 :

- 1- Fil Rouge-Noir
- 2- Fil Vert
- 3- Fil Rouge-Noir
- 4- Fil Jaune
- 5- Fil Blanc
- 6- Fil Rouge-noir