


Maxam Mirror Folder

Rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs
lors du verrouillage des portières par la télécommande

Réf. 100.05.012

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

POUR ISUZU D-MAX A PARTIR DE 2012

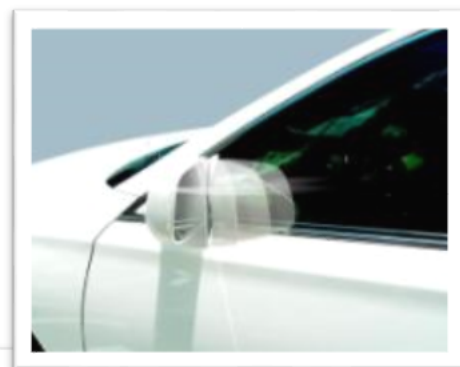

MAXAM®

D-MAX

2013-11-22 – version 3.3



vos nv • industrielaan 14 • 3730 hoeselt • belgium

tél. 089 49 26 73 • fax 089 49 26 74

vos@vos.be • www.vos.be

Description du montage


Système pour le rabattement des rétroviseurs pour Isuzu D-max (modèles avec rétroviseurs à rabattement électrique) à partir de 2012.

Toute l'installation se fait sous le tableau de bord côté conducteur.

Démonter le tableau de bord côté conducteur, déconnecter 1 connecteur, insérer 1 câblage interface et souder 2 fils.

Temps de montage: ± 30 minutes.

Composition du kit

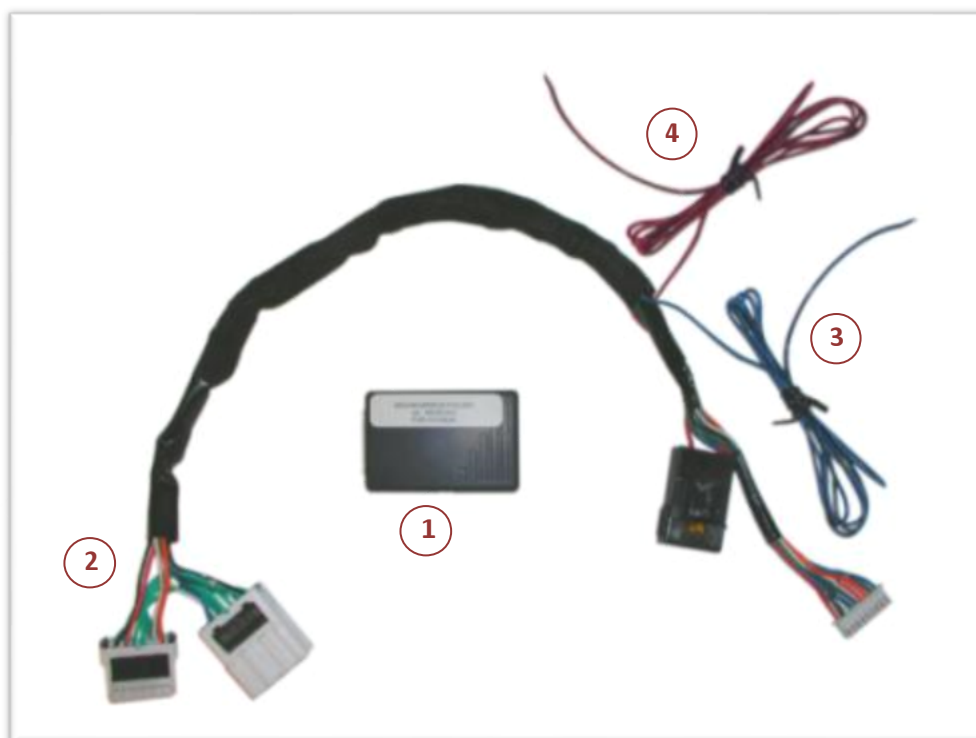

1	Module électronique
2	Câblage interface pour commande des rétroviseurs
3	Fil bleu vers l'impulsion de verrouillage
4	Fil rouge vers alimentation continue (+30)

E13 - 10R - 04.12811



Ce produit doit être installé par des personnes qualifiées. Le non respect de ces instructions pourrait entraîner des dégâts matériels aux organes du véhicule, au moteur ou au système lui-même.

Montage

- Déposer le kick panel (photo 1.1) et déclipser le panneau sous le tableau de bord côté conducteur (photo 1.2).
- Déconnecter la fiche de la commande des rétroviseurs (photo 2).
- Démonter le boîtier à fusibles (photo 3.1) et enlever la coiffe à l'arrière du boîtier à fusibles (photo 3.2).
- Coller la centrale à l'aide de l'autocollant sur la face arrière du module, à droite contre la glissière du porte-gobelet derrière le tableau de bord (photo 4).
- Passer le fil rouge et le fil bleu du module vers l'arrière du boîtier à fusibles (photo 5).
- Souder le fil rouge au fil blanc du boîtier à fusibles (+30) (photo 5).
- Souder le fil bleu au fil bleu/rouge du BCM (signal de verrouillage) (photo 5).
- Enfiler les connecteurs du câblage interface dans les fiches correspondantes de la commande des rétroviseurs.
- Enfiler le connecteur restant dans le module.
- Remplacer le kick panel et le panneau sous le tableau de bord.

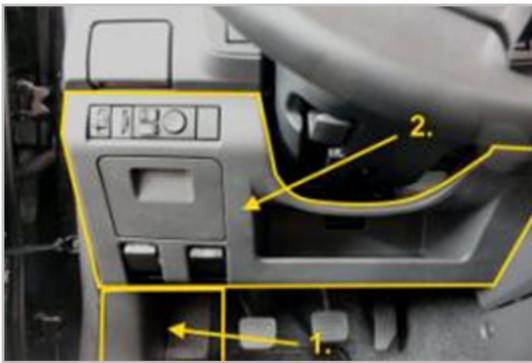


Photo 1

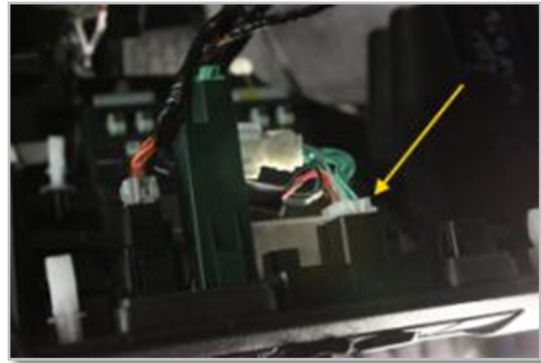


Photo 2

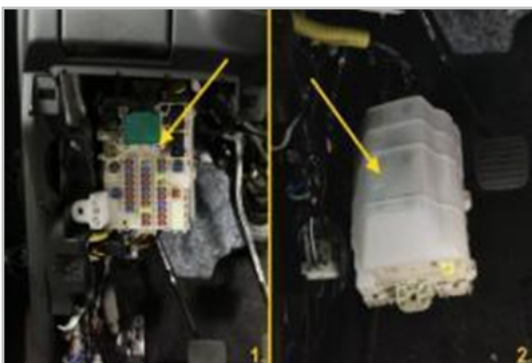


Photo 3



Photo 4

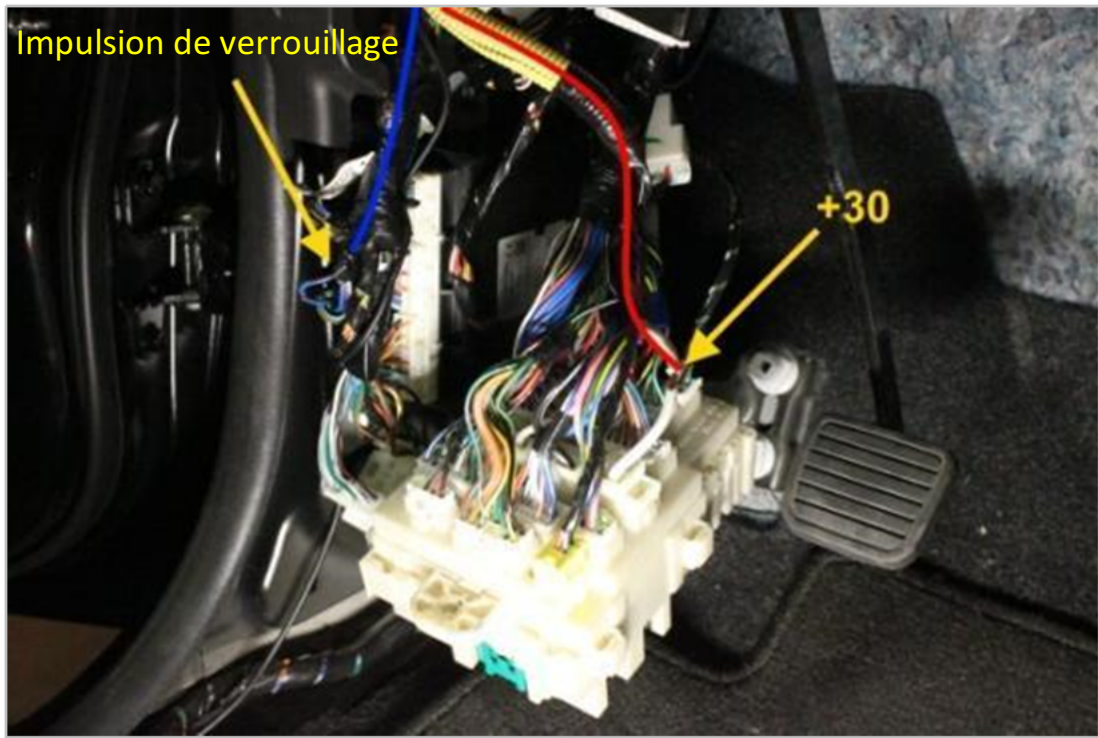


Photo 5

Fonctionnement du système

Lors du verrouillage des portières à l'aide de la télécommande d'origine, contact coupé, les rétroviseurs se rabattent automatiquement.

Lors du déverrouillage des portières les rétroviseurs restent rabattus.

Les rétroviseurs se repositionnent lors de la mise du contact après déverrouillage des portières.

Les fonctions/commandes manuelles des rétroviseurs sont maintenues.



Dans le cas où les rétroviseurs sont rabattus manuellement, la commande d'origine est prioritaire sur la télécommande.

Pour repositionner les rétroviseurs, pressez le bouton poussoir d'origine .