


Maxam Mirror Folder

Rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs
lors du verrouillage des portières par la télécommande

Réf. 100.05.001

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

POUR ISUZU D-MAX 2010 - 2012

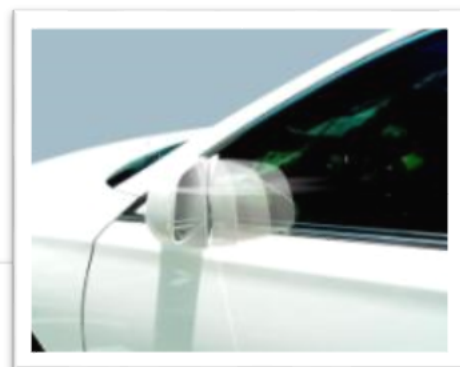

MAXAM®

D-MAX



Description du montage


Système pour le rabattement des rétroviseurs pour Isuzu D-max 2010 – 2012 (modèles avec rétroviseurs à rabattement électrique).

Toute l'installation se fait dans la portière côté conducteur.

Démonter le revêtement de la portière côté conducteur, déconnecter 1 connecteur, insérer 1 câblage interface et souder 2 fils.

Temps de montage: ± 30 minutes.

Composition du kit

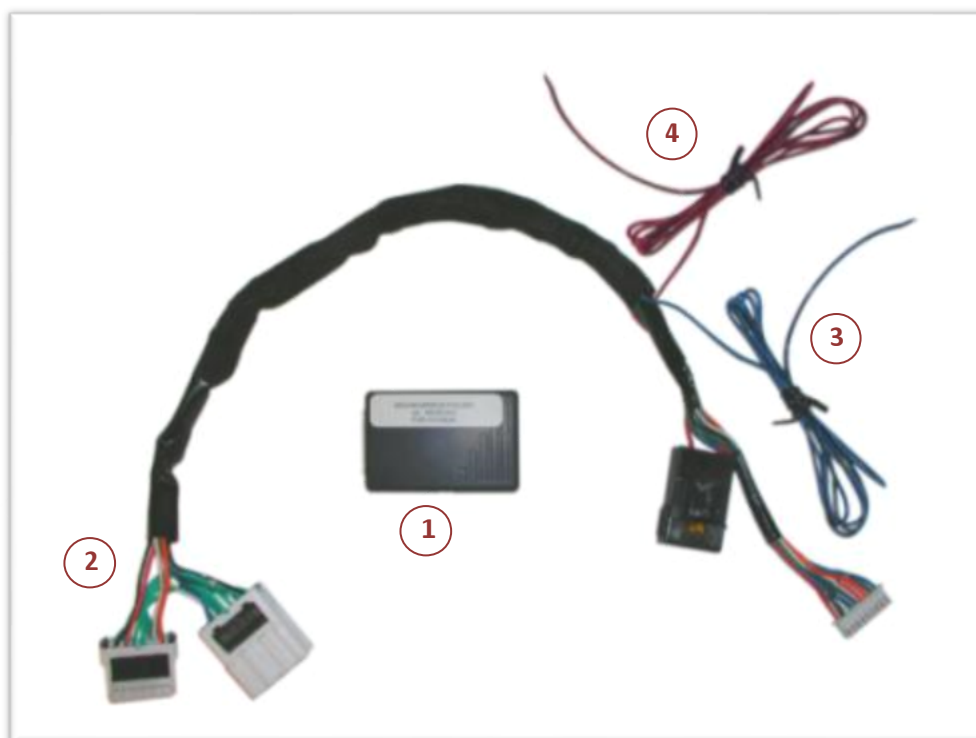

1	Module électronique
2	Câblage interface pour commande des rétroviseurs
3	Fil bleu vers l'impulsion de verrouillage
4	Fil rouge vers alimentation continue (+30)

E13 - 10R - 04.12811



Ce produit doit être installé par des personnes qualifiées. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des dégâts matériels aux organes du véhicule, au moteur ou au système lui-même.

Montage

- Démontez le revêtement de la portière côté conducteur (photo 1)
- Déconnecter la fiche de la commande des rétroviseurs (photo 2).
- Coller la centrale à l'aide de l'autocollant sur la face arrière du module contre la partie métallique du revêtement de la portière (photo 3).
- Passer le fil rouge et le fil bleu du module vers le connecteur central du tableau de commande dans la portière côté conducteur (photo 4).
- Souder le fil rouge du module au fil bleu/blanc du connecteur central (+30) (photo 4).
- Souder le fil bleu du module au fil bleu/rouge du connecteur central (signal de verrouillage) (photo 4).
- Enficher les connecteurs du câblage interface dans les fiches correspondantes de la commande des rétroviseurs (photo 4).
- Enficher le connecteur restant dans le module.
- Remplacer le revêtement de la portière côté conducteur.



Photo 1

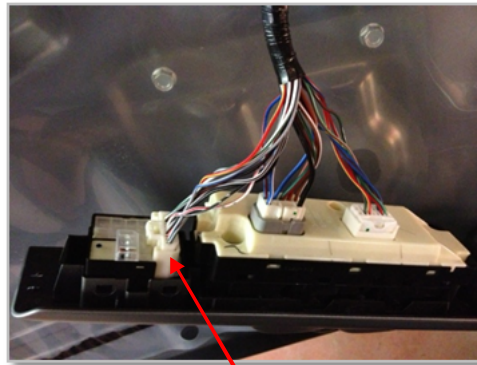


Photo 2

**connecteur commande
des rétroviseurs**

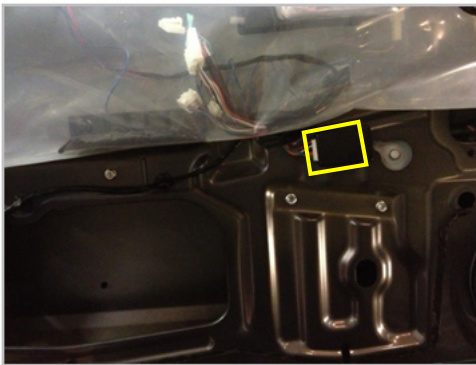


Photo 3

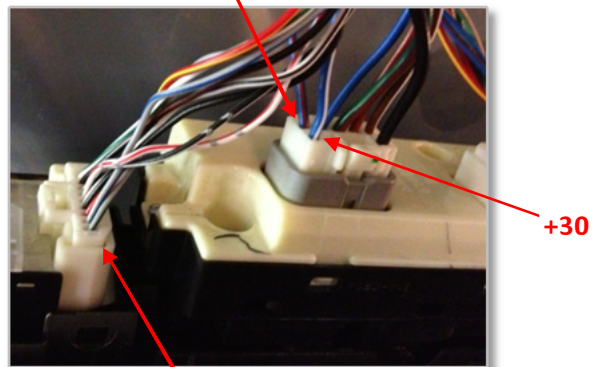


Photo 4

signal de verrouillage

+30

**connecteur commande
des rétroviseurs**

Fonctionnement du système

Lors du verrouillage des portières à l'aide de la télécommande d'origine, contact coupé, les rétroviseurs se rabattent automatiquement.

Lors du déverrouillage des portières les rétroviseurs restent rabattus.

Les rétroviseurs se repositionnent lors de la mise du contact après déverrouillage des portières.

Les fonctions/commandes manuelles des rétroviseurs sont maintenues.



Dans le cas où les rétroviseurs sont rabattus manuellement, la commande d'origine est prioritaire sur la télécommande.

Pour repositionner les rétroviseurs, pressez le bouton poussoir d'origine .