



Dension Gateway MMI3 Outil d'activation et Interface iPod, USB



Guide de démarrage rapide Audi v.1.0

MMA-9201-1

1. INTRODUCTION

L'**outil Dension Gateway MMI3** permet d'activer la fonction d'usine AMI (iPod / USB) qui est désactivé par défaut.

L'**interface Dension Gateway** (inclus dans la boîte) vous permet de connecter et de contrôler l'iPod et/ou l'USB de manière conviviale avec les commandes d'origine MMI.

Compatibilité

L'outil Dension Gateway MMI3 Enable et l'interface sont compatibles avec les véhicules suivants :

Modèle	Radio	Années
Audi A6	MMI3	2009 – 2010
Audi A4*	MMI3	2009 – 2010
Audi A5*	MMI3	2009 – 2010
Audi A8*	MMI3	2010 – 2010
Audi Q5*	MMI3	2009 – 2010
Audi Q7*	MMI3	2009 – 2010

* Seul l'Audi A6 a été testé mais il est probable que d'autres modèles équipés MMI3 sont aussi compatibles jusqu'à 2010.

Contenu de la boîte

- Interface Gateway
- Outil d'activation GEN
- Câbles Rosemberger et connecteur Quadlock-sub
- Connecteur Port spécifique
- Câble iPod / iPhone

Note importante

Une fois l'outil Gateway MMI3 utilisé il est dédié uniquement au véhicule activé.

Par conséquent :

- Vous ne pouvez pas activer plusieurs véhicules avec le même outil.
- Conservez l'outil avec le propriétaire du Gateway car il peut être nécessaire à l'avenir. (ex pour accéder à nouveau au menu caché vert)

2. DÉMARRAGE

En premier vous devez utiliser l'outil GEN pour activer la fonction AMI. Veuillez suivre les étapes suivantes :

Mettez le contact et introduisez l'outil GEN dans le connecteur **diagnostic OBD**. La procédure d'activation commence immédiatement et prend approximativement. **1 minute**. Durant l'activation la led clignote en orange. Lorsque la procédure d'activation se termine avec succès la led passe au vert fixe.



La procédure d'activation **n'est pas réussie** lorsque la LED continue de clignoter orange ou passe au rouge après **2-3 minutes**. Dans ce cas merci de vérifier que le contact est bien mis.


Si le problème persiste malgré cela, veuillez contacter votre revendeur ou ouvrez un ticket d'assistance à www.dension.com/support.

Affichage du "menu caché vert"

Veuillez sélectionner la source Radio via les commandes MMI. Pressez et maintenez enfoncés les boutons "SETUP" et "CAR"



(Le bouton **SETUP** doit être pressé un petit peu plus tôt) approximativement **10 secondes jusqu'à** l'apparition du menu caché vert sur l'afficheur MMI.

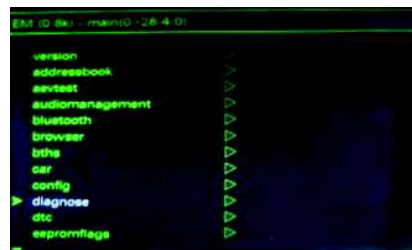

Utilisez la commande MMI et allez dans '**Diagnose**' => '**Settings**' => '**AMI/AUX**' et sélectionnez

- **[no AUX/AMI BT/AMI] 5/8** si vous avez l'option d'usine téléphonie
- **[no AUX/no AMI BT/AMI] 7/8** si vous n'avez pas le module téléphonie d'usine.



Note importante : Merci de ne pas changer les autres réglages, cela pourrait occasionner de sérieux problèmes sur votre système.

Pour repasser sur l'écran par défaut, veuillez appuyer sur le bouton 'Radio' ou sur n'importe quel autre bouton Source du MMI.

3. INSTALLATION DU PÉRIPHÉRIQUE

Dans un premier temps, retirez le module 'Audi Multimedia' (situé dans la boîte à gants) selon les instructions d'usine et en utilisant les outils adéquats.



Connectez le câble fourni Rosemberger / Quadlock-sub au boîtier Audi Multimedia.



Connectez le connecteur 18-pin du côté Car side de l'interface Dension Gateway. Puis connectez le câble iPod rond et le connecteur port aussi à l'interface Gateway.



Sur le connector port il y a un selecteur de mode, il vous permet de basculer entre deux modes iPod/USB. Si le mode iPod est sélectionné, la connexion USB est invisible. Sur le mode USB les deux périphériques (iPod / USB) sont disponibles depuis le menu Media option.



Vous pouvez installer notre interface sans connecter le connector port. Dans ce cas le mode USB sera le seul mode par défaut.

Avant de remonter le module 'Audi Multimedia', testez le Gateway avec le système audio, assurez vous que les connexions sont correctes et que vous disposez de toutes les fonctionnalités.

Notez bien : Si durant les test vous constatez des modifications dans le système électrique du véhicule déconnectez le produit et consultez votre distributeur.

Si tout fonctionne correctement, vous pouvez finaliser l'installation. Ne coincez pas les câbles, ou ne les laissez pas dans une position où ils finiraient par se coincer après le remontage du module **Audi Multimedia**.

4. COMMENT CONTROLER

Notre périphérique permet la connexion de l'iPod / iPhone et USB avec un contrôle total depuis l'afficheur MMI via les commandes MMI de la même manière que le système AMI original.



Vous pouvez sélectionner la source musicale à écouter depuis le menu Source. Pour y accéder, appuyez sur CD / Media puis sélectionnez la source depuis le menu. Soit :

- **iPod** : La lecture est contrôlée depuis l'autoradio (les commandes de l'iPod sont verrouillées)
- **USB** : La lecture est contrôlée depuis l'autoradio



En fonction du périphérique sélectionné, vous pouvez avoir différentes options de recherches :

- **Dossiers, playlist** pour USB seulement
- **Playlist, Artistes, Albums, Piste, Podcast, Genres, Compositeurs, Livre Audio** pour iPod seulement



L'appui sur la molette MMI's permet de rentrer dans un menu, de lancer la lecture d'un titre ou d'une Playlist. Return permet à l'utilisateur de sortir d'un menu ou de revenir en haut du menu précédent, comme le bouton menu de l'iPod. (Le Dension Gateway MMI3 charge aussi la batterie de l'iPod / iPhone lorsqu'il est connecté.)

6. AVERTISSEMENT ET GARANTIE

Avertissement

Si le fonctionnement du système électrique de votre véhicule devient subitement erratique, merci de déconnecter l'interface Dension Gateway et faites-la contrôler par un installateur partenaire. Dension ainsi que ses distributeurs et revendeurs officiels ne sont pas responsables des incidents, dégâts ou pertes éventuelles. Par ailleurs nous n'assumons aucune responsabilité pour les frais de diagnostics.

L'utilisation de l'appareil durant la conduite peut être sujette à interdiction dans certains pays. Vérifiez que l'utilisation du produit Dension se conforme aux lois en vigueur dans le pays. Dension n'assume aucune responsabilité résultant d'une utilisation non conforme, non responsable ou illégale du produit durant la conduite.

Dension se réserve le droit de modifier ses produits et leurs spécifications sans préavis.

Garantie

Dension fournit une garantie limitée d'un an pièce et main d'œuvre. Dension et ses Distributeurs n'ont aucune garantie pour l'installation et aucune responsabilité pour les dommages dus à la négligence ou à une installation non conforme. Pour prétendre à la garantie, une preuve de paiement sera exigée..

Pour plus d'assistance

Si vous avez besoin de plus d'assistance pour l'utilisation de votre produit, merci de contacter votre distributeur, ou visitez www.dension.com and cliquez sur 'Support'.

Si vous avez des difficultés durant l'activation, vérifiez dans la section mise à jour ou download la présence de la dernière version du Firmware qui pourra apporter de nouvelles compatibilités et caractéristiques.