


POSITIONNEMENT

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

Fonctions	Couleur des fils GE839	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT PERMANENT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + ROUGE-GRIS		
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	VERT Réf. 233 0,75mm². GRIS ou VERT Réf. 234 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies de l'interrupteur de warning placé sous l'emplacement d'origine de l'autoradio. <u>Position</u> : N°6 et N°5.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	JAUNE Réf. CC 2,5mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 2 voies placé sur la droite de la colonne de direction.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma n°23. Commande négative. 	ROUGE-MARRON JAUNE-BLEU	<u>OUVERTURE et FERMETURE:</u> VERT réf. 6291 0,75mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie de portière conducteur.
CONTACT PORTES : 	MARRON-VERT	VERT Réf. 305 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.

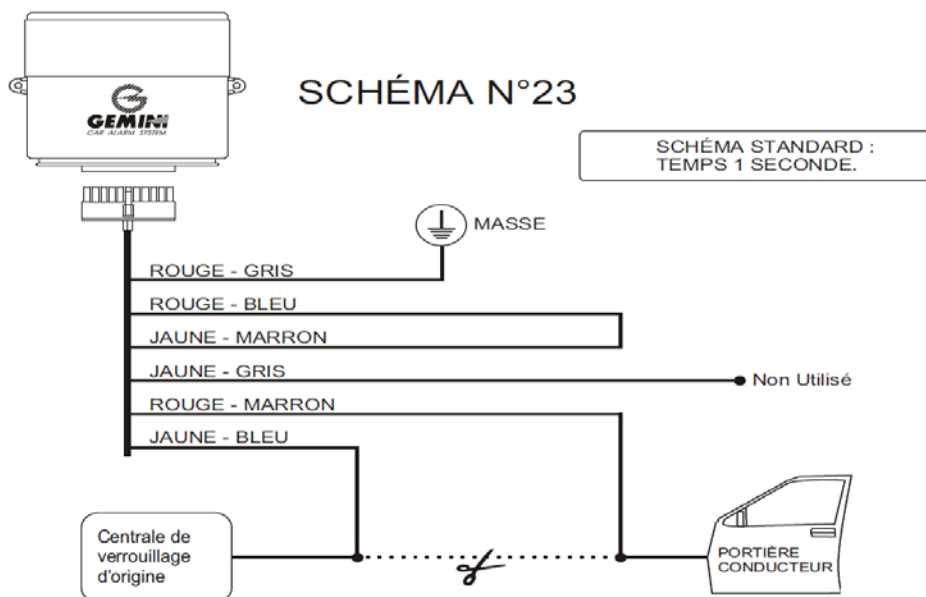

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.