



CITROEN


JUMPY


DOORS POWER A PARTIR DE
09/2016→



BRANCHEMENTS DOORS POWER

MedSky MS10 - MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3K - MED 11.

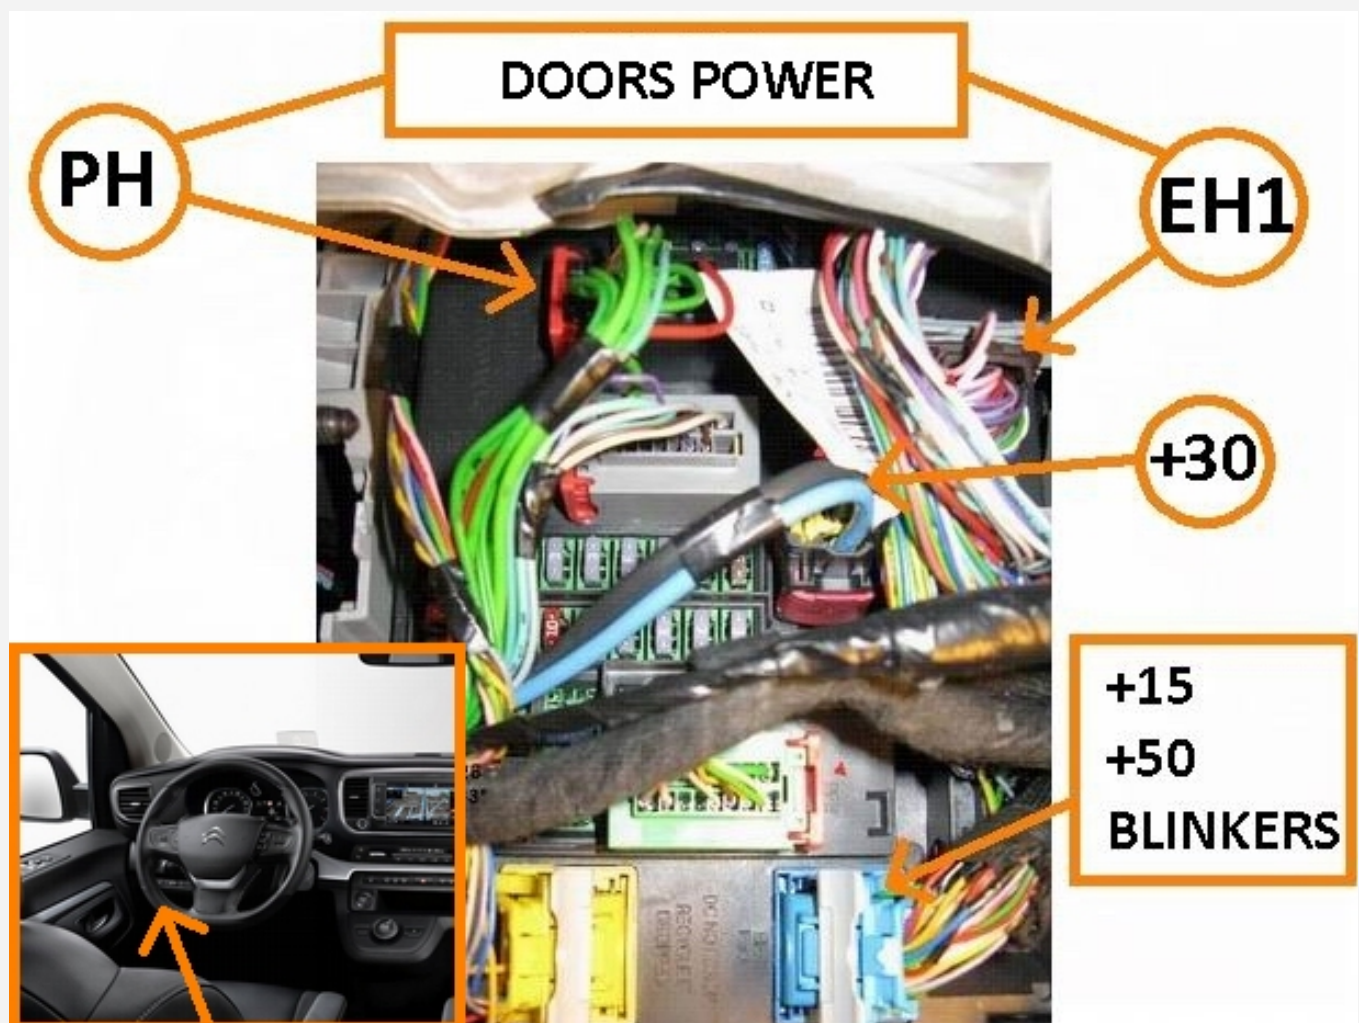

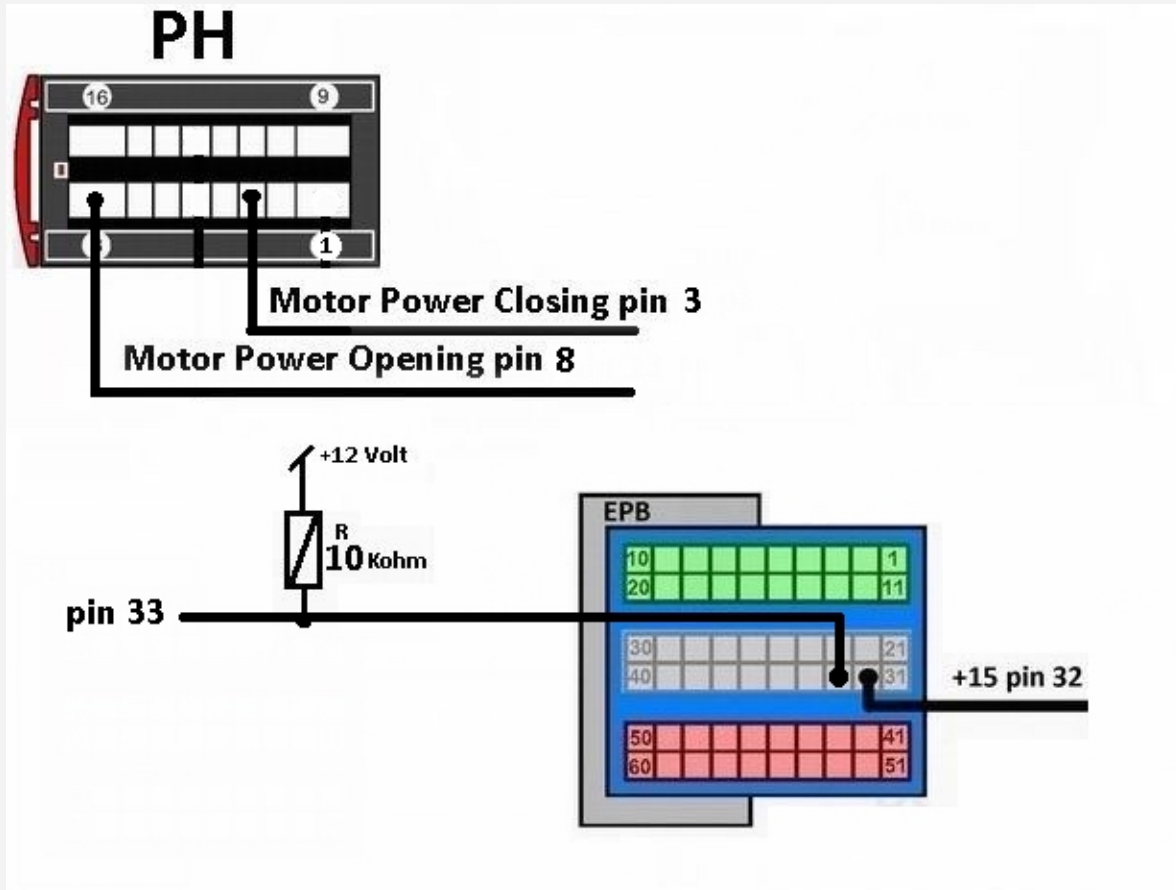

BRANCHEMENTS DOORS POWER

PROGRAMMATION CONSEILLEE:

- Exclusion des flashes des clignotants à l'activation/désactivation de l'alarme.

BRANCHEMENTS: DOORS POWER

BOITIER FUSIBLES sur le connecteur **NOIR** à **16** pôles **PH**.

Fil **BLEU/ROUGE** med: fil **3**, brancher au fil de puissance moteur, porte conducteur, positive en fermeture.

Fil **BLEU/JAUNE** med: fil **8**, brancher au fil de puissance moteur, porte conducteur, positive en ouverture.

BOITIER FUSIBLES sur le connecteur **BLEU** à **60** pôles **EPB**.

Fil **BLEU** med: fil **32**. brancher au +15 (fil positif sous clé de contact).


BOITIER FUSIBLES sur le connecteur **BLEU** à **60** pôles **EPB**.

Fil **JAUNE/ROUGE** med: fil **33** avec **R 10 Kohm**, signal negative avec portes ouvert, positive fermées.



BRANCHEMENTS

BLINKERS /+15 /+30 /+50 / POMPE CARBURANT

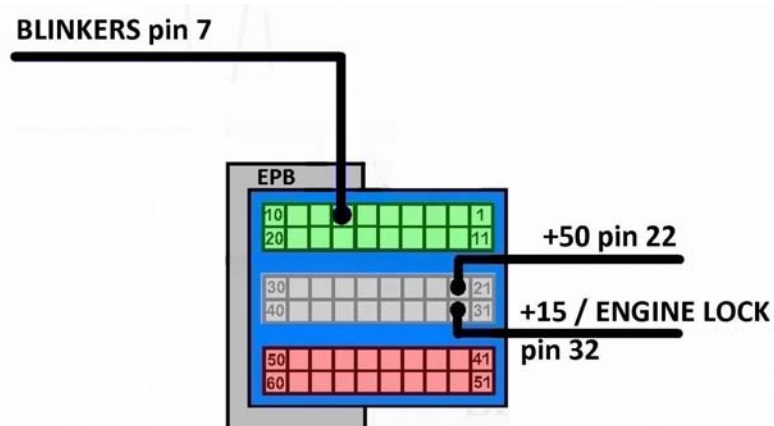

CLIGNOTANTS (BLINKERS) PAR UNE COMMANDE UNIQUE SUR UN SEUL FIL POUR:

Les centrales MED 6000 / 7000 / 2200 / 3200 avec numéro de série SUPERIEUR à 1921000000

BOITIER FUSIBLES sur le connecteur BLEU à 60 pôles EPB, commande negative à **impulsion** sur un fil.
Fil VERT/NOIR med: fil ROUGE pin. n. 7.


+ 30: Sur le connecteur NOIR à 2 pôles PP2: fil NOIR, pin n°2.

+ 15 / POMPE CARBURANT: **BOITIER FUSIBLES** sur le connecteur BLEU à 60 pôles EPB: fil AZUR pin n° 32.

+ 50: **BOITIER FUSIBLES** sur le connecteur BLEU à 60 pôles EPB: fil VIOLET pin n° 22.



BRANCHEMENTS PORTES

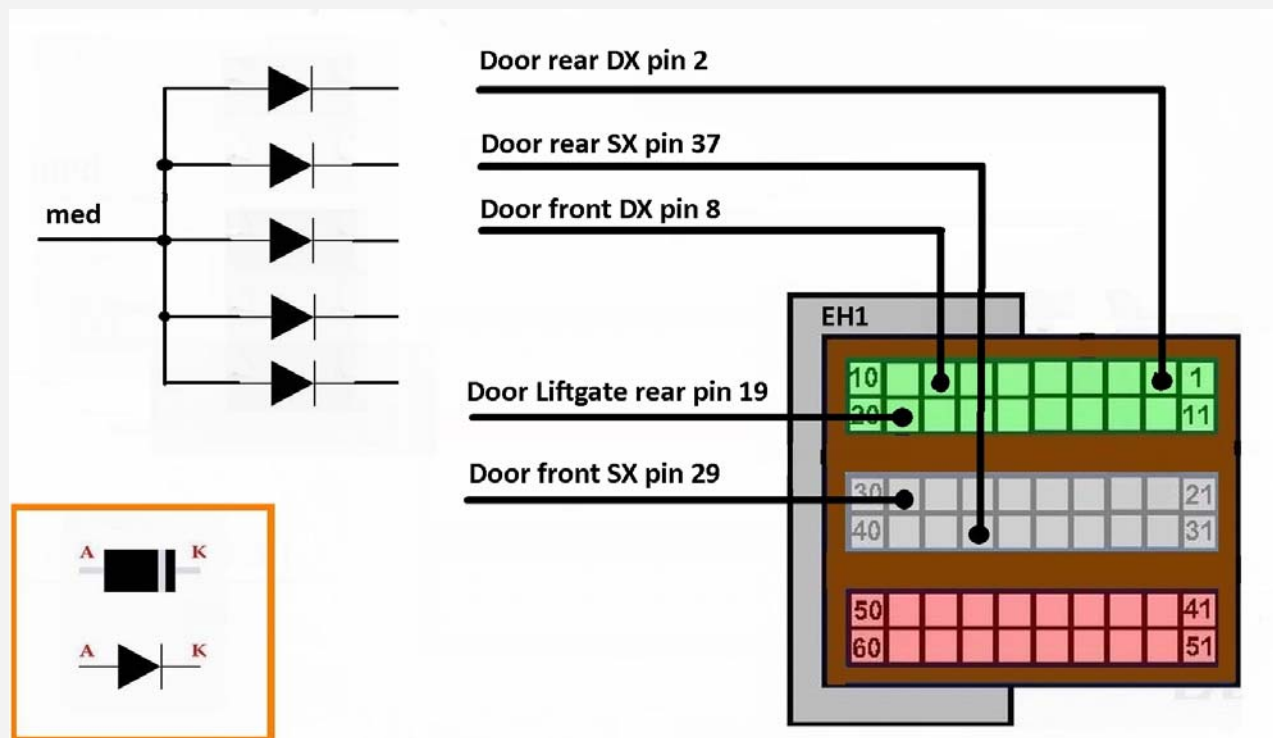

PORTES

Sur le connecteur **BROWN** à 60 pôles EH1,

BOITIER FUSIBLES :

fil 2. Rear DX.

fil 8. Front DX.

fil 19. Liftgate Rear.

fil 29. Front SX.

fil 37. Rear SX.

ATTENTION: les informations indiquées sont indicatives et sont à vérifier car la maison fabricante peut apporter des modifications à l'installation d'origine.

- Si le véhicule est équipé de capteurs ultrasons originaux, les déconnecter définitivement.