

GARANTIE

La garantie de ce produit est de 1an à compter de la date de facture, contre tout vice de fabrication. Cette garantie couvre uniquement le remplacement ou la remise en état du produit défectueux et n'ayant subi aucune transformation aucun dommage, retourné franco de port et accompagné d'un bon de retour établi par l'acheteur sur lequel seront consignés outre les motifs en cause de garantie.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ALIMENTATION 12 V et 24V


CONSOMMATION de COURANT : 120 mA GPS en service

:12 mA GPS en veille

COUPURE MOTEUR :10A max

INDICATEUR DE DIRECTION :2x10 A max

MODULE ACCESSOIRE :10A max

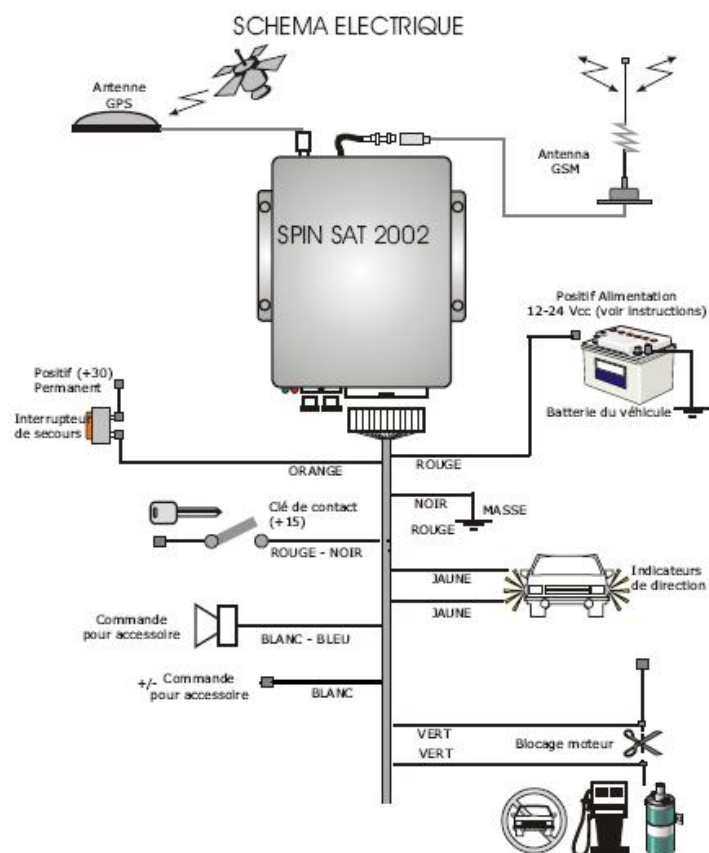

MANUEL INSTALLATEUR SATLOCA2002



INTRODUCTION

Le SATLOCA2002 est un système de localisation il fonctionne en 12Vet24V.

Les fonctions de base sont :

La localisation de véhicule

La protection de véhicule

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Le système ne modifie rien sur le véhicule après son installation, il vous permet simplement de manière précise de localiser votre véhicule et de mettre la coupure moteur de celui-ci (vitesse 0 kms/h)

ACTIVATION ET CONTROLE PAR LE TELEPHONE

Composer le N° de téléphone de la carte SIM qui se trouve dans le véhicule (**ATTENTION ne fonctionne pas si vous êtes en numéro masqué**)

À la réception de l'appel le SATLOCA2002 émet 1 bip tapez le code confidentiel 2002 (de série) ensuite si vous souhaitez :

Localiser le véhicule tapez 4 puis raccrochez* (réception d'un sms)

Activer la coupure moteur tapez 6 puis raccrochez

Désactiver la coupure moteur tapez 7 puis raccrochez

Activer les clignotants tapez 5 puis raccrochez


Activer le klaxon ou sirène tapez 0 puis raccrochez

*LOCALISER VOTRE VEHICULE SUR UN PC

Avec un logiciel de type autoroute express ou google Map www.maps.google.fr vous localiserez votre véhicule sans aucun problème.

Nb : les informations que vous recevez en SMS sont de ce type : LAT +457097
Lon : +0049225 Vel 0000 Gps 1

Il faudra donc mettre dans google maps : 45.7097
(plusieurs espaces) 004.9225 puis faire « Recherche adresse »

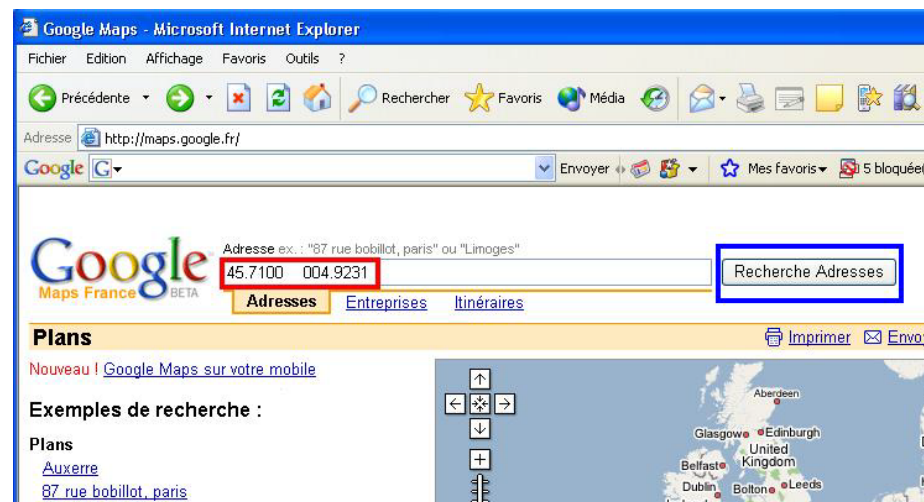

CARTE TELEPHONE

Avant de réaliser l'installation du SATLOCA2002, vous devez ouvrir une ligne de téléphone GSM de type SFR ou ORANGE

Caractéristiques impératifs à prendre en compte :

*International si votre Client se déplace à l'étranger.

*Cette carte SIM ne doit pas vous demander le code PIN lors de l'insertion dans un téléphone

*Pas de messagerie

CHANGEMENT DU CODE CONFIDENTIEL

A l'origine celui-ci est : I2002 mais si vous le désirez vous pouvez le changer.

Envoyer au SAT2002L un SMS : **I2002#2# ????#F**

???? étant votre nouveau code confidentiel à quatre chiffres.