

Marque: CITROEN

Type: C4 Aircross


Année: 2012



CBI-8		
dip-switch positions	 2	 7

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : 	ROUGE	ROUGE	<u>Connecteur</u> : BLANC à 20 voies de la radio.
MASSE : 	NOIR	NOIR	<u>Connecteur</u> : BLANC à 20 voies de la radio.
CAN HIGH : 	BLANC-VERT	ORANGE	<u>Connecteur</u> : VERT à 10 voies de la centrale marqué V-M07CAN1 placé sous l'autoradio. <u>Position</u> : n°2
CAN LOW : 	BLANC-MARRON	BLANC	<u>Connecteur</u> : VERT à 10 voies de la centrale marqué V-M07CAN1 placé sous l'autoradio. <u>Position</u> : n°3

Centrale marqué V-M07CAN1 placé sous l'autoradio

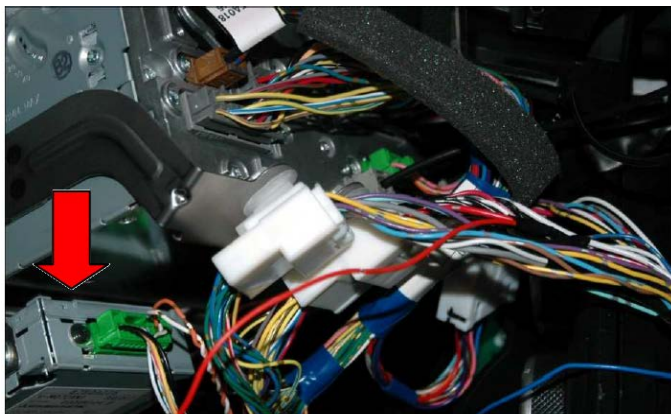

Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.