


SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION


MEMORISATION DE TELECOMMANDE POUR SYSTEME 7039

AUTO-APPRENTISSAGE D'UN CODE D'UNE NOUVELLE TELECOMMANDE


1. Le module doit être désactivé.

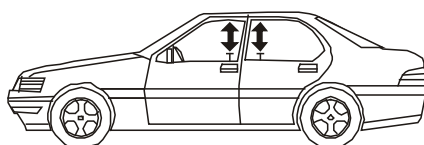


2. Connecter le fil JAUNE qui se trouve dans le câblage du module à la masse.



3. Tourner la clé contact en position ON pour une seconde (les indicateurs de direction s'allument) et puis repositionner sur OFF la clé contact.




Après Contact (+15)



Après Contact (+15)

4. Avec la clé contact en position OFF appuyer sur le poussoir de l'émetteur à codifier. La mémorisation du code est signalée par un clignotement des indicateurs de direction de 0,5 seconde.



NOTE: APPUYER SUR LE POUSSOIR DE L'EMETTEUR 30 SECONDES APRES AVOIR TOURNEZ LA CLEF D'ALLUMAGE EN POSITION OFF. IL EST POSSIBLE D'APPRENDRE UN NOMBRE MAXIMUN DE 8 EMETTEURS EN SUIVANT LES OPERATION DU POINT 3. A MEMORISATION TERMINEE DECONNECTER ET ISOLER LE FIL BLANC.

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 20 23 39 - ✉ : silim2@wanadoo.fr