


SERVICE TECHNIQUE

PROGRAMMATION D'UN CONTACTEUR RADIO HPA975 SUR Patrol Line HPS845

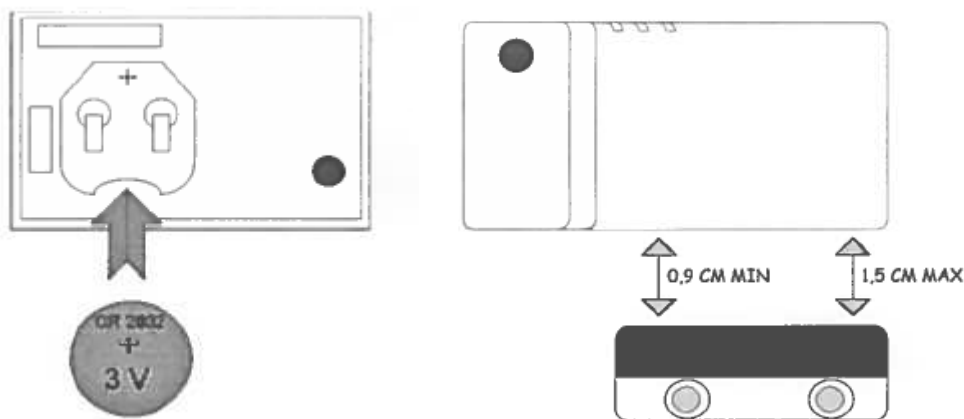

Le système permet de mémoriser un maximum de 24 contacteurs Radio

- 1) Mettre le système à l'arrêt "**OFF**". A l'aide de la télécommande du véhicule.
- 2) Ouvrir la porte côté conducteur et la laisser ouverte.
- 3) Appuyer 3 fois sur le bouton « antivol »
🔊 la LED clignote rapidement.
- 4) Pendant ce temps où la LED clignote :
Ouvrir porte muni du contacteur ou séparer les 2 parties du contacteur magnétique.
🔊 La sirène émet un son aigu puis une brève extinction de la LED pour confirmer la mémorisation.
- 5) Répéter l'opération n°4 pour chaque contacteur à programmer.
- 6) Mettre le contact pendant 3 secondes pour sortir de la procédure ou attendre 30 secondes.

Maintenant faites vos essais.

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com