


Réf : 210.700

**Paire Casques Infra Rouge 2 canaux Speed Sound avec 1 émetteur
2 canaux.**

Spécification des casques:

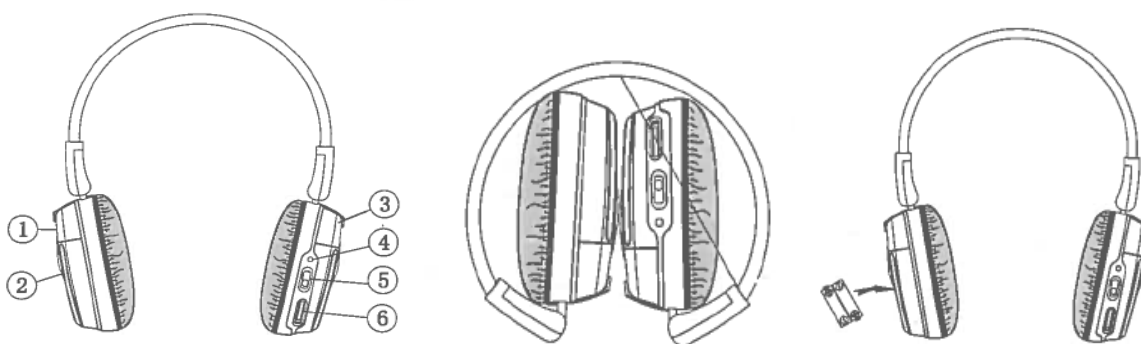

- (1)(3) Récepteur Infra Rouge
- (2) Compartiment des piles
- (4) Bouton ON/OFF Canal A Rouge ou Canal B Vert
- (6) Bouton de volume

Utilisation :

Ces casques Infra Rouge stéréo possèdent 2 canaux de fonctionnement 2.3MHz et 3.2MHz selon les standards utilisés. Il possède une mise en mute automatique lorsqu'il ne reçoit plus de signal son et une mise en veille automatique après 3 à 5 minutes sans recevoir de signal son.

Le bouton Monitor coupe le son du casque pour écouter votre interlocuteur et lorsque vous le relâcher le son revient.

Avec l'émetteur Infra Rouge fournis vous utiliserez le canal A.

Caractéristique technique :

Technologie d'émission	Infra Rouge
Modulation	FM
Mode	Stéréo
Fréquence canal A	G: 2.3MHz/ D:2.8MHz
Fréquence canal B	G: 3.2MHz/ D:3.8MHz
Distortion	-1%
Rapport Signal/Bruit	>=60dB
Canal séparation	>=40dB
Réponse en fréquence	30-20 000Hz
Alimentation	2 x LR03 (AAA) Non incluse
Consommation	15mA en Mute/25mA max en fonction
Poids	160g (sans les piles)

Installation de l'émetteur:

- Fil Rouge à une alimentation +12V après contact
- Fil Noir à la masse du véhicule
- RCA Rouge A entrée audio Droit canal A
- RCA Blanc A entrée audio Gauche canal A
- RCA Rouge B entrée audio Droit canal B
- RCA Blanc B entrée audio Gauche canal B

Une fois votre émetteur installé et raccordé à votre source Audio à l'aide d'un connecteur RCA (non fournis) mettre le contact du véhicule puis mettre l'interrupteur à l'arrière de l'émetteur sur ON, Si votre source Audio est sur le canal A mettez vos casques sur le canal A, par contre si votre source Audio est sur le canal B mettez vos casques sur le canal B.
Attention vous ne pouvez pas mettre 2 sources Audio sur l'émetteur vous devez choisir soit le canal A ou le Canal B.

SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 93 97 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com