


Réf : 210.701
Casque Infra Rouge 2 canaux WH-03Dual.

Spécification:

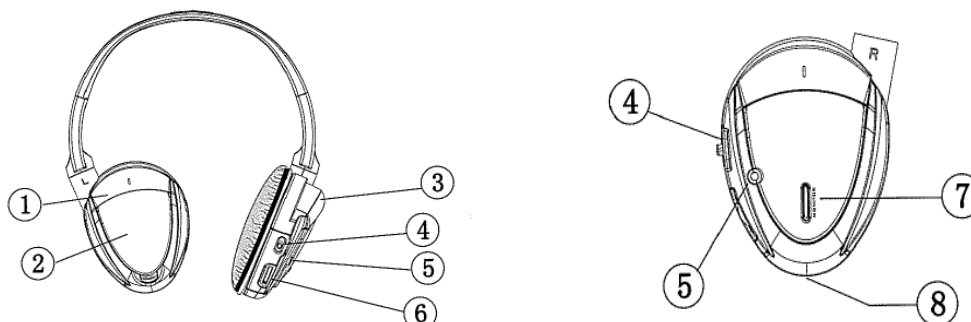

- (1)(3) Récepteur Infra Rouge
- (2) Compartiment des piles
- (4) Bouton ON/OFF Canal A ou Canal B
- (6) Bouton de volume
- (7) Bouton Monitor
- (8) Entrée Audio filaire Jack 3.5mm

Utilisation :

Ce casque Infra Rouge stéréo possède 2 canaux de fonctionnement 2.3MHz et 3.2MHz selon les standards utilisés. Il possède une mise en mute automatique lorsqu'il ne reçoit plus de signal son et une mise en veille automatique après 3 à 5 minutes sans recevoir de signal son. Le bouton Monitor coupe le son du casque pour écouter votre interlocuteur et lorsque vous le relâcher le son revient.

Ce casque peut aussi être utilisé comme casque filaire par son entrée Audio par sa prise Jack 3.5mm.

Caractéristique technique :

Technologie d'émission	Infra Rouge
Modulation	FM
Mode	Stéréo
Fréquence canal A	G: 2.3MHz/ D:2.8MHz
Fréquence canal B	G: 3.2MHz/ D:3.8MHz
Distortion	-1%
Rapport Signal/Bruit	>=60dB
Canal séparation	>=40dB
Réponse en fréquence	30-20 000Hz
Alimentation	2 x LR03 (AAA)