

REGLAGE

Différents réglages sont disponible dans le menu :

- Luminosité (Brightness)
- Contraste (Contrast)
- Saturation (Saturation)
- Zoom Format écran 16 :9 ou 4 :3
- Langue (Français Anglais ...)
- Remise à zéro réglage initial (Reset)

Pour modifier les valeurs vous devez utiliser les boutons situés derrière l'écran, celui du milieu pour le bouton Menu pour faire défiler les différents réglages et les boutons + ou – pour modifier les valeurs.



NOTICE UTILISATEUR ECRAN RETROVISEUR AV434 12 volt



Cachet installateur



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ecran	4.3 pouces
Type d'écran	TFT/LCD
Format de l'écran	16:9 ou 4 :3
Nombre d'entrée Vidéo	2
Standard de couleur	PAL / NTSC commutation auto
Résolution	1800 x 480
Luminosité cd/m²	350
Tension de fonctionnement	12 Volt
Consommation	840mA
Température de fonctionnement	-20° C à 70° C
Humidité	85% max
Transmetteur Infra Rouge	NON
Menu sur l'écran	OUI
Télécommande	OUI (pile CR2025 fournie)
Haut Parleur intégré	NON
Dimension	260 x 106 x 30
Poids	300g


CONNECTION 1

Rouge de l'écran : +12 Volt de la Marche Arrière

Noir de l'écran : Masse

RCA Jaune : RCA Jaune de la caméra

RCA Blanc : Entrée Video 1

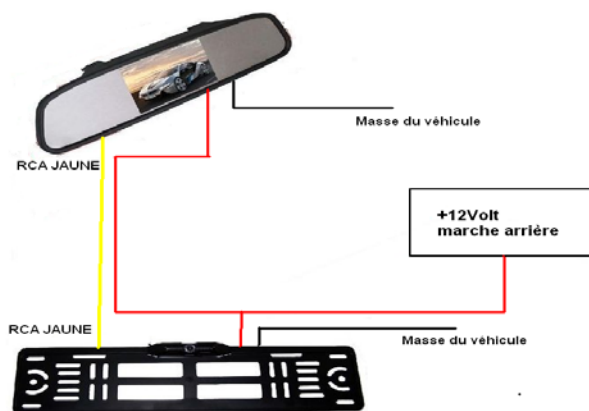

L'écran s'allumera dès l'enclenchement de la marche-arrière et l'apparition de la source Video.


CONNECTION 2

Rouge de l'écran : +12 Volt après contact

Noir de l'écran : Masse

RCA Jaune : RCA Jaune de la caméra

RCA Blanc : Entrée Video 1

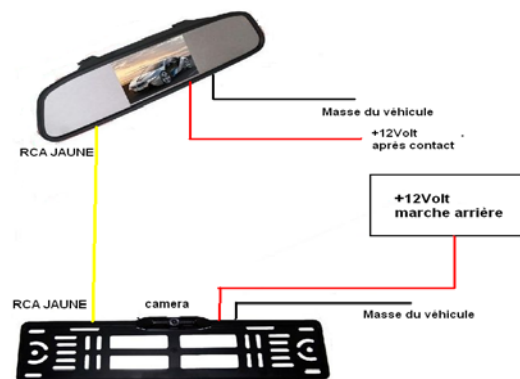

L'écran s'allumera dès l'apparition d'une des sources Video sur les RCA JAUNE ou BLANC.