

REGLAGE

Pour effectuer les réglages il vous faut accéder à la fonction Menu soit par le bouton Menu sur l'écran ou sur le bouton Menu de la télécommande, les réglages possible sont:

- Luminosité (Bright)
- Contraste (Contrast)
- Couleur (Color)
- Inverser l'image Haut Bas (Up Down)
- Inverser l'écran Droite Gauche effet miroir (Mirror)
- Remise à zéro réglage initial (Reset)

Pour modifier les valeurs vous pouvez utiliser les boutons soit sur l'écran soit sur la télécommande.


Le bouton Menu pour faire défiler les différents réglages et les boutons + ou – pour modifier les valeurs.



NOTICE UTILISATEUR ECRAN VEBA AV60M 12 volt




Cachet installateur



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ecran	5.8 pouces
Type d'écran	TFT/LCD
Format de l'écran	16:9
Nombre d'entrée Video	2
Nombre d'entrée Audio	1 stéréo
Standard de couleur	PAL / NTSC commutation auto
Résolution	1440 x 234
Luminosité cd/m²	300
Tension de fonctionnement	12 Volt
Consommation	800mA
Température de fonctionnement	0° C à 60° C
Humidité	85% max
Transmetteur Infra Rouge	OUI 1 canal
Menu sur l'écran	OUI
Télécommande	OUI (pile CR2025 fournie)
Haut Parleur intégré	NON
Angle de vision G-D /HAUT/ BAS	65°/ 60°/ 30°
Dimension	150.5 x 102 x 24.5
Dimension avec le support	170 x 122.7 x 30.2
Poids	300g

CONNECTION

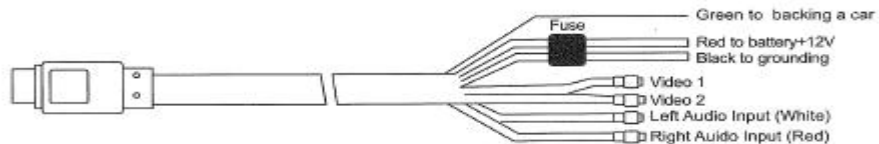

Rouge : +12 volt après contact

Noir : Masse

Vert : Marche Arrière pour activer en automatique la caméra en video 2


RCA Jaune 1 : entrée Video 1

RCA Jaune 2 : entrée Video 2 (pilotée par le fil vert de marche arrière)

RCA Blanc : entrée Audio Gauche


RCA Rouge : entrée Audio Droit

ECRAN

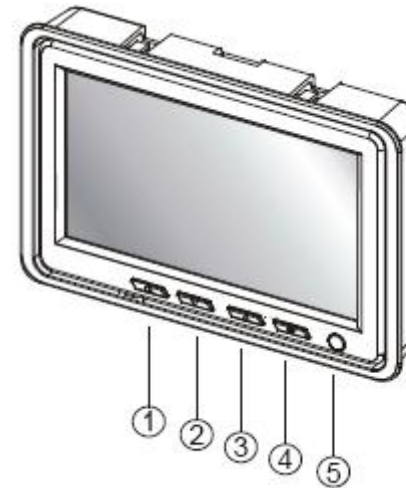

1. **MENU**
2. **DESCENTE**
3. **MONTEE**
4. **ARRET**
5. **INFRA ROUGE**

TELECOMMANDE

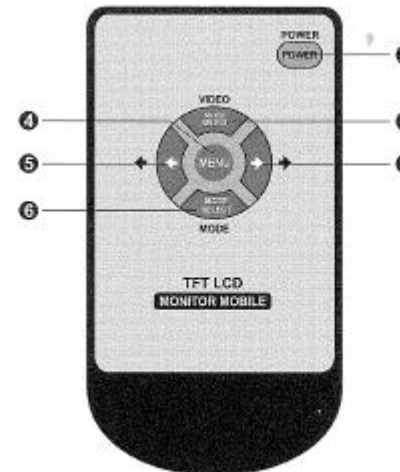

1/ Alimentation

2/ Sélection du canal 1 ou 2

3/ Augmenter

4/ Menu

5/ Diminuer

6/ Mode (ne fonctionne pas sur ce modèle)