


REGLAGE

Pour effectuer les réglages il vous faut accéder à la fonction Menu par le bouton Menu de la télécommande, les réglages possible sont:

- Luminosité (Bright)
- Contraste (Contrast)
- Couleur (Hue teinte)
- Saturation
- Language
- Source (Av1 ou Av2)
- Reset (pour revenir au réglage origine sauf la langue)
- Inverser l'écran Gauche Droite effet miroir (L/R)
- Inverser l'image Haut Bas (Up Down)
- Format : 16/9 ou 4/3
- Infra rouge canal A (G : 2.3Mhz D : 2.8Mhz) ou B (G : 3.2Mhz D : 3.8Mhz)
- Sortie

Pour modifier les valeurs utiliser la télécommande.

Le bouton Menu pour faire défiler les différents réglages et les boutons + ou - pour modifier les valeurs.

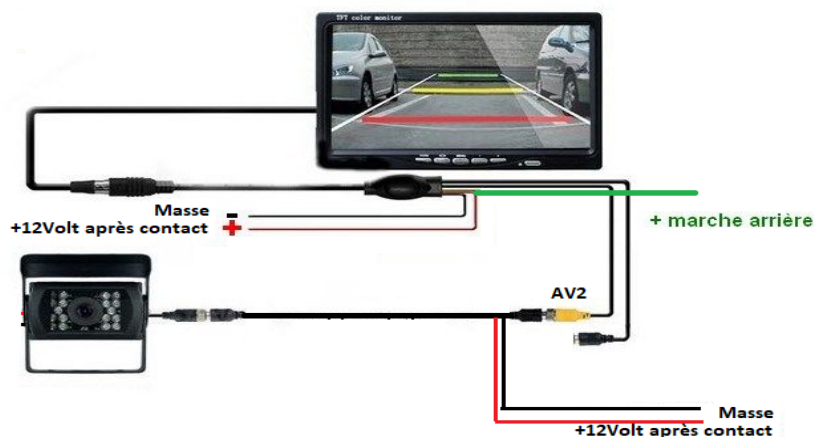

NOTICE SR303 CAMERA DE RECUL + ECRAN 6'' 12 Volt




Son écran couleur compact vous restituera une image de qualité grâce à la caméra couleur offrant un angle maximum de 130°. La télécommande vous permettra de commander à distance les différentes fonctions de votre système. La caméra à ajustement automatique de la lumière dispose de Led infrarouge pour une aide à la vision nocturne.


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ecran	6 pouces TFT/LCD 1:9
Technologie de la caméra	1/4" CCD
Standard de couleur	PAL
Résolution	1440 x 234
Luminosité (LUX)	0.1
Tension de fonctionnement	12 Volt
Consommation	1030mA
Température de fonctionnement de l'écran	0° C à 60° C
Température de fonctionnement caméra	-20° C à 50° C
Humidité pour l'écran	85% max
Résistance à l'eau de la caméra	IP67
Vision de nuit	OUI
Micro intégré de la caméra	OUI
Télécommande	OUI (pile CR2025 fournie)
Angle de vision G-D /HAUT/ BAS	65°/ 60°/ 30°
Système de fixation	Etrier
Longueur du câblage fourni pour la caméra	20m
Angle de vision	130°
Dimension de la caméra	81 x 62 x 70
Dimension de l'écran /avec support	152 x102x20 / 168x120x24
Poids	600g

Brancher la camera à son câblage de 20 mètres avec le connecteur à visser et à l'autre extrémité à l'écran.

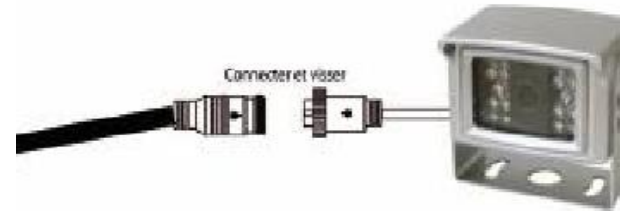

CONNECTION

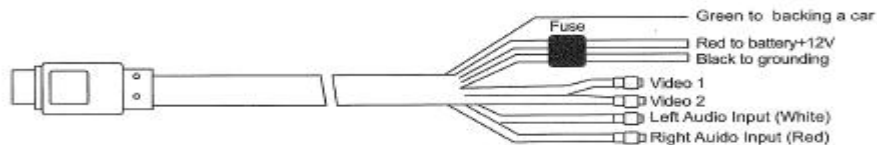

Rouge de l'écran et de la caméra: +12 Volt après contact

Noir de l'écran et de la caméra : Masse

Vert : +12 Volt de la Marche Arrière

RCA Jaune 1 : entrée Video 1 **ne pas connecter**

RCA Jaune 2 : RCA Jaune de la caméra

RCA Blanc : RCA Blanc de la caméra

RCA Rouge : entrée Audio Droit **ne pas connecter.**

TELECOMMANDE

- 1/ Alimentation
- 2/ Sélection du canal 1 ou 2
- 3/ Augmenter
- 4/ Menu
- 5/ Diminuer
- 6/ Mode (ne fonctionne pas sur ce modèle)

