

MARQUE : TOYOTA**REFERENCE : 2877D****TYPE : HIACE****MR : 2000kg****ANNEE : depuis 12/1995****MS : 75kg****CLASSE : A50X****NOTICE DE MONTAGE****- Kit de montage (voir schéma de montage) :**

Un attelage composé d'une partie principale 1 et de deux bras démontables 2 et 3.

Un kit composé d'une rotule standard A3C avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A (trous repris taraudés) : 3 vis H, M 12 x 40 pas 1.25 + 3 rondelles plates M 12 x 30 + 3 rondelles éventails M 12.

En B (trous repris taraudés) : 2 vis H, M 12 x 40 + 2 rondelles plates M 12 x 30 + 2 rondelles éventails M 12 .

En C (fixation 1 avec 2 et 3) : 6 vis H , M 10 x 40 + 12 rondelles plates M 10 x 30 + 6 écrous H , M 10 Nylstop.

En D (fixation quille A3C) : 2 vis H , M 16 x 40 + 2 écrous H , M 16.

- Préparation et démontage du pare-chocs :**Pas de démontage ni de découpe.**

Repérer les points de fixation de l'attelage sur le véhicule et retirer la pâte d'isolement ou l'enduit de protection (si existant). Appliquer de la peinture anticorrosion aux endroits où la pâte d'isolement ou l'enduit de protection a été enlevé(e).

- Montage attelage (voir shéma de montage) :

Retirer les crochets de remorquage.

Monter les deux bras 2 et 3 avec la visserie correspondante en A et B.

IMPORTANT : Avant de monter la partie principale de l'attelage descendre la roue de secours et retourner le crochet du panier de roue de secours.

Monter la partie principale a l' aide de la visserie correspondante en C.

Verifier les niveaux et le positionnement.. Serrer aux couples de serrages préconisés.


Monter la quille et effectuer le branchement électrique.

IMPORTANT : Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons . La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

SCHEMA DE MONTAGE TOYOTA HIACE REFERENCE 2877D

Date création	VISA:
30.12.1999	LORIDAN BRUNO
Date de modification	VISA:

Masse
19.4 kg

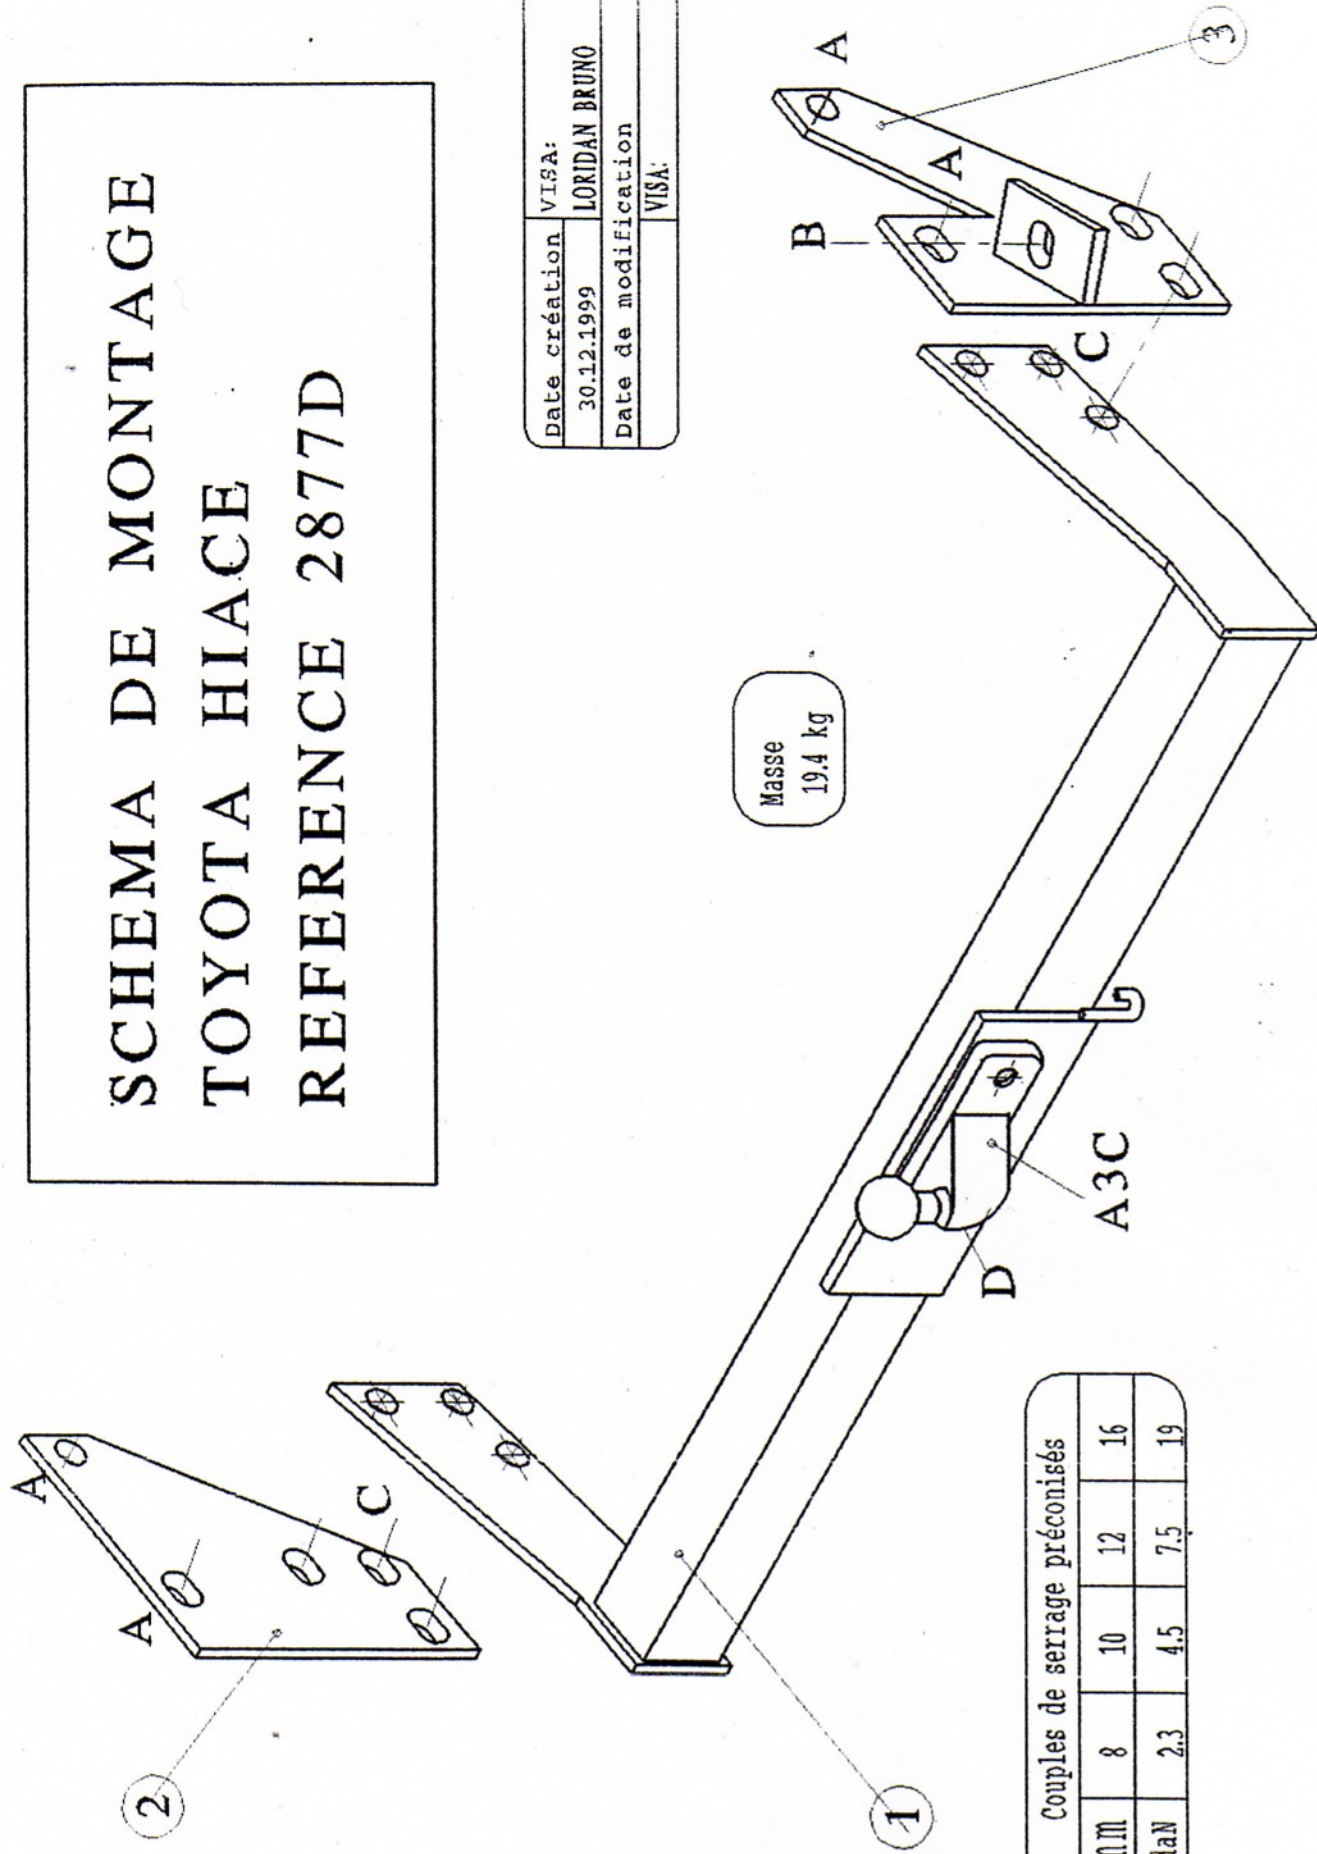

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19